



GTS20/25/30/33

Gegengewichtsgabelstapler mit
Diesel— und Treibgasantrieb
Luft— oder SE—Bereifung
2.000 kg 2.500 kg 3.000 kg 3.300 kg



ABMESSUNGEN

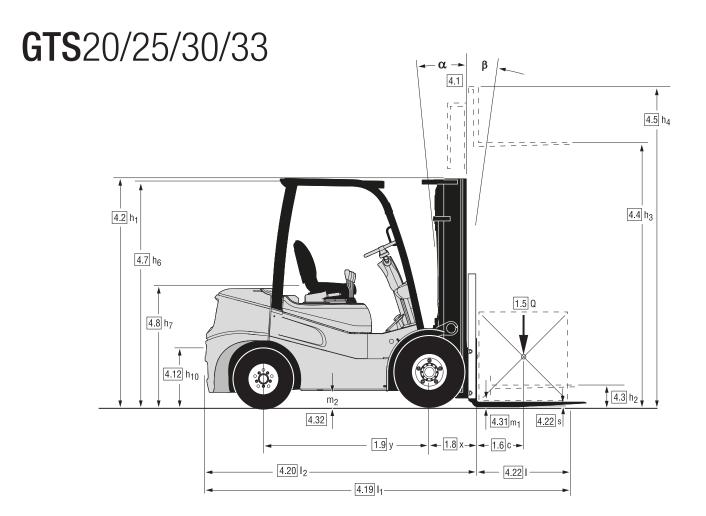

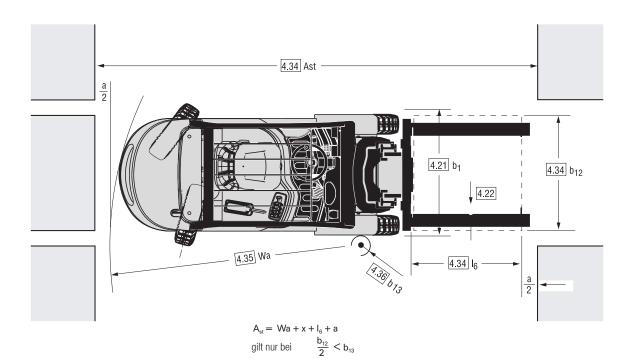

$$\begin{split} A_{st} &= \ Wa + \sqrt{(\ I_6 + x)^2 + \left(\frac{b_{12}}{2} - b_{13}\right)^2} + a \\ \text{gilt nur bei} &\qquad \frac{b_{12}}{2} \geq b_{13} \end{split}$$

a = 200

Die zugehörigen Werte finden Sie unter entsprechenden Zellennummern in der Tabelle "technische Daten"

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten nach VDI 2198

	4.4	Haustallau (Maumhamaiahuaana)		CLARK	CLARK	CLARK	CLARK
		Hersteller (Kurzbezeichnung)		GTS20D	GTS25D	GTS30D	GTS33D
		Typzeichen des Herstellers		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
en		Antriebsart		Sitz	Sitz	Sitz	Sitz
Kennzeichen		Bedienung Totafühistorik (Lank	0 /1\	2000	2500	3000	3300
nnz(Tragfähigkeit /Last	Q (kg)	500	500	500	500
Ke		Lastschwerpunkt	c (mm)	465	465	465	480
		Lastabstand	x (mm)	1620	1620	1700	1700
		Radstand	y (mm)	3550	3840	4270	4430
Gewicht		Eigengewicht	kg				6870/860
зем		Achslast mit Last vorn /hinten	kg	4800/750	5450/890	6340/930	1677/2753
		Achslast mit Last vorn /hinten	kg	1620/1930	1476/2364	1646/2624	10/1/2/00
Ж		Bereifung, L = Luft *1		7 00V10 14DD	7 00V12 14DD	20v0v15 14DD	20v0v15 14DD
Räder, Fahrwerk		Reifengröße vorn		7.00X12-14PR	7.00X12-14PR	28x9x15-14PR	28x9x15-14PR
Fah		Reifengröße hinten		6.00X9-10PR	6.00X9-10PR	6.50X10-12PR	6.50X10-12PR
der,		Räder, Anzahl vorn /hinten (x = angetrieben)	140()	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
Rä		Spurweite vorn (Breitreifen/Doppelbereifung)	b10 (mm)	996(1075/1204)	, ,	1029(1109/1204)	
		Spurweite hinten	b11 (mm)	904	904	904	904
		Neigung Hubgerüst /Gabelträger, $\alpha = \text{vor}/\Omega = z$		10/6	10/6	10/6	10/6
		Höhe Hubgerüst eingefahren	h1(mm)	2165	2165	2180	2180
		Freihub	h2(mm)	110	110	110	115
		Hubhöhe *2	h3(mm)	3195	3195	3195	3165
		Höhe Hubgerüst ausgefahren *6	h4(mm)	4415	4415	4415	4395
_		Höhe über Schutzdach Std/(Kabine) *7	h6(mm)	2170	2170	2180	2180
ıgeı		Sitzhöhe	h7(mm)	1219	1219	1219	1219
Grundabmessungen		Kupplungshöhe	h10(mm)	360	360	360	360
me		Gesamtlänge	I1 (mm)	3653	3747	3847	3895
dab		Länge einschl. Gabelrücken	I2(mm)	2583	2677	2775	2825
irun		Gesamtbreite (Werte für Breit-/Doppelbereifung)	b1 (mm)	1185(1265/1629)	1185(1265/1629)		
·			• e • I (mm)	45x100x1070	45x100x1070	45x122x1070	50x122x1070
		Gabelträger ISO 2328, Klasse/Form A, B		Klasse II A	Klasse II A	Klasse III A	Klasse III A
		Gabelträgerbreite	b3 (mm)	1041 (1143/1549)			
		Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1 (mm)	135	135	150	150
		Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 (mm)	150	150	165	165
		Arbeitsgangbreite bei Palette (I6·b12) 1000 x120		3955	4045	4145	4190
		Arbeitsgangbreite bei Palette (I6·b12) 800 x1200	längsAst(mm)	4155	4245	4345	4390
	4.35	Wenderadius	Wa (mm)	2290	2380	2480	2510
		Kleinster Drehpunktabstand	b13 (mm)	825	825	852	889
	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	16,9/18,0	16,5/18,0	17,6/18,8	24.9/23.7
				(21.1/22.5)	(20.7/22.4)	(22.2/23.6)	
ten	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,48/0,54	0,48/0,54	0,48/0,54	0.45/0.50
sdat				(0.53/0.55)	(0.52/0.55)	(0.50/0.55)	
Leistungsdaten		Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.54/0.50	0.54/0.50	0.54/0.50	0.50/0.43
eistı	5.6	max. Zugkraft mit/ohne Last *3	N	18405/6465	18470/6135	16945/6635	17740/8020
Ĺ				(21100/8070)	(19206/6903)	(19385/6785)	
		max. Steigfähigkeit mit/ohne Last *3	%	38.9/20.8 (42.8/23.1)			
		DBetriebsbremse		Nasse Lamellenbremse	Nasse Lamellenbremse		
	7.1	Motorhersteller /Typ *4		Yanmar 4TNE94L	Yanmar 4TNE94L		ISUZU 4LE2X
				ISUZU 4LE2X	ISUZU 4LE2X	ISUZU 4LE2X	
Antrieb		Motorleistung nach SAE J 1349	kW	34,2(46)	34,2(46)	34,2(46)	46
Ant		Nenndrehzahl nach SAE J 1349	min-1	2200(2650)	2200(2650)	2200(2650)	2650
		Zylinderzahl /Hubraum	/cm3	4/3053 (4/2179)	4/3053 (4/2179)	4/3053 (4/2179)	4/2179
	7.5	Kraftstoffverbrauch nach VDI-ZyklusDiesel= I/h, L	PGas= kg/h	-	-	-	-
	8.1	Art der Fahrsteuerung		Hydrodyn	Hydrodyn	Hydrodyn	Hydrodyn
	8.2	Arbeitsdruck für Anbaugeräte *8	bar	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar
Jes		v	1/!	max. 35	max. 35	max. 35	max. 35
nstiges	8.3	Ölmenge für Anbaugeräte	l/min	max. 33	max. oo	maxi oo	1110011 00
Sonstiges		Olmenge für Anbaugeräte Schallpegel, Fahrerohr *5	dB (A)	80,5 (81)	80,5 (81)	80,5 (81)	81

^{*1)} Optional mit SE-Reifen *2) Weitere Hubböhen siehe Hubgerüsttabelle *3) Bei einem Reibungsbeiwert von $\mu=0.6$ bei 1.6 km/h *4) Diesel = Yanmar (Stufe 3a) oder ISUZU (Stufe 3b) LPG = Mitsubishi (Stufe 0) *5) Nach DIN EN 12053 *6) Mit Lastenschutzgitter *7) Bauhöhe mit Radio + 60mm (Erhöhung durch Antenne auf dem Fahrerschutzdach) *8) Max. 140 bar


Technische Daten nach VDI 2198

	1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung)		CLARK	CLARK	CLARK	CLARK
	1.2 Typzeichen des Herstellers		GTS20L	GTS25L	GTS30L	GTS33L
Kennzeichen	1.3 Antriebsart		Treibgas	Treibgas	Treibgas	Treibgas
	1.4 Bedienung		Sitz	Sitz	Sitz	Sitz
zeic	1.5 Tragfähigkeit /Last	Q (kg)	2000	2500	3000	3300
enn	1.6 Lastschwerpunkt	c (mm)	500	500	500	500
~	1.8 Lastabstand	x (mm)	465	465	465	480
	1.9 Radstand	y (mm)	1620	1620	1700	1700
Ħ	2.1 Eigengewicht	kg	3506	3861	4220	4428
Gewicht	2.2 Achslast mit Last vorn /hinten	kg	4195/891	4873/1068	5740/1060	6309/999
Ge	2.3 Achslast mit Last vorn /hinten	kg	1629/1877	1513/2348	1650/2570	1698/2730
	3.1 Bereifung, L = Luft *1		L	L	L	L
Rader, Fahrwerk	3.2 Reifengröße vorn		7.00X12-14PR	7.00X12-14PR	28x9x15-14PR	28x9x15-14PR
ahrv	3.3 Reifengröße hinten		6.00X9-10PR	6.00X9-10PR	6.50X10-12PR	6.50X10-12PR
7, F,	3.5 Räder, Anzahl vorn /hinten (x = angetrieben)		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
lade	3.6 Spurweite vorn (Breitreifen/Doppelbereifung)	b10 (mm)	996(1075/1204)	996(1075/1204)	1029(1109/1204)	1029(1109/1204)
	3.7 Spurweite hinten	b11 (mm)	904	904	904	904
		ß = zurück °	10/6	10/6	10/6	10/6
	4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren	h1(mm)	2165	2165	2180	2180
	4.3 Freihub	h2(mm)	110	110	110	115
	4.4 Hubhöhe *2	h3(mm)	3195	3195	3195	3165
	4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren *6	h4(mm)	4415	4415	4415	4395
	4.7 Höhe über Schutzdach Std/(Kabine) *7	h6(mm)	2170	2170	2180	2180
eu	4.8 Sitzhöhe	h7(mm)	1219	1219	1219	1219
gun	4.12 Kupplungshöhe	h10(mm)	360	360	360	360
less	4.19 Gesamtlänge	I1 (mm)	3653	3747	3847	3895
abm	4.20 Länge einschl. Gabelrücken	I2(mm)	2583	2677	2777	2825
Grundabmessungen	4.21 Gesamtbreite (Werte für Breit-/Doppelbereifun	-, ,	1185(1265/1629)	1185(1265/1629)) 1250(1330/1629)
g	4.22 Gabelzinkenmaße	s • e • I (mm)	45x100x1070	45x100x1070		50x125x1070
	4.23 Gabelträger ISO 2328, Klasse/Form A, B		Klasse II A	Klasse II A	Klasse II A	Klasse II A
	4.24 Gabelträgerbreite	b3 (mm)		1041 (1143/1549)		
	4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1 (mm)	135	135	150	150
	4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 (mm)	150	150	165	165
	4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette (l6·b12) 1000 x12		3955	4045	4145	4190
	4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette (l6·b12) 800 x120	0 ()	4155	4245	4345	4390
	4.35 Wenderadius	Wa(mm)	2290	2380	2480	2510
	4.36 Kleinster Drehpunktabstand	b13 (mm)	825	825	852	889
	5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	17.2/18.3	16.9/18.3	18.3/19.5 0.52/0.56	19.6/20.6
ıten	5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.54/0.56 0.54/0.50	0.53/.056 0.54/0.50	0.54/0.50	0.51/0.30
Leistungsdaten	5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last 5.5 Drawbar pull laden 3)	m/s	2135/808	2153/762	1958/801	1799/799
tung	5.6 max. Zugkraft mit/ohne Last *3	kg N	20965/7905	21110/7470	19200/7855	17640/7835
Leis	5.8 max. Steigfähigkeit mit/ohne Last *3	%	43.5/24.2	37.0/21.0	29.0/19.9	24.0/17.6
	5.9 Betriebsbremse	70	Nasse Lamellenbremse		Nasse Lamellenbremse	
	7.1 Motorhersteller /Typ *4		Mitsubishi/4G64	Mitsubishi/4G64	Mitsubishi/4G64	Mitsubishi/4G64
	7.1 Motornorotollor /1yp 4		PSI-Kraftstoffsystem	PSI-Kraftstoffsystem	PSI-Kraftstoffsystem	
٩	7.2 Motorleistung nach SAE J 1349	kW	51,6	51,6	51,6	51,6
Antrieb	7.3 Nenndrehzahl nach SAE J 1349	min-1	2650	2650	2650	2650
Ā	7.4 Zylinderzahl /Hubraum	/cm3	4/2351	4/2351	4/2351	4/2351
	7.5 Kraftstoffverbrauch nach VDI-ZyklusDiesel= I/h,		-	-	2001	-
	8.1 Art der Fahrsteuerung		Hydrodyn.	Hydrodyn.	Hydrodyn.	Hydrodyn.
ges	8.2 Arbeitsdruck für Anbaugeräte *8	bar	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar
Sonstiges	8.3 Ölmenge für Anbaugeräte	I/min	140	140	140	140
So	8.4 Schallpegel, Fahrerohr *5	dB (A)	79	79	79	79
	8.5 Anhängekupplung, Art/Typ DIN	GD (1)	Bolzen	Bolzen	Bolzen	Bolzen
	1 ,		DOILOIT	DOIZOIT	DOIZOIT	DOILOIT

^{*1)} Optional mit SE-Reifen *2) Weitere Hubböhen siehe Hubgerüsttabelle *3) Bei einem Reibungsbeiwert von $\mu = 0.6$ bei 1.6 km/h *4) Diesel = Yanmar (Stufe 3a) oder ISUZU (Stufe 3b) LPG = Mitsubishi (Stufe 0) *5) Nach DIN EN 12053 *6) Mit Lastenschutzgitter *7) Bauhöhe mit Radio + 60mm (Erhöhung durch Antenne auf dem Fahrerschutzdach) *8) Max. 140 bar

ALLGEMEINE DATEN

Tragfähigkeiten abhängig vom Lastenschwerpunkt



Bemerkung:

Die aufgeführten Tragfähigkeiten gelten nur für das senkrecht stehende Hubgerüst, ausgerüstet mit Std.-Gabelträger und Std.-Gabeln, bis zu einer max. Hubhöhe von 3195 mm beim GTS20/25/30 und 3165 mm beim GTS33. Der Schwerpunkt der Last darf dabei um max. 100 mm gegen die Längsmittelebene des Staplers versetzt sein. Die Werte basieren auf einer kubischen Nennlast mit 1000 mm Kantenlänge, deren Schwerpunkt im Zentrum des Würfels liegt. Die horizontalen Lastschwerpunkte beziehen sich auf die Anlageflächen am Gabelrücken. Mit vorgeneigtem Hubgerüst ergeben sich geringere Tragkraftwerte. Anbaugeräte, längere Gabeln, außergewöhnliche Lastdimensionen sowie größere Hubhöhen können die Tragkraftwerte reduzieren.

Bitte sprechen Sie Ihren CLARK Händler an, wenn Sie weitere Informationen.

Hubgerüstübersicht GTS30

	Hubhöhe (h3)	Bauhöhe eingef. (h1)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)		Freihub (h2)	
			mit Last– schutzgitter	ohne Last- schutzgitter	mit Last– schutzgitter	ohne Last- schutzgitter
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	2015	1590	3235	2682		
	2575	1870	3795	3242		
	2875	2020	4095	3542		
	3195	2180	4415	3862		
	3300	2233	4521	3968		
	3500	2333	4720	4167		
Standard	3725	2470	4944	4391	110	110
	3860	2545	5080	4527		
	4165	2815	5384	4831		
	4380	3015	5600	5047		
	4620	3245	5840	5287		
	5170	3510	6390	5837		
	3860	1870	5079	4551	651	1179
	4320	2020	5539	5011	801	1329
	4500	2115	5719	5191	896	1424
	4800	2180	6019	5491	961	1489
Triplex	5210	2320	6429	5901	1101	1629
	5520	2470	6739	6211	1251	1779
	5740	2545	6959	6431	1326	1854
	6100	2705	7319	6791	1486	2014
	6370	2815	7589	7061	1596	2124
	6830	3015	8049	7521	1796	2324
	7315	3245	8534	8006	2026	2554
	2935	2020	4155	3627	801	1329
	3255	2180	4475	3947	961	1489
Hi-Lo	3530	2320	4750	4222	1101	1629
ni-Lu	3760	2470	4980	4452	1251	1779
	3910	2545	5128	4600	1326	1854

Hubgerüstübersicht GTS20/25

	Hubhöhe (h3)	Bauhöhe eingef. (h1)		ıbgerüst hren (h4)	Freihu	ıb (h2)
			mit Last– schutzgitter	ohne Last– schutzgitter	mit Last– schutzgitter	ohne Last– schutzgitter
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	2015	1575	3235	2611		
	2575	1855	3795	3171		
	2875	2005	4095	3471		
	3195	2165	4415	3791		
	3300	2218	4521	3897		
	3500	2318	4720	4096		
Standard	3725	2455	4944	4320	110	110
	3860	2530	5080	4456		
	4165	2800	5384	4760		
	4380	3000	5600	4976		
	4620	3230	5840	5216		
	5170	3495	6390	5766		
	3860	1855	5079	4483	636	1232
	4320	2005	5539	4943	786	1382
	4500	2100	5719	5123	881	1477
	4800	2165	6019	5423	946	1542
Triplex	5210	2305	6429	5833	1086	1682
	5520	2455	6739	6143	1236	1832
	5740	2530	6959	6363	1311	1907
	6100	2690	7319	6723	1471	2067
	6370	2800	7589	6993	1581	2177
	6830	3000	8049	7453	1781	2377
	7315	3230	8534	7938	2011	2607
	2935	2005	4155	3559	786	1382
	3255	2165	4475	3879	946	1542
Hi-Lo	3530	2305	4750	4154	1086	1682
	3760	2455	4980	4384	1236	1832
	3910	2530	5128	4532	1311	1907

Hubgerüstübersicht GTS33

	Hubhöhe (h3)	Bauhöhe eingef. (h1)	Höhe Hu ausgefal	ıbgerüst nren (h4)	Freihub (h2)	
			mit Last– schutzgitter	ohne Last– schutzgitter	mit Last– schutzgitter	ohne Last– schutzgitter
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	1985	1590	3215	2733		
	2545	1870	3775	3293		115
	2845	2020	4075	3593		
	3165	2180	4395	3913	115	
	3300	2233	4526	4044		
	3500	2333	4726	4244		
Standard	3590	2470	4819	4337		
	3725	2545	4955	4473		
	4030	2815	5255	4773		
	4245	3015	5471	4989		
	4485	3245	5711	5229		
	5035	3510	6261	5779		
	3680	1870	4899	4439	651	1111
	4140	2020	5359	4899	801	1261
	4620	2180	5839	5379	961	1421
	5030	2320	6249	5789	1101	1561
Triplex	5340	2470	6559	6099	1251	1711
	5560	2545	6779	6319	1326	1786
	5920	2705	7139	6679	1486	1946
	6190	2815	7409	6949	1596	2056
	6650	3015	7869	7409	1796	2256
	7135	3245	8354	7894	2026	2486

Technische Verbesserungen und Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben sind für die Ausführung unverbindlich. Alle Maßgaben unterliegen den üblichen Toleranzen (+5% und -10%).

PRODUKTBESCHREIBUNG



Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Leistungsstärke und eine hochwertige Ausstattung zeichnen die CLARK GTS20-33-Baureihe aus. Die verbrennungsmotorischen Stapler der GTS-Serie glänzen mit serienmäßigen hochwertigen Features wie einer nassen Lamellenbremse, optimal ausgelegten Motoren und gewohnt hochklassigen CLARK Hubgerüsten mit Hubgerüstdämpfung beim Heben und Senken. Geringe Gesamtbetriebskosten (TCO) sowie ein durchdachter ergonomischer Arbeitsplatz sprechen zudem für diese Stapler. Die im "Built to Last®"-Konzept verwendeten robusten Blechund Kunststoffteile ermöglichen den von CLARK Maschinen erwarteten, langjährigen und störungsfreien Einsatz.

Fahrerplatz

Der Fahrer erreicht seinen ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz über eine große, tief

angesetzte Lochblech-Trittstufe. Ein Haltegriff am vorderen Holm der Einstiegsseite erleichtert das Auf- und Absteigen. Der Gummibodenbelag im Fußraum gewährleistet

Trittsicherheit. Die neigbare Lenksäule mit Speichen-Lenkrad und ein leicht verstellbarer Komfortsitz gestatten dem Fahrer eine hervorragende Beinfreiheit. Die Pedalerie ist automobilkonform angeordnet. Auf der Motorhaube montierte Hydraulikhebel in griffgünstiger Position sind leichtgängig und ergonomisch montiert. Die Betriebsdaten werden auf dem übersichtlichen Display in Echtzeit angezeigt. Eine niedrige Stirnwand und eine platzsparende Anordnung der Ketten und Schläuche am Hubgerüst bieten dem Fahrer ein weites Sichtfeld. Gut zugängliche Ablagefächer und eine intuitiv zu bedienende automobilkonforme Handbremse runden diesen gelungenen Fahrerplatz ab.

Motor, Antrieb

Die CLARK GTS20-33 Stapler mit Treibgas- oder Dieselantrieb bieten Beschleunigung und Schubkraft für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Alle Motorenvarianten sind laufruhig, wartungsfreundlich und erfüllen die EU-Abgasvorschriften. Drei Motorenvarianten sind verfügbar. Ein laufruhiger Yanmar (4TNE94L) Dieselmotor mit 34.2kW bietet in Verbindung mit dem verbauten Getriebe in getrennter Bauweise ein komfortables Fahrverhalten. Ein ISUZU (4LE2X) Dieselmotor für Anwendungen mit starker Steigung und permanenter Nutzung unter Nennlast ist alternativ für den GTS20-30 und serienmäßig für den GTS33 verfügbar. Für Treibgasanwendungen wird ein MMC-PSI (4G64) mit beeindruckenden 51.6kW und PSI-Kraftstoffsystem verwendet. 16 Ventile sorgen für reichlich Drehmoment. Die Kennfeldzündung bewirkt, dass der Zündzeitpunkt elektronisch geregelt und die verfügbare Alle Motorenvarianten bauen auf ein Leistung optimal genutzt wird. stufenloses automatisches CLARK Lastschaltgetriebe. Zusammen mit der Antriebsachse bildet dieses Getriebe eine kompakte leistungsfähige Einheit und ist direkt mit dem Motor verbunden. Um Ihr Investment zu schützen, wird die Temperatur der Motoren und des Getriebes überwacht und bei Überschreitung der Grenzwerte werden diese abgeschaltet.

Getriebe in getrennter Bauweise

Der Motor und das Getriebe sind von der Antriebsachse getrennt verbaut. Durch die Lagerung in Gummidämpfern werden die für den Fahrer wahrnehmbaren Vibrationen um ein Vielfaches reduziert und sorgen für ein angenehmes, ruhiges Fahrverhalten. Dadurch ergibt sich eine Reduktion der Ermüdungserscheinungen des Fahrers sowie eine deutlich gesteigerte Produktivität.

Wartungsfreie Nasslamellenbremse

Serienmäßig wird eine gekapselte und ölgekühlte Nasslamellenbremse verbaut. Der Kraftaufwand zur Betätigung des Bremspedals wird um bis zu 50% reduziert. Im Vergleich zu Trommelbremsen wird der Fahrer somit deutlich weniger belastet. Standzeiten des Fahrzeugs zur Wartung der Bremsanlage entfallen, da die Lamellenbremse vollständig gekapselt und ölgekühlt ist. Das hier verwendete Öl ist nahezu wartungsfrei. Somit entstehen, im Vergleich zu Staplem mit Trommelbremsen, praktisch fast keine Servicekosten.

Lenksystem

Die hydrostatische Servolenkung ermöglicht ein leichtes Lenken mit wenigen Lenkradumdrehungen. Fahrbahnstöße auf das Lenkrad werden abgefangen. Die Lenkachse ist pendelnd in Gummi-Stahlelementen gelagert. Die kurzen Spurstangen

erfordern keine Nachstellung und garantieren einen genauen und dauerhaften Geradeauslauf. Der Lenkzylinder sorgt für eine exakte und direkte Lenkung.

Hydraulikanlage

Eine Vollstrom-Rucklauffiltration filtert das Öl bei jedem Rücklauf zum Tank. Über einen Ansaugfilter werden grobe Partikel direkt gefiltert und gelangen somit nicht in den Ölkreislauf. Eine Hochleistungspumpe übernimmt die Ölversorgung für die Hubgerüstfunktionen und die hydrostatische Lenkung. Die Lasthandhabung wird durch ein feinfühlig bedienbares und präzise ansprechendes Steuerventil ermöglicht.

Hubgerüst

Die Freisichthubgerüste für den GTS20-30 sind in Standard-, Hi-Lo- und Triplex-Ausführung erhältlich. Die verschachtelt angeordneten Profile bieten auch bei schwerster Belastung eine hohe Festigkeit. Durch eine Hubgerüstdämpfung werden Stöße und Erschütterungen beim Übergang zwischen den einzelnen Hubgerüststufen vermieden. Der robuste 6-Rollen-Gabelträger gewährleistet auch bei harten Einsätzen die Langlebigkeit dieser Konstruktion.

Weitere Standardausstattung

Arbeitsscheinwerfer, Blinkleuchten vorn, Luftreifen, Rückkombileuchte mit Bremslicht

und Rückfahrlicht weiß, Vinylsitz, Lackierung in der leuchtenden Sicherheitsfarbe "CLARK Grün", Fahrerzelle und Hubgerüst schwarz, Felgen weiß.

Zusatzausstattung

SE-Bereifung, Breitspurbereifung, Zwillingsbereifung, Non-Marking-Bereifung, Anbaugeräte, integrierte oder angebaute Seitenschieber, abschließbarer Tankverschluss, zusätzliche Hydraulikfunktionen, Schnellwechselkupplungen, Rückspiegel, Stroboskoplampen, verschiedene Sitze, Kabinen in verschiedenen Ausstattungsvarianten.

Sicherheit

Die GTS20-33 Baureihe ist CE-zertifiziert und entspricht allen europäischen Sicherheitsstandards für Flurförderzeuge.

Sprechen Sie mit Ihrem CLARK Händler, um die für Sie optimale Ausstattung zu finden

Händler:

CLARK Europe GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33 47228 Duisburg / Germany Tel.: +49 (0)2065 499 13-0 Fax: +49 (0)2065 499 13-290

E-Mail: Info-europe@clarkmheu.com

www.clarkmheu.com