

Terberg KingLifter BV fabriziert unter dem Namen KingLifter, Mitnahmegabelstapler die in vielen Ausführungen lieferbar sind. Merkmal dieser Qualitätsmaschinen ist es, dass alle Ausführungen ein außergewöhnlich gutes Verhältnis zwischen der Hubkapazität und dem geringen Eigengewicht aufweisen. Der professionelle Nutzer weiß wie wertvoll dieses Merkmal ist.

Der KingLifter S ist die kompakteste Maschine des Terberg KingLifter-Programms. Dieser Terberg KingLifter kommt voll zur Geltung, wenn begrenzte Abmessungen und ein geringes Eigengewicht wichtig sind.

Die für ihre Abmessungen leistungsstarke Maschine gibt es in vielen Ausführungen. Standardmäßig ist die Maschine mit einem 27-PS-Dieselmotor, 1- oder 3-Rad-Antrieb, Masten mit einer Hubkapazität von 1500 kg und einer Hubhöhe von 1800 bis 2800 mm, festen oder einziehbaren Beinen, vielen Gabel- und Radvarianten und vielen Zusatzoptionen ausgeführt.

Kurz: Auch für Ihre spezielle Anwendung gibt es ein geeignetes Terberg KingLifter-Modell S.

Für das Image Ihrer Firma ist es wichtig, dass ein Mitnahmegabelstapler für lange Zeit repräsentativ aussieht. Zugleich ist dies für den Restwert sehr interessant.

Deshalb hat Terberg einem optimalen Korrosionsschutz große Aufmerksamkeit geschenkt.

Rahmen, Hubmast und andere Stahlteile sind mit einer KTL-Grundierung und Pulverbeschichtung versehen. Die Verkleidung besteht aus Edelstahl. Die Beine, die bei der Arbeit immer beschädigt werden, sind feuerverzinkt.

Alle Modelle sind mit Arbeitsbeleuchtung, Rundumkennleuchte, Feststellbremse und Servolenkung versehen.



**Model TKL-S**


*Anwendungsgebiet:*

- Getränkevertrieb
- Agrarsektor und Grassoden
- Baustoffe, zum Beispiel Transport von Isoliermaterialien
- Gasbranche
- Teppichtransport



Der Fahrer befindet sich vollständig innerhalb der Maschinenkonturen, sodass sicher gearbeitet werden kann.

Der Motorraum ist dank der großen Drehtür leicht zugänglich. Dadurch werden Ölstandkontrolle und Servicearbeiten erheblich vereinfacht.





## Duplo-Gleitmast mit Schubgabel

- KTL-Grundierung und Pulverbeschichtung
- Hubkapazität 1500 kg
- Hubhöhe 1800 bis 2800 mm



## Getränkevertrieb

- Gabelschild mit Extra-Querschub
- Lastschutzgestell am Gabelschild
- Kastenstütze

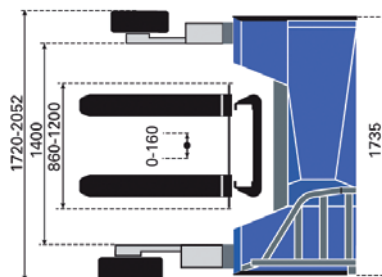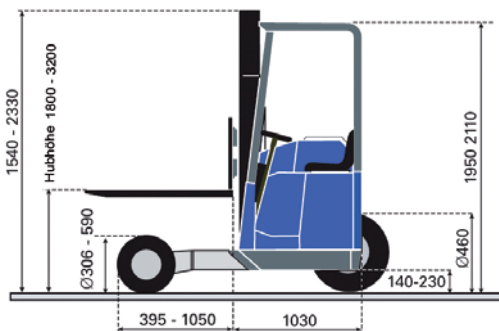

	TKL-S	
	1x3	3x3
Hubmast	DGR	DGR
Motor	19,9 kW (27,1 PS)	19,9 kW (27,1 PS)
Antrieb	1-Rad	3-Rad
Hubkapazität	1500 kg bei 600 mm WS	1500 kg bei 600 mm WS
Standard-Vorderrad	140/55	18x7-8
Standard-Hinterrad	23x8,5-12	23x8,5-12
Eigengewicht	1280 kg	1480 kg

\* kann abweichen; ist von der Maschinenspezifikation abhängig



Terberg KingLifter B.V. | Baronieweg 23a | 3403 NL IJsselstein | Niederlande  
 Tel.: +31 (0)30 2219070 | Fax: +31 (0)30 2219071 | Email: info@terbergkinglifter.eu

Spezifikationen und Abbildungen gelten unter Vorbehalt; von den Abbildungen und genannten Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden.  
 Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung angepasst werden.