





Handgabelhubwagen

AM 22 SH / 22 NH

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

AM 22 SH / 22 NH

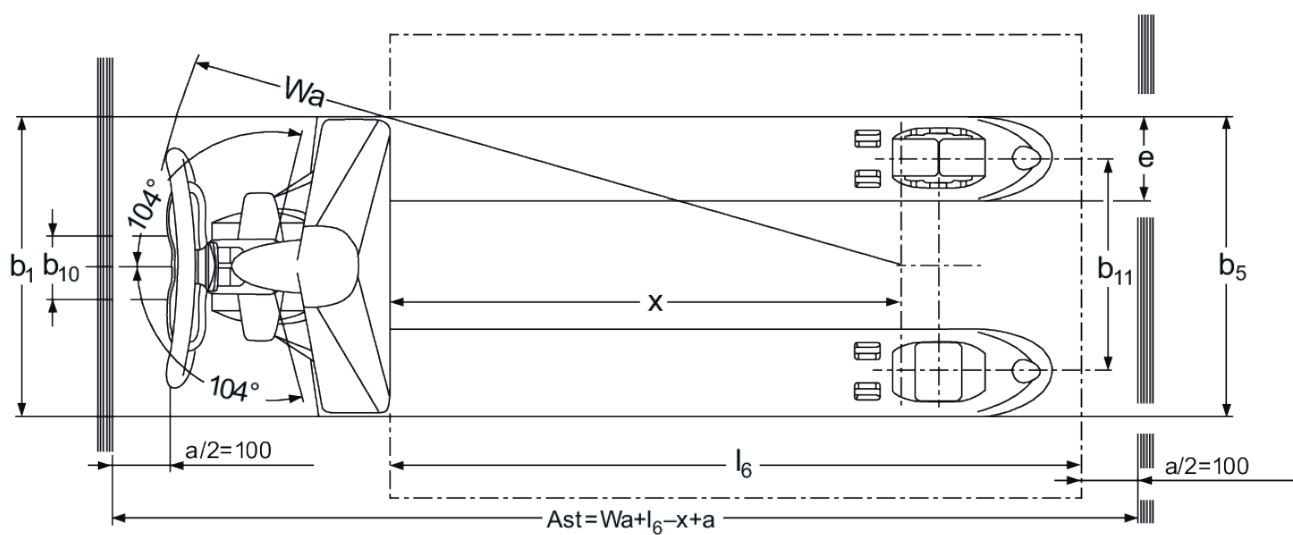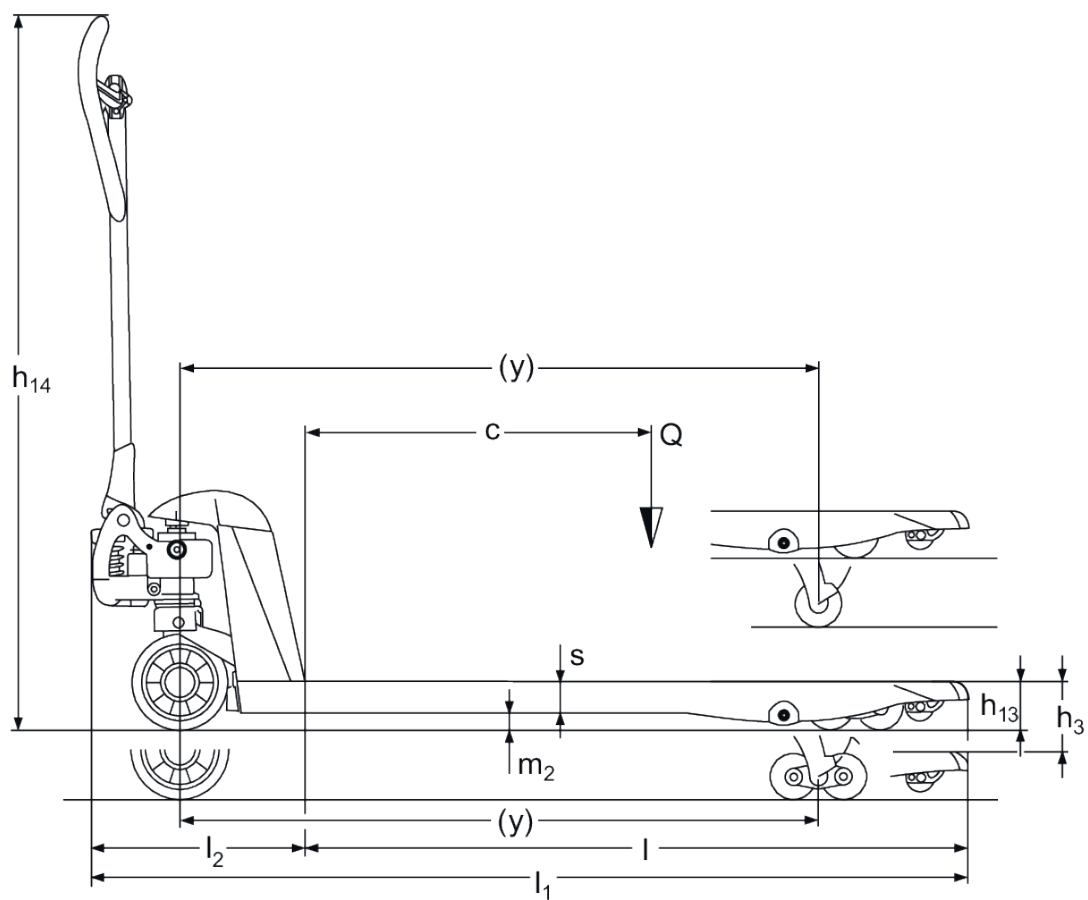

VDI-Tabelle

Stand: 03/2021

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 NH								
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Hand								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	300	400	450	500	550	600	300	400	
	1.9	Radstand	y mm	560	755	862	1014	1110	560	755		
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	50	51	53	56	60	61	50	52	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N								
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109	-	109	-	109	-	109	-	
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370	-	370	-	370	-	370	-	
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	973	1168	1275	1427	1523	973	1168		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373								
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	520						-	520	
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1584			1627		1734		1584	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784			1773	1784				
	4.35	Wenderadius	W _a mm	724	919	1026	1178		1274		724	919
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02				-	0,09 / 0,02			

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 NH
	1.3	Antrieb		Manuell
	1.4	Bedienung		Hand
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200

	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	450	500	550	600		300	400	450	500	
	1.9	Radstand	y	mm	862	910	1014		1110	560	755	862	910	
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	53	56	60		61	50	51	53	54	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			C, V, N									
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 170x50									
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 82x96									
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2						2/2	2/2		
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀	mm	109									
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁	mm	370									
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃	mm	122									
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂	mm	205									
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃	mm	83									
	4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm	1275	1323	1427	1523		973	1165	1275	1320	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂	mm	373			-	373					
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁	mm	520									
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	x	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅	mm	520									
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂	mm	30									
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	1584		1627	1734		1584				
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1784									
	4.35	Wenderadius	W _a	mm	1026	1074	1178	1274		724	919	1026	1074	
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,09 / 0,02									
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.														

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich						
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 NH	AM 22 SH	AM 22 NH				
	1.3	Antrieb		Manuell						
	1.4	Bedienung		Hand						
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200						
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	534	600	610	300	400	450	500
	1.9	Radstand	y mm	1014	1110	1167	560	755	862	910

Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	56	58	59	50	52	53	56
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	-	38 / 20	-				
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N						
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50						
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96						
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2	2/2	2/2				
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109						
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370						
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122						
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205						
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83						
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1424	1520	1577	973	1323	1275	1323
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373						
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	520						
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520						
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30						
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1638	1734	1791	1584			
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784		1791	1784			
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1178	1274	1331	724	919	1026	1074
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02						

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1427	1523	973	1168	1323	1427	1523		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373								
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	520								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1627	1734	1584			1627	1734		
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784								
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1178	1274	724	919	1026	1074	1178	1274	
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02								

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122									
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205									
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83									
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1523	973	1168	1275	1323	1427	1520	1523	973	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373						-	373		
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	520									
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	52 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520									
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30									
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1734	1584				1627	1734		1584	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784									
4.35	Wenderadius	W _a mm	1274	724	919	1026	1074	1178	1274		724		
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02									

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich									
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 NH									
	1.3	Antrieb		Manuell									
	1.4	Bedienung		Hand									
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2200						1700	1200	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	400	450	500	550	600	700	800	900	
	1.9	Radstand	y	mm	755	862	910	1014	1110	1320	1560	1860	
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	52	53	56	60	61	70	82		
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N									
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50									
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96									
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2									
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀	mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁	mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃	mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂	mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃	mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm	1168	1275	1323	1427	1523	1733	1973	2273	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂	mm	373								
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁	mm	520								

	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1584			1627	1734		1933	2173	2473
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784						1933	2173	2473
	4.35	Wenderadius	W _a mm	919	1026	1074	1178	1274		1484	1724	2024
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02								
	- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.											

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich						
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 NH						
	1.3	Antrieb		Manuell						
	1.4	Bedienung		Hand						
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	500	2200					
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	1200	300	400	450	500	550	600
	1.9	Radstand	y mm	2360	560	755	862	910	1014	1110
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	90	50	52	53	56	60	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N						
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50						
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96						
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2						
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109						
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370						
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122						
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205						
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83						
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	2773	973	1168	1275	1323	1427	1523
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373						
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	520						
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520						
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30						
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	2973	1584				1627	1734
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2973	1784					

	4.35	Wenderadius	W _a mm	2524	724	919	1026	1074	1178	1274
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02						

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich						
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 NH	AM 22 SH		AM 22 NH			
	1.3	Antrieb		Manuell						
	1.4	Bedienung		Hand						
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200						
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600			300	400	450	
	1.9	Radstand	y mm	1110			560	755	862	
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	60		61	64	55	57	58
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N						
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50						
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96						
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2						
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109						
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370						
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122						
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205						
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83						
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1523			973	1168	1275	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373						
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	520			680			
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520			680			
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30						
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1734			1584			
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784						
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1274			724	919	1026	
	Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02					

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 NH								
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Hand								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	500	550	600		300	400	450	500	550
	1.9	Radstand	y mm	910	1014	1110		560	755	862	910	1014
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	59	62	63	64	55	57	58	59	62
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N								
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1323	1427	1523		973	1323	1275	1323	1427
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373								
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	680								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	680								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1584	1627	1734		1584				1627
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784								
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1074	1178	1274		724	919	1026	1074	1178
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02								

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 NH								
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Hand								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600	300	400	450	500	550	600		
	1.9	Radstand	y mm	1110	560	755	862	910	1014	1110		
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	63	64	55	57	58	59	62	63	64
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N								
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1523	973	1168	1275	1323	1427	1523		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373								
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	680								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	680								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1734	1584				1627	1734		
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784								
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1274	724	919	1026	1074	1178	1274		
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02								
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.												

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 NH								
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Hand								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	300	400	450	500	550	600	300	400	
	1.9	Radstand	y mm	560	755	862	910	1014	1110	560	755	

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 NH								
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Hand								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	450	500	550	600	300	400	450	500	
	1.9	Radstand	y mm	862	910	1014	1110	560	755	862	910	
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	58	59	62	63	64	55	57	58	59

Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N									
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50									
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96									
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2									
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109									
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370									
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122									
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205									
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83									
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1275	1323	1427	1523	973	1168	1275	1323		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373									
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	680									
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	680									
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30									
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1584		1627	1734		1584				
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784									
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1026	1074	1178	1274		724	919	1026	1074	
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02									

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1427	1523	973	1323	1275	1323	1275	1523	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373								
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	680								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	680								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1627	1734	1584				1627	1734	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784								
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1178	1274	724	919	1026	1074	1178	1274	
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02								

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 NH								
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Hand								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200		1700	1200	2200				
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600	700	800	900	300	400	450	500	550
	1.9	Radstand	y mm	1110	1320	1560	1860	560	755	862	910	1014
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	64	73	85		55	57	58	59	62
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N								
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1523	1733	1973	2773	973	1168	1275	1323	1427
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373								
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	680								

	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	680								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1734	1933	2173	2473	1584				1627
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784	1933	2173	2473	1784				
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1274	1484	1724	2024	724	919	1026	1074	1178
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02								

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 NH		AM 22 SH						
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Hand								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600	300	400	450	500	550	600		
	1.9	Radstand	y mm	1110	560	755	862	910	1014	1110		
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	63	64	50	52	53	56	60	61	
Räder/Fahwerk	3.1	Bereifung		C, V, N								
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1523	973	1168	1275	1323	1427	1523		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373								
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	680	520							
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	680	520							
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1734	1584				1627	1734		
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784								

	4.35	Wenderadius	W _a mm	1274	724	919	1026	1074	1178	1274
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02						
	- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.									

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 SH								
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Hand								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	300	400	450	500	550	600	300	400	
	1.9	Radstand	y mm	560	755	862	910	1014	1110	560	755	
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	50	52	53	56	60	61	50	52	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N								
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	973	1168	1275	1323	1427	1523	973	1168	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373								
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	520								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1584				1627	1573	1734	1584	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784								
	4.35	Wenderadius	W _a mm	724	919	1026	1074	1178	1274	724	919	

Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02
	- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.			

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich							
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 SH							
	1.3	Antrieb		Manuell							
	1.4	Bedienung		Hand							
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200							
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600	300	400	450	500	550	600	300

	1.9	Radstand	y mm	1110	560	755	862	910	1014	1110		560
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	61	50	52	53	56	60		61	50
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N								
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50						170	Ø 170x50	
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96						82x96/82x62	Ø 82x96	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1523	973	1168	1275	1323	1427	1520	1523	973
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373						-	373	
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	520								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	52 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1734	1584				1627	1734		1584
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784								
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1274	724	919	1026	1074	1026	1274		724
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02								
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.												

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich							
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 SH							
	1.3	Antrieb		Manuell							
	1.4	Bedienung		Hand							
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200						1700	1200
	1.6	Lastschwerpunktstand	c mm	400	450	500	550	600	700	800	900
	1.9	Radstand	y mm	755	862	910	1014	1110	1320	1560	1860

Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	52	53	56	60		61	70	82		
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N									
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50									
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96									
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2									
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109									
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370									
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122									
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205									
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83									
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1168	1275	1323	1427	1523		1733	1973	2273	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373									
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	520									
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520									
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30									
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1584			1627	1734		1933	2173	2473	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784						1933		2173	2473
	4.35	Wenderadius	W _a mm	919	1026	1074	1178	1274		1484	1724	2024	
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02									
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.													

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich							
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 SH							
	1.3	Antrieb		Manuell							
	1.4	Bedienung		Hand							
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	500	2200						
	1.6	Lastschwerpunkt Abstand	c mm	1200	300	400	450	500	550	600	300
Gewichte	1.9	Radstand	y mm	2360	560	755	862	910	1014	1110	560
	2.1	Eigengewicht	kg	90	50	52	53	56	60	61	55

Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N									
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50									
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96									
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2									
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109									
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370									
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122									
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205									
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83									
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	2773	973	1168	1275	1323	1427	1523	973		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373									
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	520									
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520									
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30									
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	2973	1573	1584			1627	1734		1584	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2973	1773	1784							
	4.35	Wenderadius	W _a mm	2524	724	919	1026	1074	1178	1274		724	
	Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02								
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.													

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 SH								
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Hand								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	500	550	600	300	400	450	500	550	
	1.9	Radstand	y mm	910	1014	1110	560	755	862	910	1014	
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	59	62	63	64	55	57	58	59	62
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N								
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1323	973	1523	973	1168	973	1323	1427	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373								
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	680								

	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	680								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1584	1627	1734	1584				1627	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784								
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1074	1026	1274	724	919	1026	1074	1178	
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02								
	- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.											

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 SH								
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Hand								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600	300	400	450	500	550	600		
	1.9	Radstand	y mm	1110	560	755	862	910	1014	1110		
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	63	64	55	57	58	59	62	63	64
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N								
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109								
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205	-	205						
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1523	973	1168	973	1323	1427	1523		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373	-	373						
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	680								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	680								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1734	1573	1584				1627	1734	

Leistungsdaten	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784	1773	1784				
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1274	724	919	724	919	1178	1274
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02						

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 SH			AM 220 SH	AM 22 SH				
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Hand								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200								
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	300	400	450	500	550	600	300	400	
	1.9	Radstand	y mm	560	755	862	910	1014	1110	560	755	
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	55	57	58	59	62	63	64	55	57
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N								
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109	-	109						
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370	-	370						
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	122								
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83								
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	973	1168	973	1323	1427	1523	973	1168	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	373								
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	680								
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	680								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30								
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1584				1627	1734	1584		
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784								
	4.35	Wenderadius	W _a mm	724	919	724	1074	1178	1274	724	919	

Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02
	- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.			

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich		
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 22 SH		
	1.3	Antrieb		Manuell		
	1.4	Bedienung		Hand		
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200		
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	500	550	600
	1.9	Radstand	y mm	910	1014	1110

Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	59	62	63	64	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, V, N				
	3.2	Reifengröße, vorn	Ø 170x50					
	3.3	Reifengröße, hinten	Ø 82x96					
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)	2/2					
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀	mm	109			
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁	mm	370			
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃	mm	122			
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂	mm	205			
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃	mm	83			
	4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm	1323	1427	1523	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂	mm	373			
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁	mm	680			
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	x	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅	mm	680			
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂	mm	30			
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	1584	1627	1734	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1784			
	4.35	Wenderadius	W _a	mm	1074	1026	1274	
	Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02			-

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**