




Elektro-Deichselhubwagen **AME 13**

Hubhöhe: 110 mm / Tragfähigkeit: 1300 kg

LiON
technology

JUNGHEINRICH

AME 13

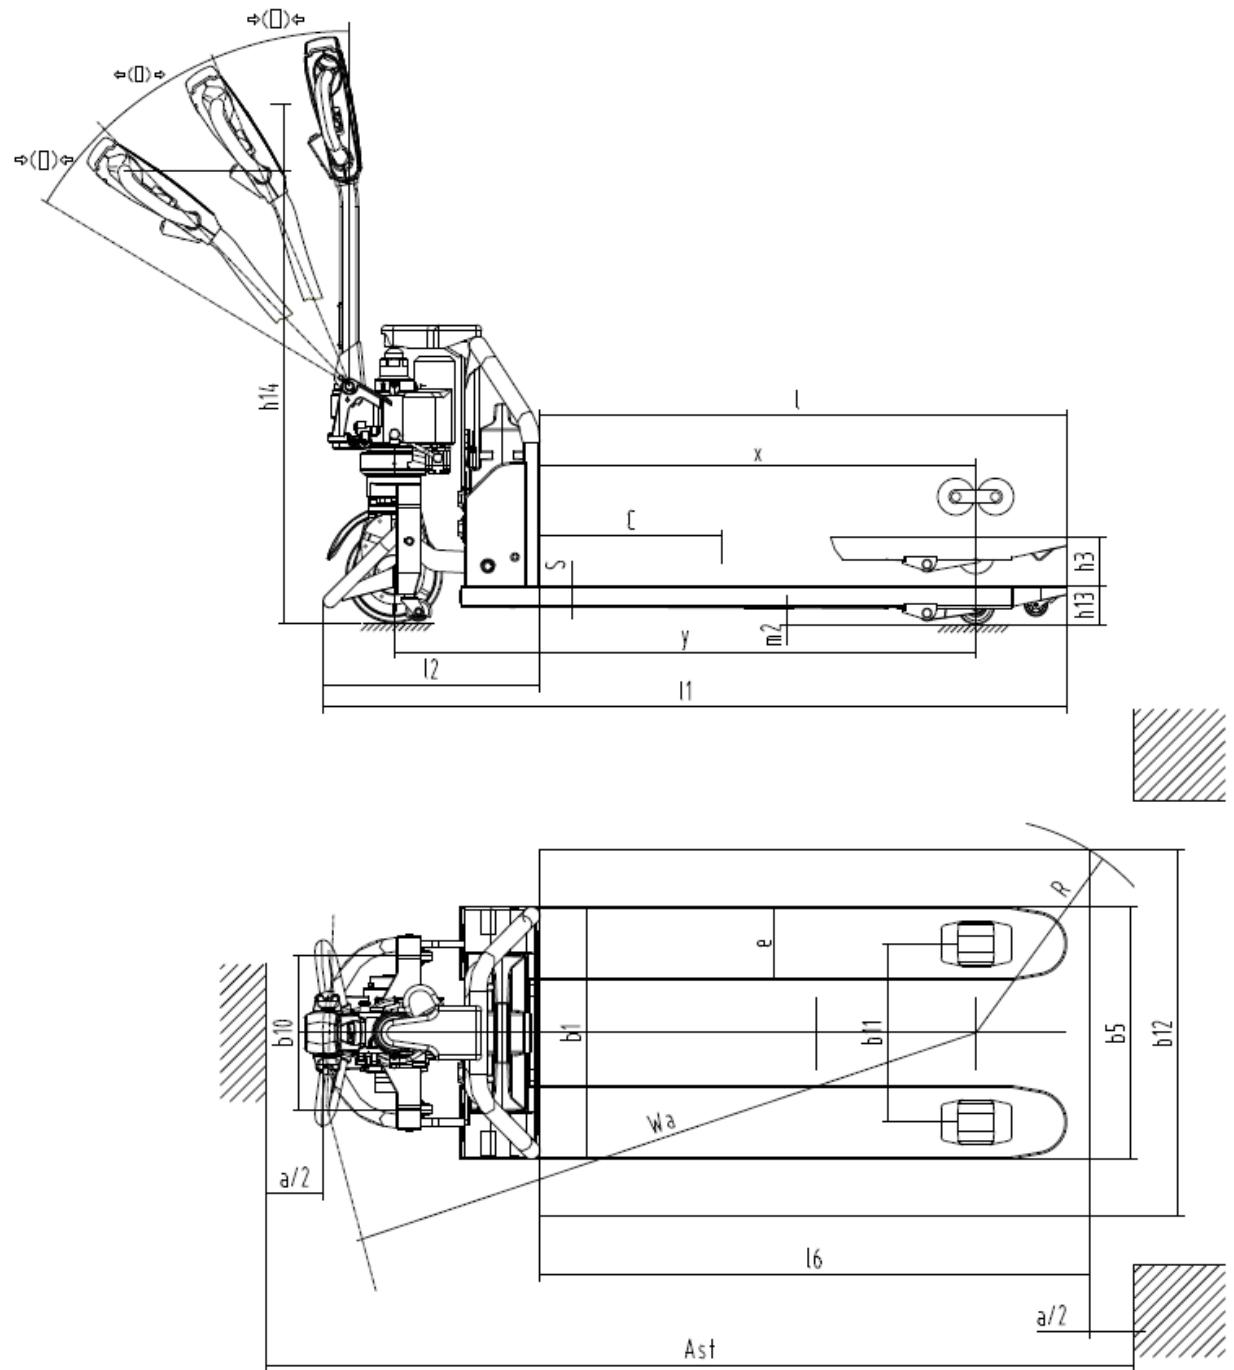

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AME 13
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedienung		Geh
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm
	1.8	Lastabstand	x	mm
	1.9	Radstand	y	mm
				1300
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg
				102 / 33
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyurethan (PU)
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø210 x 70
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø80 x 70
	3.4	Zusaträder		Ø42 x 17
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x+2/4
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm
				335
				390
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm
	4.35	Wenderadius	Wa	mm
				2226
				2095
				1424
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s
	5.8	Max. Steigungsfähigkeit mit/ohne Last		%
	5.10	Betriebsbremse		elektromagnetisch

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	0,8
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	48 / 20
	6.5	Batteriegewicht	kg	8,5
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Impuls/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.