





# Handgabelhubwagen mit Waage

## AMW 22 / 22p

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200 kg

# AMW 22 / 22p

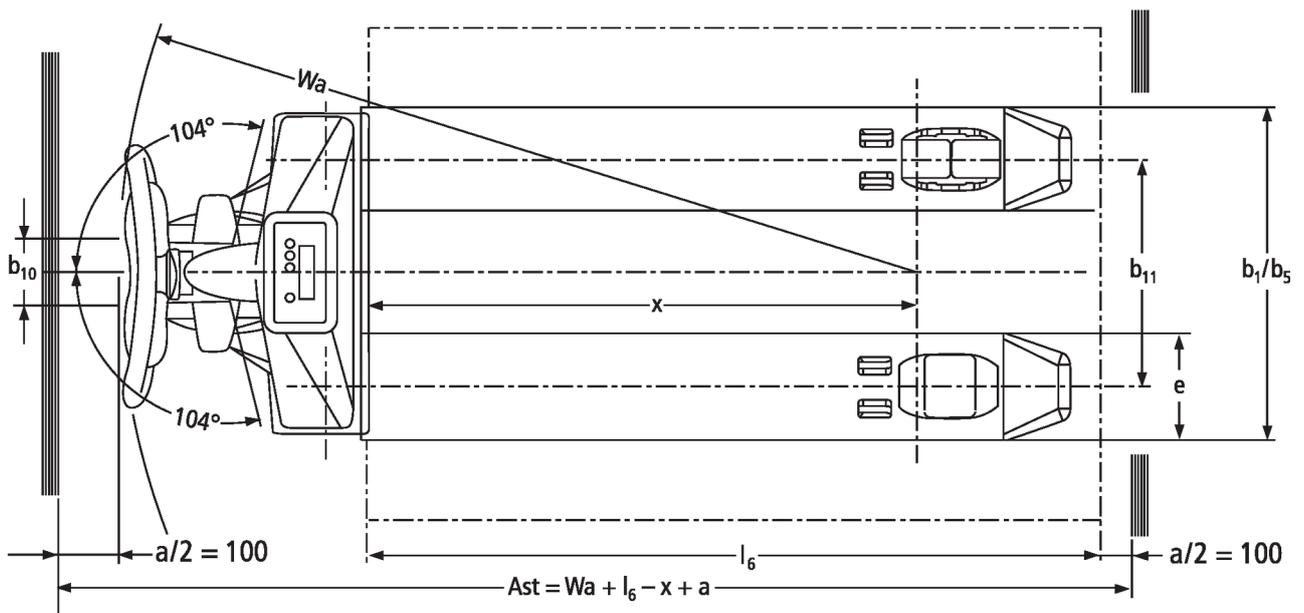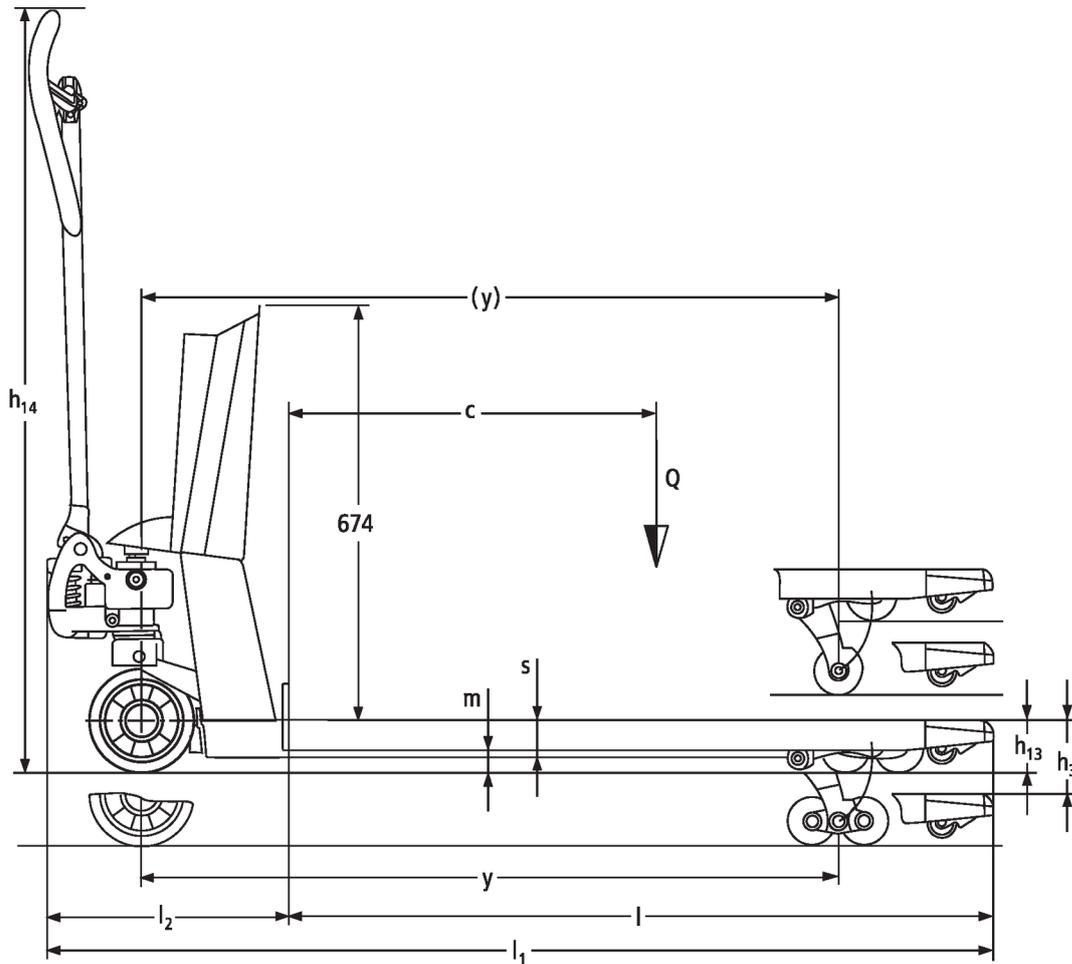

			Jungheinrich						
			AMW 22	AMW 22p	AMW 22	AMW 22p			
Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)							
	1.2	Typzeichen des Herstellers							
	1.3	Antrieb	Manuell						
	1.4	Bedienung	Hand						
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2200				
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600				
	1.9	Radstand	y	mm	1110				
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	99		102			
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	578 / 1721					
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	61 / 38					
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung	C, V	V, V	C, V	V, V	C, V	V, V	
	3.2	Reifengröße, vorn	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	
	3.3	Reifengröße, hinten	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)	2/2						
	3.6	Spurweite, vorn	b <sub>10</sub>	mm	109				
	3.7	Spurweite, hinten	b <sub>11</sub>	mm	370				
	Grundabmessungen	4.4	Hub (h <sub>3</sub> )	h <sub>3</sub>	mm	122			
4.15		Höhe gesenkt	h <sub>13</sub>	mm	86				
4.19		Gesamtlänge	l <sub>1</sub>	mm	1546				
4.20		Länge einschließlich Gabelrücken	l <sub>2</sub>	mm	396				
4.21.1		Gesamtbreite	b <sub>1</sub>	mm	540				
4.22		Gabelzinkenmaße	s/ e/l	x	62 x 170 x 1150				
4.25		Gabelaußenabstand	b <sub>5</sub>	mm	540				
4.32		Bodenfreiheit Mitte Radstand	m <sub>2</sub>	mm	24				
4.34		Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	1763				
4.34.1		Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1813				
4.35		Wenderadius	W <sub>a</sub>	mm	1303				
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02					
E-Motor/ Elektronik	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	-	12 / 1,2	-	12 / 1,2	15 / 5	12 / 1,2

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**