






Scheren-Handgabelhubwagen **AMX 10 / 10e**

Hubhöhe: 714 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg

 JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

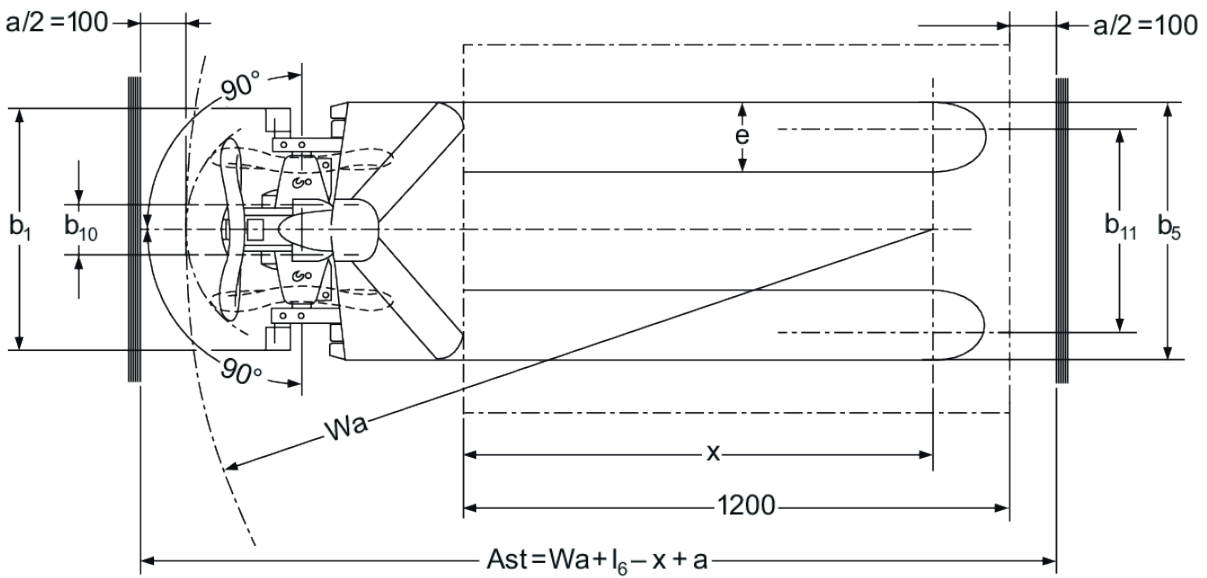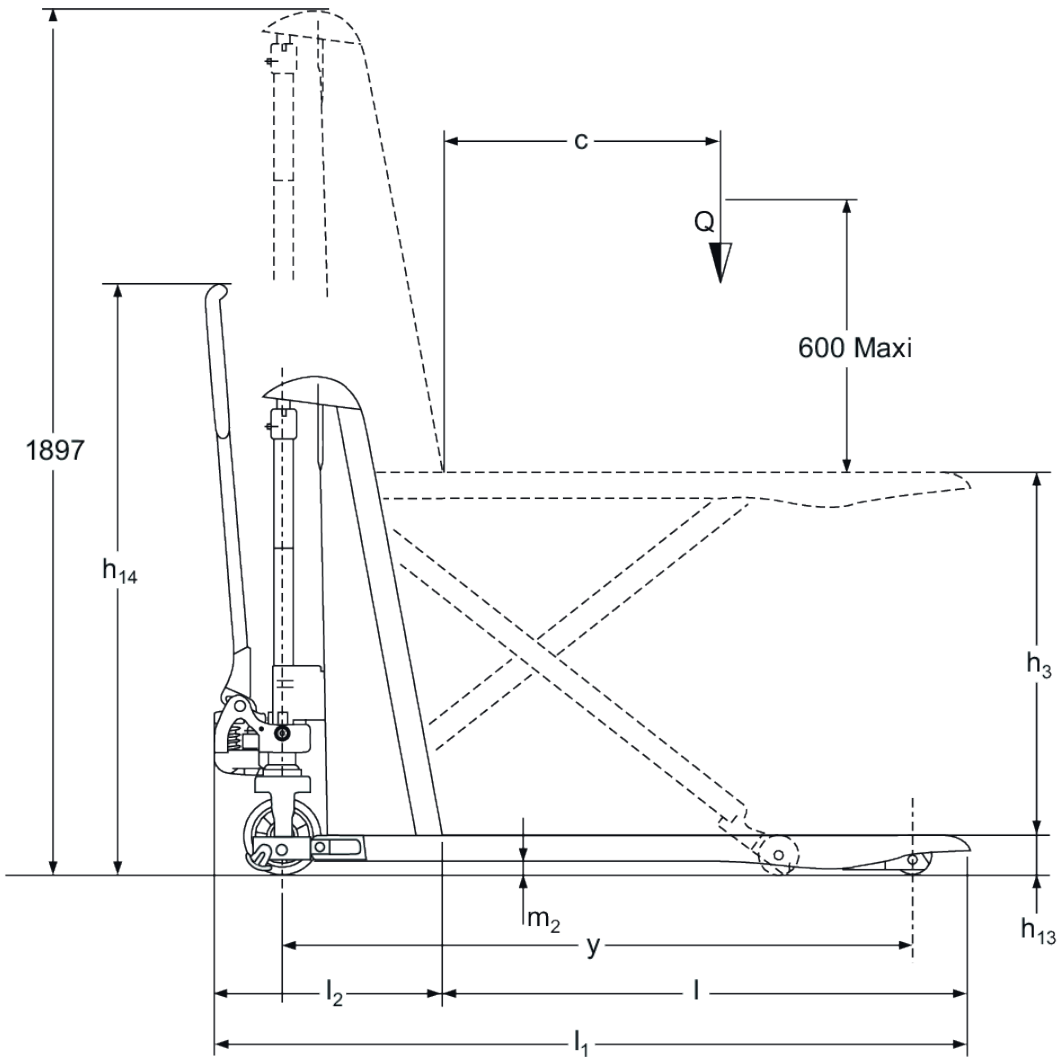

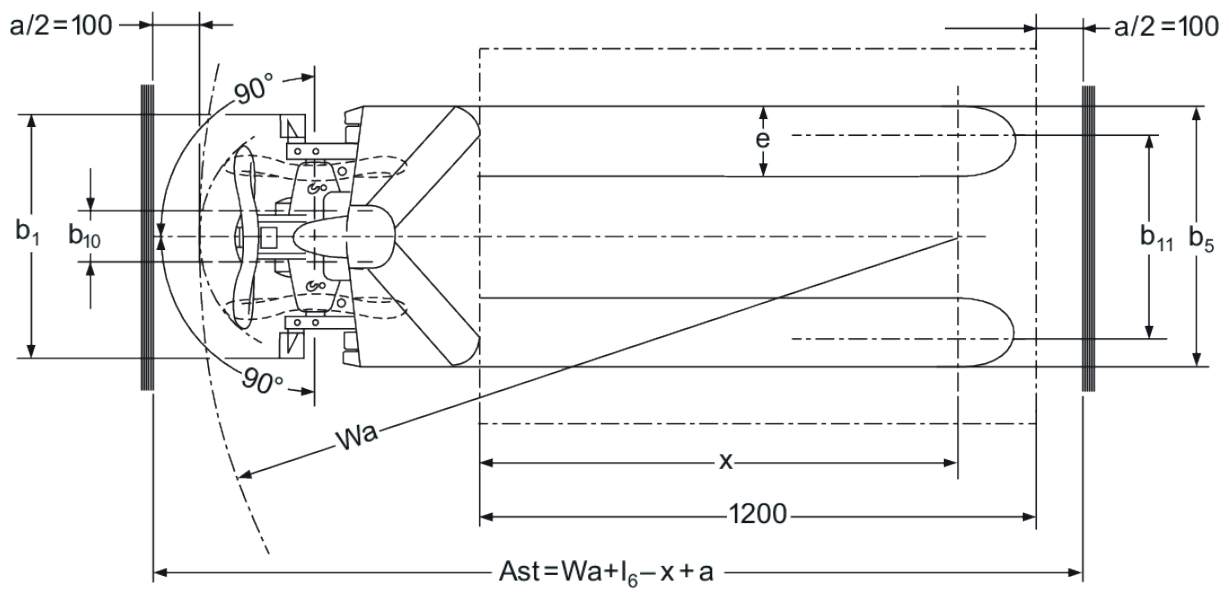

VDI-Tabelle

Stand: 03/2021

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich						
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AMX 10e			AMX 10			
	1.3	Antrieb		Elektro	Manuell					
	1.4	Bedienung		Hand						
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1000						
	1.6	Lastschwerpunkt Abstand	c mm	600						
	1.9	Radstand	y mm	1383	-		1383	-		
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	195			157			
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	443 / 752	-		406 / 751	-		
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	136 / 59	-		101 / 56	-		
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		N, C, V	Nylon	R + R		N, C, V	R + R	
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170 x 50	-		Ø 170 x 50	-		
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82 x 62	-		Ø 82 x 62	-		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2	-		2/2	-		
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109	-		109	-		
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	440	-		440	-		
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	714						
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h ₄)	h ₄ mm	1897	-		1897	-		
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	86						
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1650	-		1650	-		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	500	-		500	-		
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	560	-		560	-		
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	53 x 150 x 1150	-		53 x 150 x 1150	-		
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	560		680		560		680 560 680
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30	-		30	-		
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2005	-		2005	-		
	4.35	Wenderadius	W _a mm	-			1635	-		
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,13 / 0,05	-		0,11 / 0,04	-		
E-Motor/ Elektronik	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	12 / 70			-			
	6.5	Batteriegewicht	kg	24	-			-		

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**