



# COMBiLiFT

## C5000 XL

### Kundenorientierte Transportlösungen



Extra große Kabine für besten Fahrkomfort



**Drei in Eins- Eine Maschine**  
Gabelstapler > Seitenstapler > Vierwegestapler





[www.COMBiLiFT.com](http://www.COMBiLiFT.com)



# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

# MODELL C5000 XL

REF	BESCHREIBUNG	
1a	Hubhöhe	4040 mm
1b	Freihub	0mm
2	Bauhöhe eingefahren	2990mm
3	Bauhöhe ausgefahren	5005mm
4	Gesamtbreite	2500mm
5	Mastvorschub	1340mm
6	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	280mm
7	Bodenfreiheit Mitte Radstand	270mm
8	Fahrerschutzdachhöhe	2590mm
9	Gesamtlänge	2235mm
10	Gabelträgerbreite	1350mm
11	Spurbreite vorn	1995mm
12	Breite zwischen den Radarmen	1400mm
13	Lastschwerpunkt	600mm
14	Überhang vorne	290mm
15	Radstand	2070mm
16	Überhang hinten	140mm
17	Nennverlustmaß bis Gabelrücken	1300mm
18	Anfahrwinkel max.	45 °
19	Rampenwinkel max.	29 °
20	Anfahrwinkel max.	45 °
21	Mastneigung nach vorn	3 °
22	Mastneigung nach hinten	5 °
23	Wenderadius min.	2490mm
24	Plattformhöhe	680mm
25	Plattformbreite	1200mm
A	Tragfähigkeit	5000kg
B	Eigengewicht	6800kg
C	Fahrtgeschwindigkeit max.	15km/h
D	Steigfähigkeit	15%
E	Kubota V2403 T Diesel/ 3 ltr GM LPG	44kW/ 48kW
F	Fahrzeugelektrik	12 Volt
G	Gabelzinkenlänge	50 x 150 x 1200mm
H	23 x 10-12 Vorderräder	Ø 580mm / Breite 240mm
I	28 x 12.5 - 15 Hinterrad	Ø 720mm / Breite 295mm
J	Standard Lackierung	Grün und Grau
K	Komfortsitz	KAB Modell 116

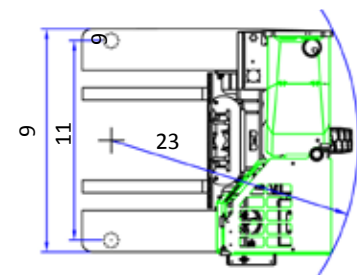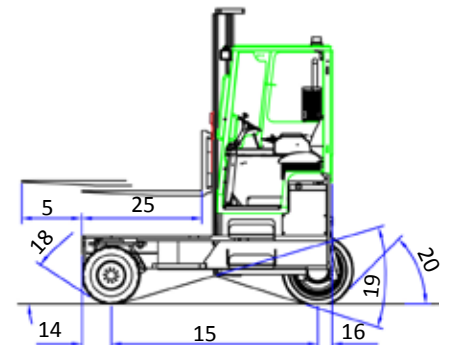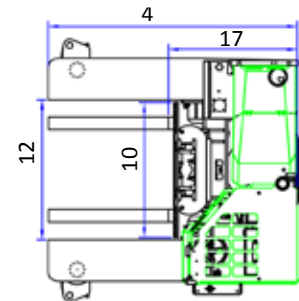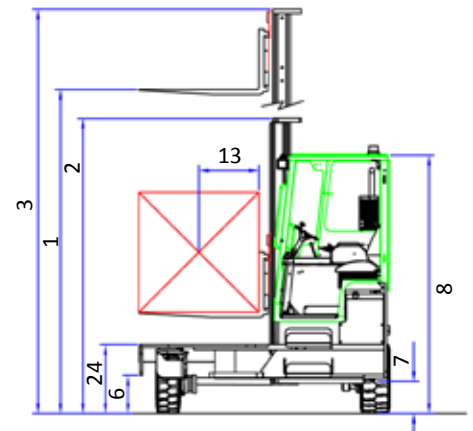

### STANDARD AUSSTATTUNG:

- Elastisch gelagerte halbgeschlossene Kabine
- Mehrwegelenkung
- Alle 3 Räder hydrostatisch angetrieben
- Lastabhängige Lenkung
- 4-Wege-Fahrtrichtungswechsel per Joystick
- Hydraulikölkühler

Händler:

**COMBiLiFT**

Co. Monaghan  
Ireland

T: +353 47 80500

F: +353 47 80501

E: info@combilift.com

[www.COMBiLiFT.com](http://www.COMBiLiFT.com)

Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.