



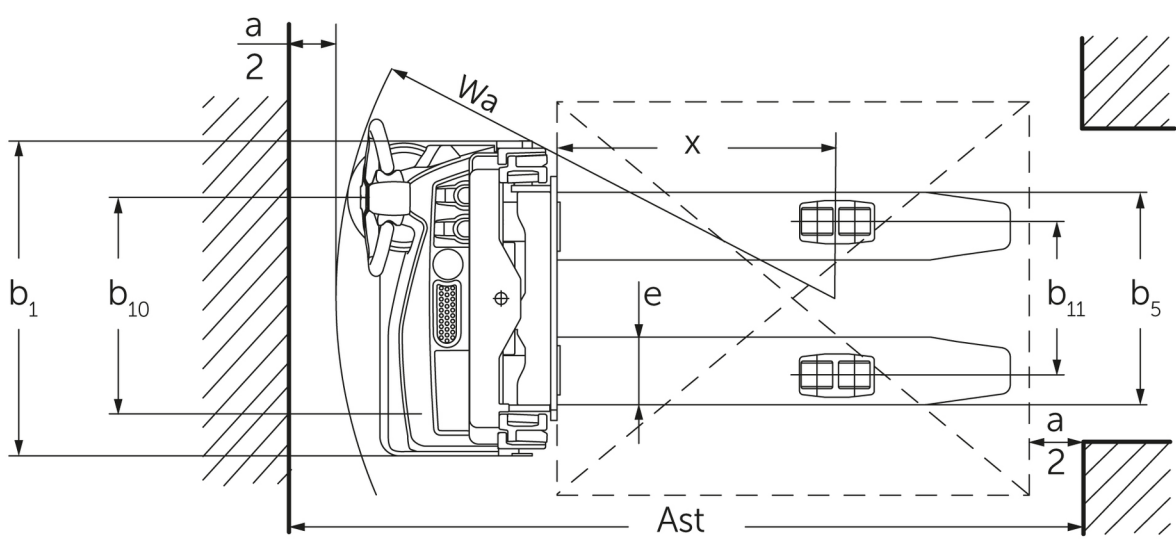

Elektro-Deichselstapler **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Hubhöhe: 2300-3300 mm / Tragfähigkeit: 1000-1300 kg

EJC M10 ZT / M13 ZT

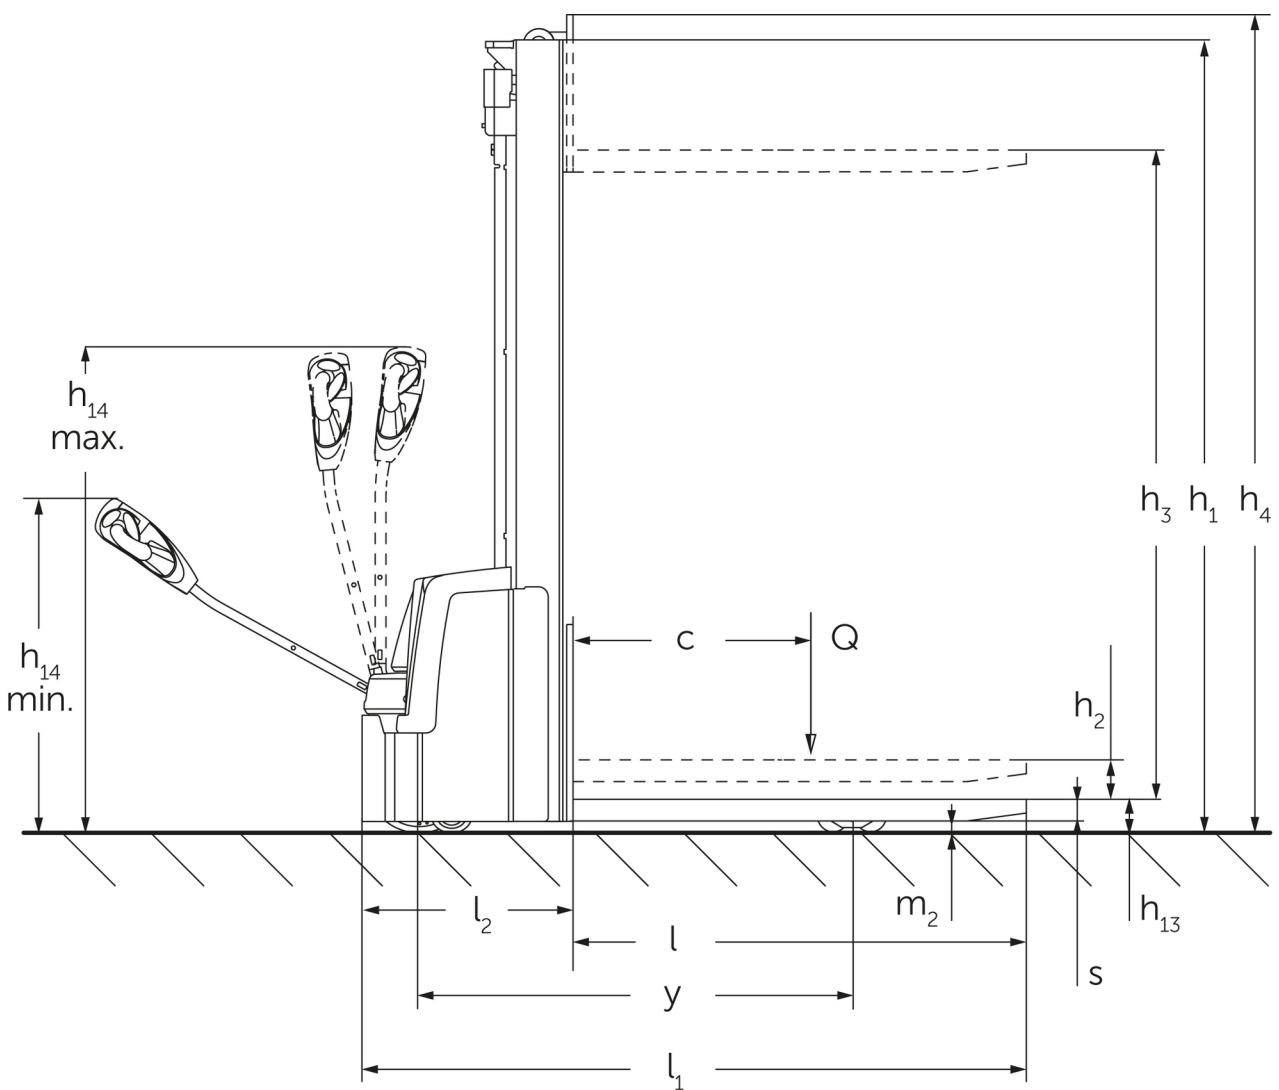

VDI-Tabelle

Stand: 03/2021

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich											
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EJC M10 ZT			EJC M10 ZT 2300 Li-Ion	EJC M10 ZT 2500 Li-Ion	EJC M10 ZT 2900 Li-Ion	EJC M10 ZT 3300 Li-Ion	EJC M13 ZT				EJC M10 ZT
	1.3	Antrieb		Elektro											
	1.4	Bedienung		Geh											
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1000						1300				1000	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600											
	1.8	Lastabstand	x mm	710											
	1.9	Radstand	y mm	1098						1296				1098	
	Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	560	578	596	551	560	578	596	695	704	722	740
2.2		Achslast mit Last vorn/ hinten	kg	474 / 1086	486 / 1092	498 / 1098	468 / 1083	474 / 1086	486 / 1092	498 / 1098	560 / 1435	566 / 1438	578 / 1444	590 / 1450	468 / 1083
2.3		Achslast ohne Last vorn/ hinten	kg	411 / 149	423 / 155	435 / 161	405 / 146	411 / 149	423 / 155	435 / 161	465 / 230	471 / 233	483 / 239	495 / 245	405 / 146
Räder/Fahwerk	3.1	Bereifung		TPU/PU											
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø230x65											
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø80x70											
	3.4	Zusatzräder		Ø100x50											
	3.5	Räder, Anzahl vorn/ hinten (x=angetrieben)		1x+1/4											
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	550											
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	390											
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h ₁ mm	1715	1915	2115	1615	1715	1915	2115	1615	1715	1915	2115	1615
	4.3	Freihub (h2)	h ₂ mm	100											
	4.4	Hub (h3)	h ₃ mm	2500	2900	3300	2300	2500	2900	3300	2300	2500	2900	3300	2300
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h ₄ mm	2930	3330	3730	2730	2930	3330	3730	2730	2930	3330	3730	2730
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	mm	740 / 1190											
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	85											
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1685						1880				1685	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	535						728				535	
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	800											
	4.21.2	Gesamtbreite	b ₂ mm	800											
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	55 x 172 x 1150											
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₃ mm	540											
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30											
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	2136						2330				2136	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2103						2297				2103	
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1270						1464				1270	
	Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ ohne Last	km/h	4,5 / 5										
5.2		Hubgeschwindigkeit mit/ ohne Last	m/s	0,12 / 0,22											
5.3		Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,15 / 0,12											

	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ ohne Last	%	4 / 10		
	5.10	Betriebsbremse		elektrisch		
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	0,6		
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein		B
	6.4	Batteriespannung/ Nennkapazität	V / Ah	24 / 105	25,6 / 50	24 / 160
	6.5	Batteriegewicht	kg	52	15	151
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,73		0,91
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,4		0,5
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC		
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr	dB (A)	66		

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**