



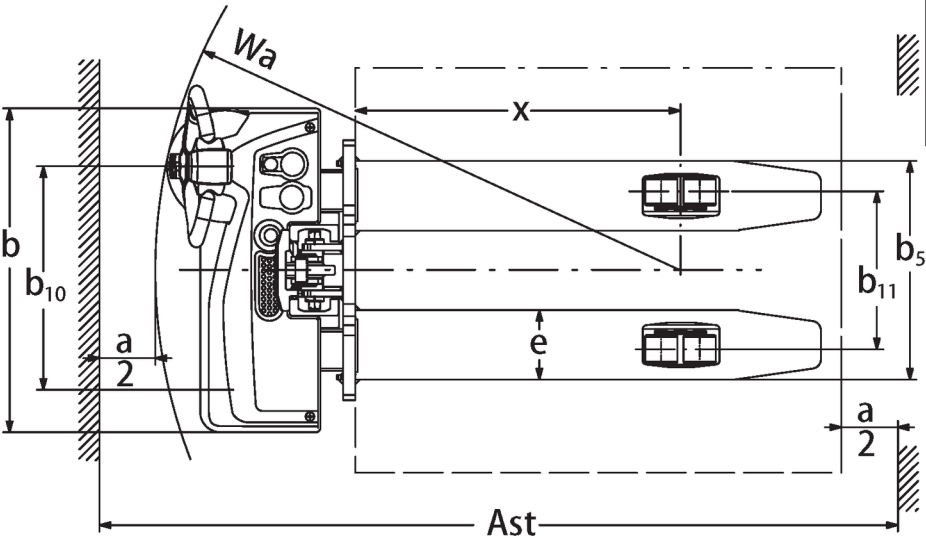

Elektro-Deichselstapler **EJC M10 E / M10b E**


Hubhöhe: 1540-1900 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg

EJC M10 E / M10b E

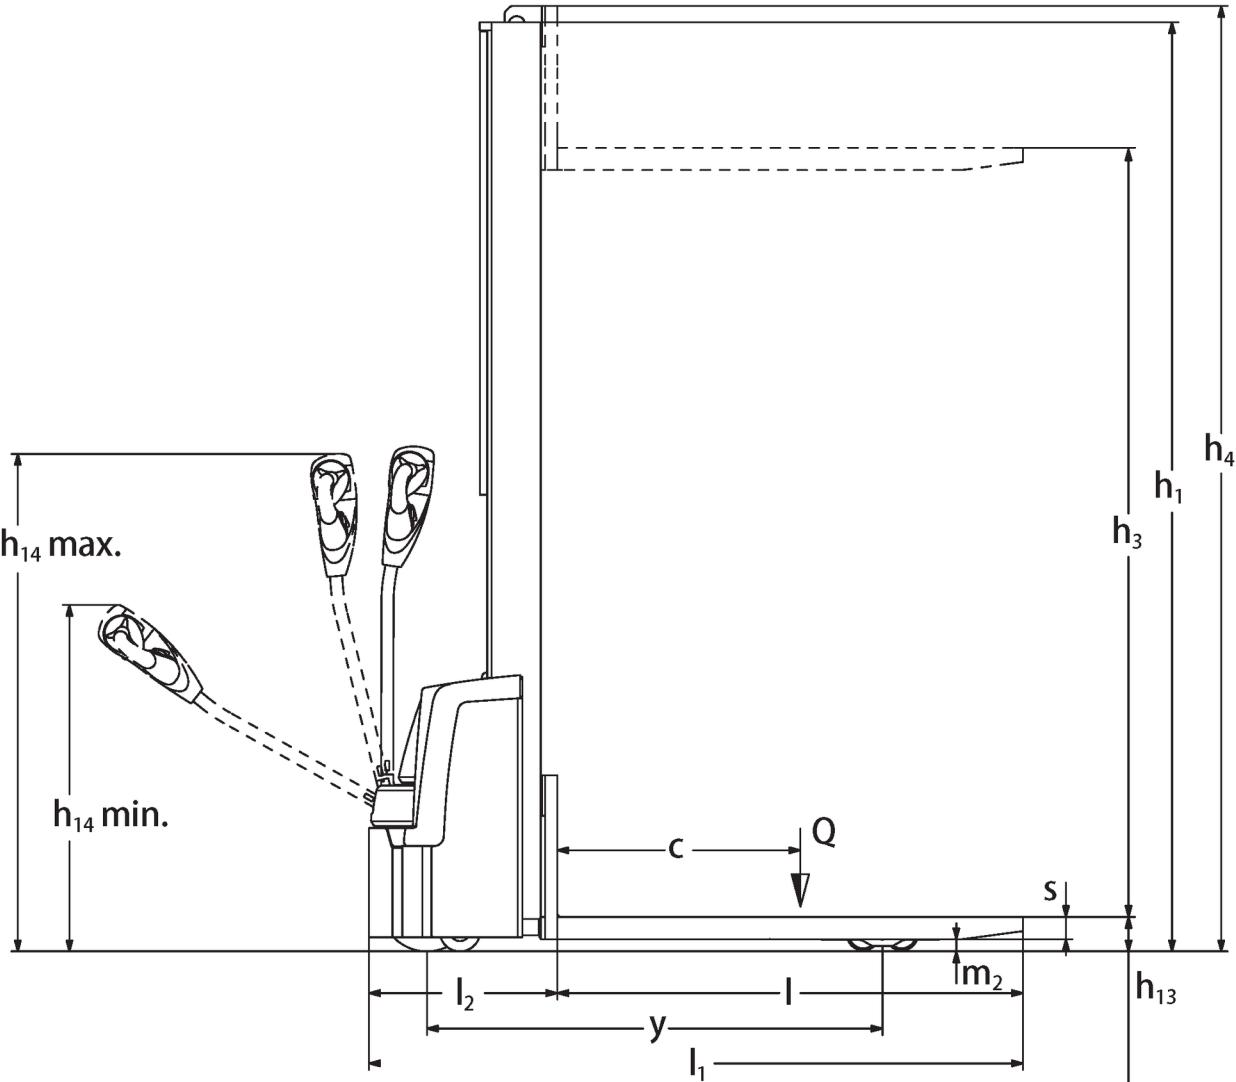

EJC M10 (E)

EJC M10 E / M10b E

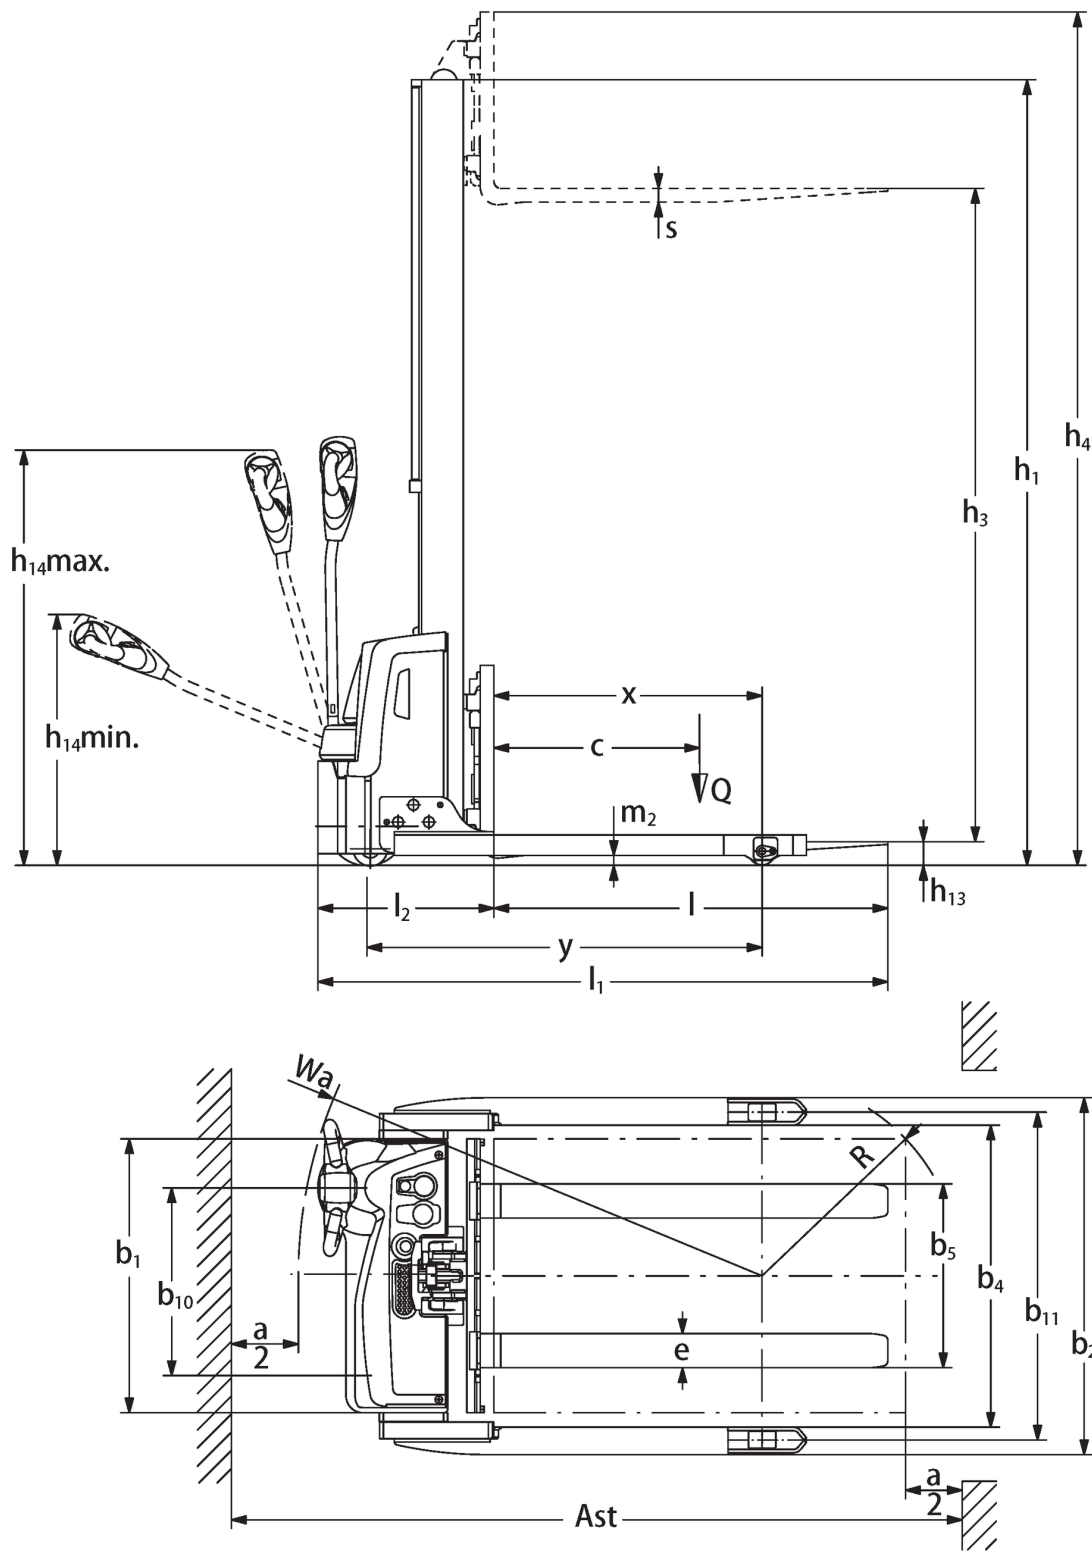

VDI-Tabelle

Stand: 03/2021

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich							
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EJC M10 E		EJC M10b E		EJC M10 E 1540 Li-lon	EJC M10 E 1900 Li-lon	EJC M10b E 1540 Li-lon	EJC M10b E 1900 Li-lon
	1.3	Antrieb		Elektro							
	1.4	Bedienung		Geh							
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1000							
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600							
	1.8	Lastabstand	x mm	803		783		803		783	
	1.9	Radstand	y mm	1125		1154		1125		1154	
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	460	478	602	620	460	478	602	620
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	622 / 838	630 / 848	560 / 1042	570 / 1050	622 / 838	630 / 848	560 / 1042	570 / 1050
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	350 / 110	360 / 118	430 / 172	440 / 180	350 / 110	360 / 118	430 / 172	440 / 180
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		TPU/PU		PU		TPU/PU		PU	
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø230x65							
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø80x70		Ø100x50		Ø80x70		Ø100x50	
	3.4	Zusatzräder		Ø100x50		Ø80x50		Ø100x50		Ø80x50	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x+1/4		1x+1/2		1x+1/4		1x+1/2	
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	550							
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	390		962		390		962	
	3.7.1	2. Spurweite, hinten	mm	-		1128		-		1128	
	3.7.2	3. Spurweite, hinten	mm	-		1328		-		1328	
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h ₁ mm	1935	2295	1935	2295	1935	2295	1935	2295
	4.3	Freihub (h2)	h ₂ mm	1500	1860	1350	1710	1500	1860	1350	1710
	4.4	Hub (h3)	h ₃ mm	1540	1900	1540	1900	1540	1900	1540	1900
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h ₄ mm	1975	2335	2125	2485	1975	2335	2125	2485
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	mm	740 / 1190							
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	85							
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1615		1664		1615		1664	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	465		514		465		514	
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	800							
	4.21.2	Gesamtbreite	b ₂ mm	800		1042		800		1042	
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	55 x 172 x 1150		40 x 100 x 1150		55 x 172 x 1150		40 x 100 x 1150	
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	540		316		540		316	
	4.26	Breite zwischen Radarmen/ Ladeflächen	b ₄ mm	-		882		-		882	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30		35		30		35	
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	2127		2163		2127		2163	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2059		2100		2059		2100	
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1295		1325		1295		1325	

Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ ohne Last	km/h	4,5 / 5	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ ohne Last	m/s	0,12 / 0,22	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last	m/s	0,15 / 0,12	
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	4 / 10	
	5.10	Betriebsbremse		elektrisch	
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	0,6	
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein	
	6.4	Batteriespannung/ Nennkapazität	V / Ah	24 / 85	25,6 / 50
	6.5	Batteriegewicht	kg	49	15
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN- Zyklus	kWh/h	0,73	
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,4	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr	dB (A)	66	

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

1) 1052 mm oder 1252 mm optional erhältlich 2) Weitere Gesamtbreiten b2 mit 1212 mm und 1412 mm erhältlich, Anpassung über Adapter. 3) Batteriespannung/Nennleistung für K20 Für K5: 24 V, 70 Ah

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**