


ELEVAN[®]40 B picking

Maximale Arbeitshöhe	4 m
Maximale Tragfähigkeit	200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl	1
Einsatzbereich	InnenAussen
A Höhe eingefahren	1730 mm
B Mindestgabelhöhe (eingefahren)*	290 mm
C Plattform Höhe (ausgefahren)	1950 mm
D	1000 mm
E Maximale Abmessungen der Maschine	715 mm
F	1425 mm
G Korbabmessungen	685 mm
H	580 mm
Maschinengewicht	350 kg
Vordere Laufräder Abmessungen	Ø 125x35
Hintere Laufräder Abmessungen	Ø 150x40



KOMMISSIONIERPLATTFORM

I Abmessungen	500 mm
L	680 mm
Einstellung	Elektrisch
J Vertikal Hub	700 mm
Mindestgabelhöhe (eingefahren)	850 mm
Maximale Gabelhöhe (ausgefahren)	2875 mm
Tragkraft	100 kg

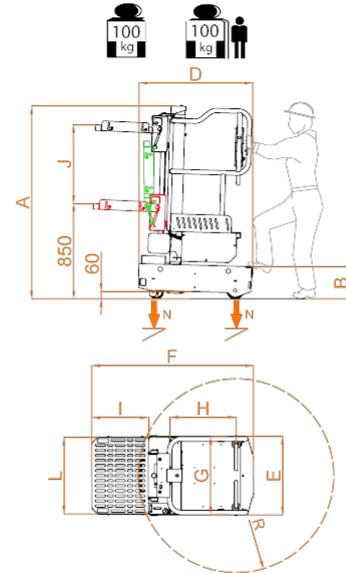

LEISTUNGEN

Antrieb	24 V
Batterien	2 AGM 12V 45 Ah
Batterie Ladegerät	115V-230V 50/60HZ
M Max. Steigfähigkeit	15%
Wenderadius innen	0
R Wenderadius aussen	860 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben)	0,15 m/s
Max. Geschwindigkeit (Senken)	0,15 m/s
N Max. Druck pro Rad mit voller Last **	1,55 kN
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) **	Ca. 110

* Es ist ein Zwischenschritt.

** Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.



CE- und TÜV-geprüft, zugelassen für den Einsatz in Räumen und ohne Wind. Die genannten Normen wurden bei der Konformitätsbewertung nur auf der Grundlage der jeweils effektiv bestehenden Gefahren berücksichtigt.

