ELEVAH® 5

elevah.com

+ KOMPAKT
COMPACTE

+ GERÄUMIG
SPACIEUSE

+ WENDIG
MANIABLE

+ KOMFORTABEL
CONFORTABLE

+ SICHER
SÛRE

KOMPAKT
COMPACTE

Die kompakteste Maschine Ihrer Klasse (Raumbedarf: cm 70x98)
La plus compacte de sa catégorie (encombrement: 70 x 98 cm)

WENDIG
MANIABLE

Dreht um sich selbst!
Extrem einfach zu bedienen.
Elle tourne sur elle-même!
Extrêmement facile à conduire.

Max. Arbeitshöhe
H. max. de travail
5,15 m

MAX KG
200

EU
EN 280

CE

TECHNISCHEN DETAILS

DÉTAILS TECHNIQUES

KOMFORTABEL
CONFORTABLE

Praktischer und sicherer Zugang dank großer Plattform und Seitengriffe.
Accès pratique et sûr, grâce à la grande plate-forme et aux poignées latérales.

GERÄUMIG
SPACIEUSE

Großer und bequemer Korb.
Grand panier, pratique pour toutes les tailles.

SICHER
SÛRE

- **ZUGANGSKONTROLLE**
  Automatische Verriegelung der Türen.
- **NEIGUNGSKONTROLLE**
  Verhindert das Anheben auf geneigten Böden.
- **SIGNALGEBER**
  Präsenzmelder, die mit der Option BLUE SPOT integriert werden können
- **JOYSTICK**
  Alles unter Kontroll mit einer Einhandbedienung.
- **SPEED CONTROL**
  Geschwindigkeitsregler

ZUBEHÖRE

- **RADAR SYSTEM**
  3 verschiedene Antikollisionsradarsysteme
- **KEY ACCESS**
  Sperrung der Standhöhe der Maschine bis zur max 1,95cm.

- **CONTRÔLE D'ACCÈS**
  Serrure de porte automatique. Empêche l'ouverture accidentelle.
- **INCLINOMETRE (contrôleur de dévers)**
  Empêche l'élévation sur des sols inclinés
- **TÉMOINS VISUELS**
  3 témoins de présence pouvant être intégrés à l'option BLUE SPOT
- **JOYSTICK**
  Tous les contrôles à la portée d'une seule main
- **SPEED CONTROL**
  Régulateur de vitesse

EN OPTION

- **SYSTÈME RADAR**
  3 systèmes de radar anticollision applicables à la machine
- **KEY ACCESS**
  Verrouillage de la machine à une hauteur de plancher maxi : 1,95m

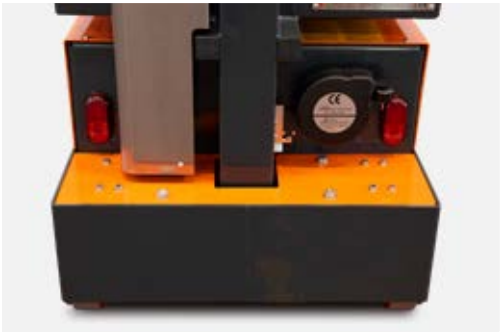

PICKING VERSION - KOMMISIONIERGERÄT
VERSION PREPARATEUR DE COMMANDE

Tragkraft der Kommissionierplattform 100 kg, eletktrisch höhenverstellbar.
Plateau picking avec 100 kg de capacité, réglable électriquement.

OPTIONAL
Gurt mit Aufrollen zur Befestigung der Waare
Enceinte pour lier paquets au plan picking avec enrouleur

OPTIONAL
Abnehmbare Erweiturng der Picking-Platt-form (+27 cm)
Rallonge amovible du plateau picking pour plateau à réglage élèc-trique (+27 cm)

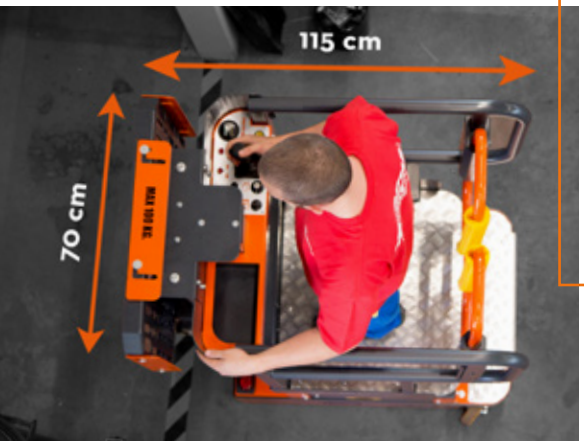

Anpassbare Farben auf Anfrage
Couleurs personnalisables sur demande

ABNEHMBARE KOMMISSIONIERPLATFORM
PLATEAU PICKING AMOVIBLE

Die elektrische Kommissionierplattform kann durch eine abnehmbare ersetzt werden, mit 3 Einstellungen.
Possibilité de remplacer le plateau picking électrique par celui amovible avec 3 réglages.

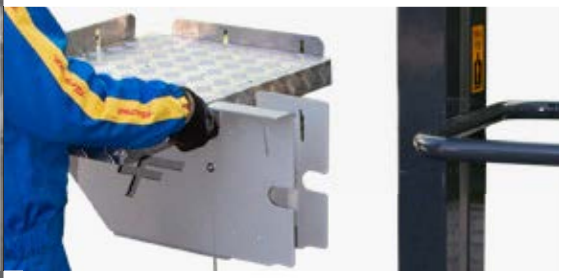

farame.com

100% MADE IN ITALY

ELEVAH.com

ELEVAH® 5 picking

Maximale Arbeitshöhe		5,15 m
Maximale Tragfähigkeit		200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl		1
Einsatzbereich		Innen - Aussen
A	Höhe eingefahren	1690 mm
B	Mindestgabelhöhe (eingefahren)*	289 mm
C	Plattform Höhe (ausgefahren)	3150 mm
D	Maximale Abmessungen der Maschine	1540 mm
E		700 mm
F		1152 mm
G	Korbabmessungen	685 mm
H		600 mm
Maschinengewicht		640 kg
Antriebsräder		Ø 186 x 60 mm
Lenkrollen		Ø 150 x 40 mm
KOMMISSIONIERPLATTFORM		
I	Abmessungen	500 mm
L		680 mm
Einstellung		Elektrisch
J	Vertikal Hub	722 mm
Mindestgabelhöhe (eingefahren)		790 mm
Maximale Gabelhöhe (ausgefahren)		4102 mm
Tragkraf		100 kg
LEISTUNGEN		
Antrieb		Elektrisch 24 V
Batterien		2 Trojan Pb-Säure - 12V105Ah
Batterie Ladegerät		115V – 230V 50/60HZ
M	Max. Steigfähigkeit	15%
Steigfähigkeit ausgefahren		2,5%
Wenderadius innen		0
Wenderadius aussen		1050 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)		0,2 m/s
Maximale Verfahrgeschwindigkeit (Eingefahren)		5,5 km/h
N	Max. Druck pro Rad mit voller Last**	2,9 kN
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) ***		100







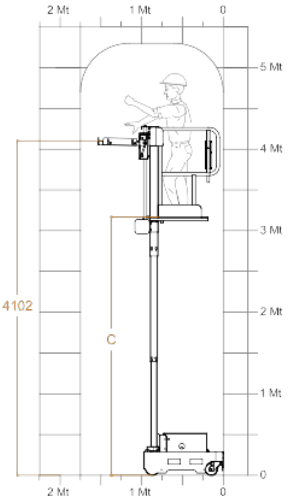

* Es ist ein Zwischenschritt.

** Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.

*** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.

CE Konform mit den europäischen Normen für Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz UNI EN ISO 3691-1.