




Elektro-Schlepper

EZS 350

Tragfähigkeit: 5000 kg


EZS 350

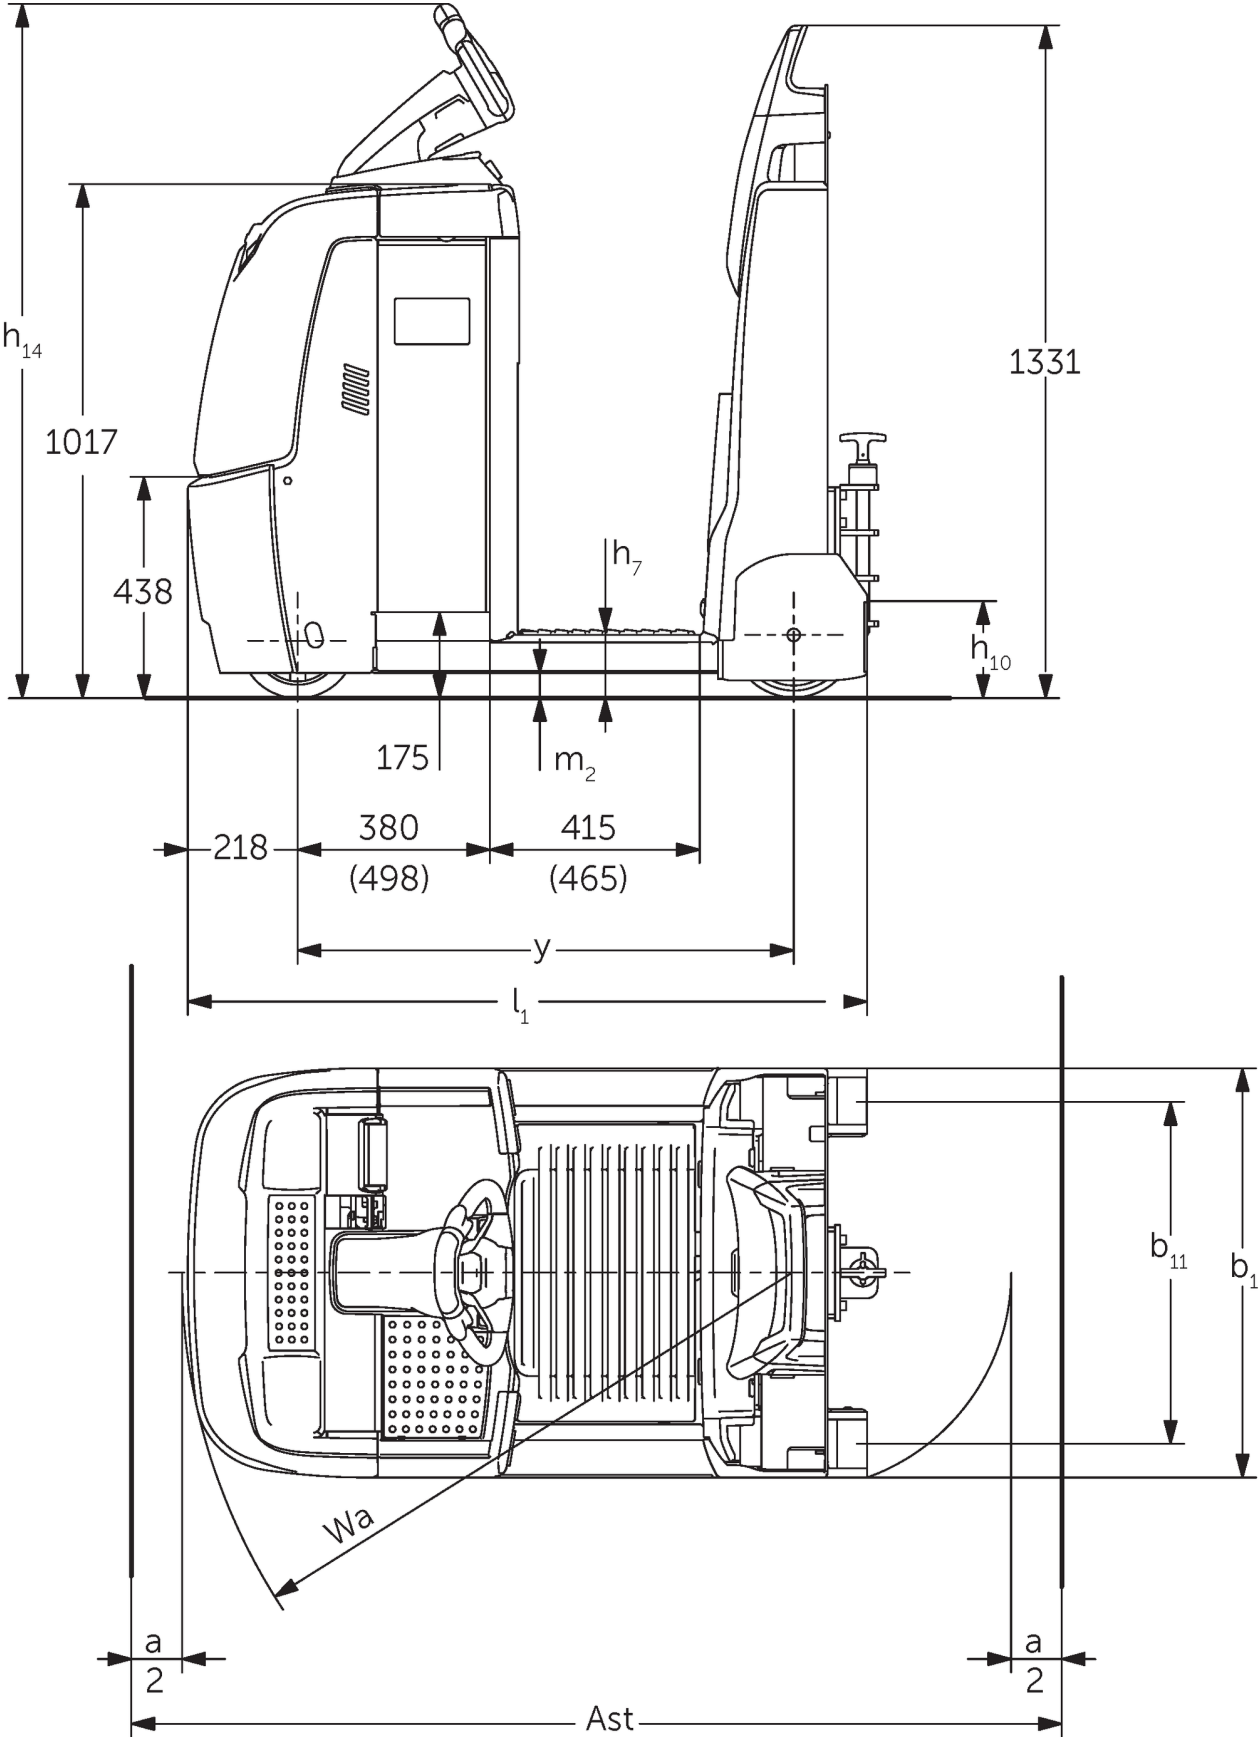

Technische Zeichnung, Typenblatt, EZS 350

EZS 350

Zugfähigkeit

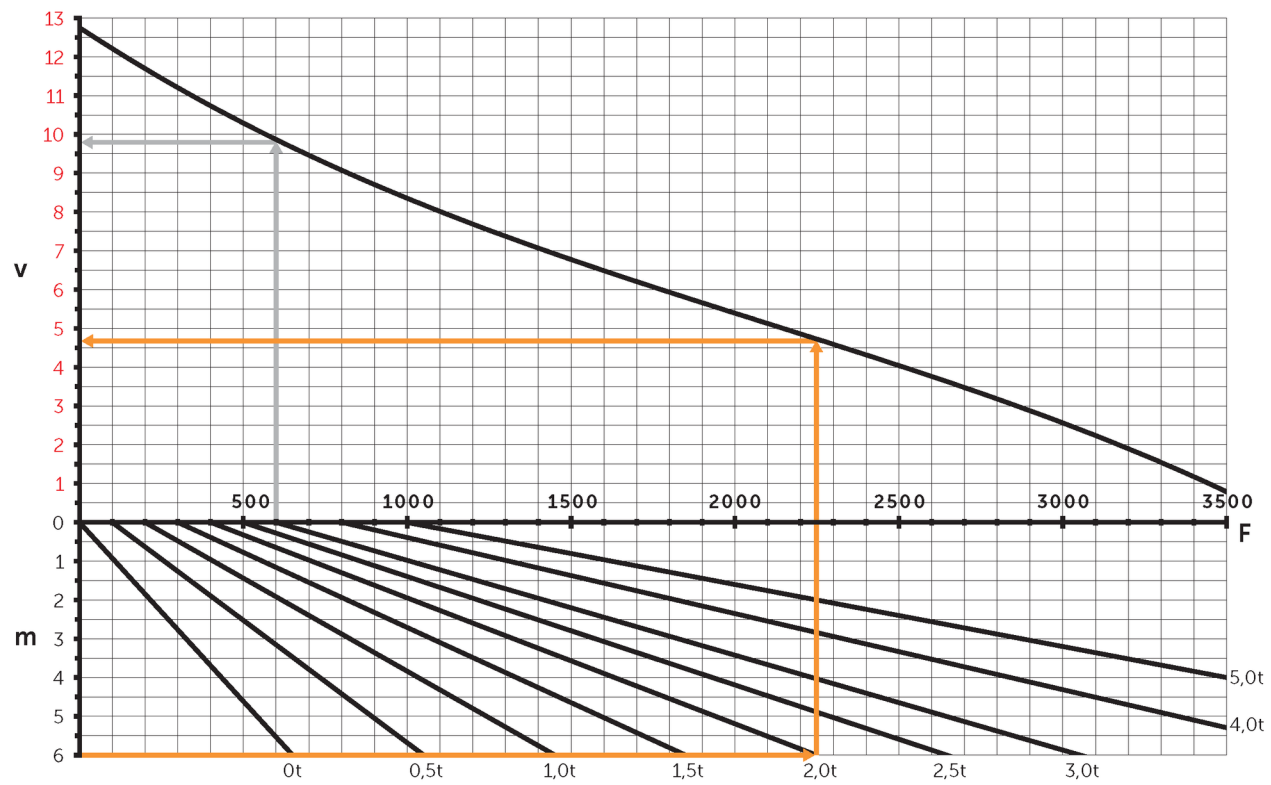

v =Geschwindigkeit [km/h], m =Steigung [%], F =Zugkraft [N]

VDI-Tabelle

Stand: 03/2021

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich			
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EZS 350 L Std	EZS 350 L Komfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL Komfort
	1.3	Antrieb		Elektro			
	1.4	Bedienung		Stand			
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	5000			
	1.7	Nennzugkraft	N	1000			
	1.9	Radstand	y mm	980	1030	1098	1148
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	996	1006	1091	1101
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Vu/Su			
	3.2	Reifengröße, vorn		ø230 x 77			
	3.3	Reifengröße, hinten		ø250 x 80			
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x/2			
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	680			
Grundabmessungen	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h ₇ mm	125			
	4.12	Kupplungshöhe	h ₁₀ mm	158			
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1350	1400	1468	1518
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	810			
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	50			
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1220	1270	1338	1388
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	8 / 12,5			
	5.10	Betriebsbremse		generatorisch			
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	2,8			
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Batteriegewicht	kg	370		460	
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	1,15			
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,6			
	Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC SpeedControl		
10.7		Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr	dB (A)	66			

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- 4.9: Höhe jetPILOT
- 4.12: andere Kupplungshöhen erhältlich
- 4.19: Gesamtlänge ohne Kupplung, da unterschiedliche Kupplungssysteme erhältlich sind.
- 5.1: siehe Diagramm
- 5.5: Nennzugkraft

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**