


# Material Lifts

## Superlift Contractor™

### Specifications

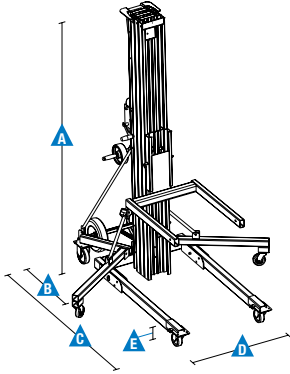

Models	SLC-12		SLC-18		SLC-24	
Measurements	Metric	US	Metric	US	Metric	US
<b>Working height:</b>						
standard forks - forks down	3.40 m	11 ft 2 in	5.10 m	16 ft 9 in	6.78 m	22 ft 3 in
standard forks - forks up	3.94 m	12 ft 11 in	5.64 m	18 ft 6 in	7.32 m	24 ft
adjustable forks - forks down	3.40 m	11 ft 2 in	5.10 m	16 ft 9 in	6.78 m	22 ft 3 in
adjustable forks - forks up	3.94 m	12 ft 11 in	5.64 m	18 ft 6 in	7.32 m	24 ft
boom*	3.70 m	12 ft 2 in	5.41 m	17 ft 9 in	7.10 m	23 ft 3 in
<b>A</b> Height - stowed	2.18 m	7 ft 2 in	2.18 m	7 ft 2 in	2.18 m	7 ft 2 in
<b>B</b> Length - stowed	86 cm	2 ft 10 in	86 cm	2 ft 10 in	86 cm	2 ft 10 in
<b>A</b> - operating	1.60 m	5 ft 3 in	1.85 m	6 ft 1 in	2.06 m	6 ft 9 in
<b>A</b> Width - stowed**	80 cm	2 ft 7.5 in	80 cm	2 ft 7.5 in	80 cm	2 ft 7.5 in
- with stabilizers lowered	1.68 m	5 ft 6 in	1.68 m	5 ft 6 in	1.68 m	5 ft 6 in

### Productivity

#### Load capacity:

14 in (36 cm) load center	295 kg	650 lbs	295 kg	650 lbs	295 kg	650 lbs
24 in (61 cm) load center	193 kg	425 lbs	193 kg	425 lbs	193 kg	425 lbs
42 in (107 cm) load center	82 kg	180 lbs	73 kg	160 lbs	73 kg	160 lbs
<b>A</b> Ground clearance	5 cm	2 in	5 cm	2 in	5 cm	2 in
Load height minimum	15 cm	6 in	15 cm	6 in	15 cm	6 in
Front casters	10 cm	4 in	10 cm	4 in	10 cm	4 in
Rear casters	13 cm	5 in	13 cm	5 in	13 cm	5 in

### Power

#### Average cranks:

standard winch	27.8 cranks/m8.5 cranks/ft	27.8 cranks/m8.5 cranks/ft	27.8 cranks/m8.5 cranks/ft
----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

### Weight

Standard	102 kg	225 lbs	139 kg	307 lbs	157 kg	347 lbs
----------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

Standards Compliance EU Directive: 2006/42/EC (Machinery)

### Load Handling Attachments

Measurements	Metric	US	Weight - Metric	Weight - US
Standard forks (l/w/d)***	71/58/6 cm	28/23/2.5 in	12 kg	26.5 lbs
Adjustable forks (l/w/d)***	70/30-76/6 cm	27.5/12-30/2.5 in	24 kg	52.5 lbs
Fork extensions detached (each) (l/w/d)***	76/5/8 cm	30/2/3 in	2 kg	4.5 lbs
Fork extensions attached (each) (l/w/d)***	64/5/8 cm	25/2/3 in	2 kg	4.5 lbs
Boom (l/w/d)***	46-107/4/15 cm	18-42/1.5/6 in	18 kg	39.9 lbs
Load platform (l/w/d)***	67/58/6 cm	26.3/23/2.5 in	14 kg	31.5 lbs

\* Measured from ground to bottom of shackle.

\*\* Outside dimensions.

\*\*\* Length/Width/Depth.

### Features

#### Standard Features

##### Measurements

###### SLC™ -12

- 3.94 m (12 ft 11 in) maximum lifting height
- Up to 295 kg (650 lbs) lift capacity

###### SLC-18

- 5.64 m (18 ft 6 in) maximum lifting height
- Up to 295 kg (650 lbs) lift capacity

###### SLC-24

- 7.32 m (24 ft) maximum lifting height
- Up to 295 kg (650 lbs) lift capacity

##### Productivity

- Heavy-duty design
- Strong, lightweight aluminum telescoping mast with mast brake
- Quick set up requires no tools
- Interchangeable load handling attachments
- Rear transport wheel assembly
- Glide rails allow easy loading and unloading, on or off a vehicle, for transport
- Hold-down bar secures mast assembly during transport

##### Power

- One speed manual winch

#### Easily Configured To Meet Your Needs

##### Productivity & Fork Options

- Standard forks
- Adjustable forks
- Fork extensions
- Boom
- Pipe cradle<sup>(1)</sup>
- Load platform

##### Power Options

- One speed manual winch (standard)
- Two speed manual winch<sup>(1)</sup>

##### Base Options

- Standard base
- Standard mast brake
- Stabilizer set (standard on SLC-18, -24)

##### Wheels & Casters

- Non-marking 10 cm (4 in) front casters (standard)
- Non-marking 13 cm (5 in) rear casters (standard)
- Side brakes (standard)

#### Options & Accessories

##### Productivity

- Adjustable forks
- Fork extensions
- Boom
- Pipe cradle<sup>(1)</sup>
- Load platform
- Stabilizer set (option on SLC-12)

##### Power

- Two speed manual winch<sup>(1)</sup>



<sup>(1)</sup> Available aftermarket only

#### Germany

Kostenlose Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 4221 491 810 Fax: +49 4221 491 820 Email: AWP-InfoEurope@terex.com  
Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter <http://www.genielift.de/standorte>

#### Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien · Brasilien · Karibik · Zentralamerika · China · Frankreich · Deutschland · Italien · Japan · Korea · Mexiko · Russland · Südostasien · Spanien · Schweden · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigtes Königreich · USA

Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuchs oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2015 Terex Corporation.

