

Technisches Datenblatt :

120 SE




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	11.75 m
Plattformhöhe	h7	9.75 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	318 kg
Tragfähigkeit auf Plattformausschub		113 kg
Anzahl Personen (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		2781 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	2.26 m x 1.15 m
Korb Abmessungen ohne ausgefahrenes Teleskop (Länge x Breite)		2.26 m x 0.81 m
Platform dimensions with extension (length x width)		3.18 m x 1.15 m
Gesamtbreite	b1	1.17 m
Gesamtlänge	l1	2.41 m
Gesamthöhe	h17	2.39 m
Gesamtlänge eingefahren	l9	2.41 m
Overall length (rails folded)		2.41 m
Bauhöhe eingefahren	h18	1.80 m
Overall height (rails folded)		1.80 m
Overall length with platform extension	l15	3.33 m
Innerer Wenderadius	b13	0 m
äußerer Wenderadius	Wa3	2.29 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.10 m
Bodenfreiheit unter ausgefahrenen Umsturzicherungen	m6	0.02 m
Radstand	y	1.85 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		3.20 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Beschleunigen / Verzögern		57 s / 30 s
Steigfähigkeit		25 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		3 °
Reifen		
Bereifung		Bereifungstyp Keine Markierung
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder / Räder		2 / 2
Motor/Batterie		
Elektrische Notpumpe		3 kW
Batterie / Batteriekapazität		6 V / 225 Ah
Integriertes Ladegerät (V) / Integrated charger (A)		24 V / 20 A
Diverse		
Bodendruck		9.80 dan/cm2
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		17 l
Umgebungsgeräusch (LwA)		< 70 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Einhaltung von Normen		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)


*Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen

120 SE - Traglasttabellen

Lastdiagramm

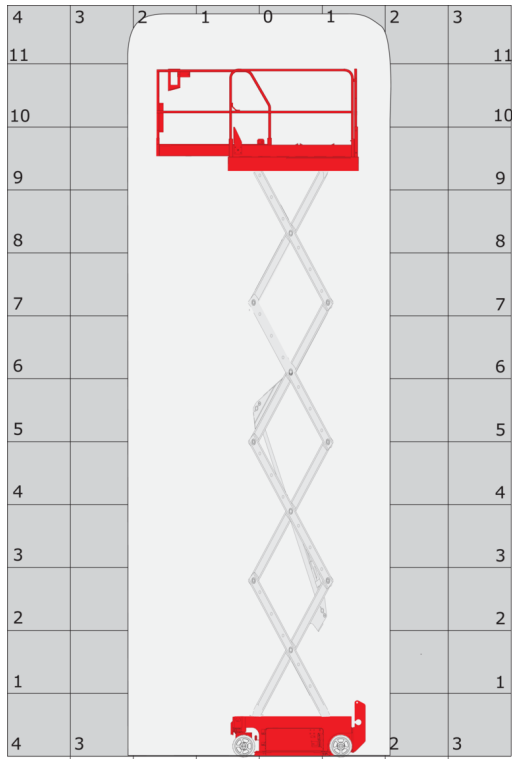

120 SE - Maßzeichnung

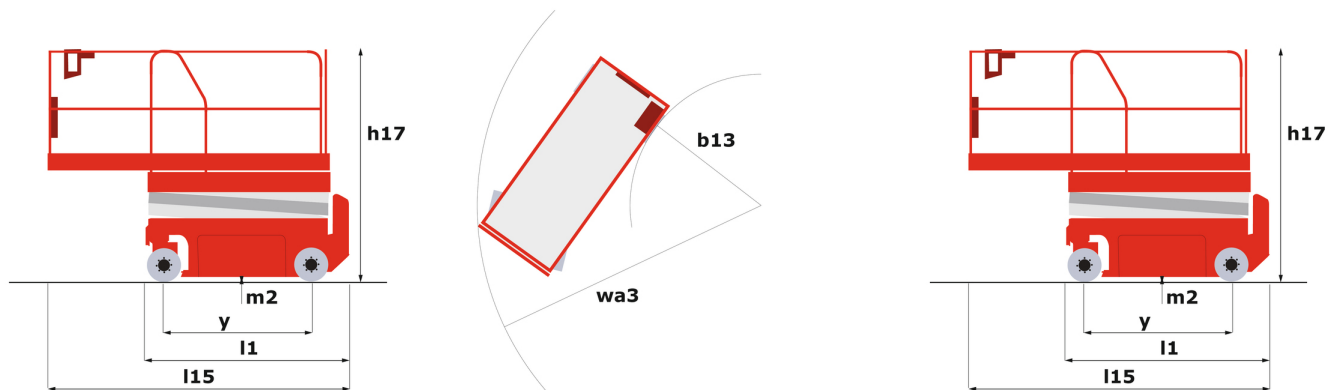

Ausstattung

Standard

220-V-Anschluss im Arbeitskorb
Alarmon und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
Arbeitskorbtür
Batterieentladeanzeige
Betriebsstundenzähler
CAN-Bus-Technologie
Dynamische Hydraulikbremse an den Vorderrädern
Faltbares Schutzgeländer mit halbhoher Tür
Hinterrad-Lamellenscheibenbremsen
Integriertes Ladegerät
Integriertes Ladegerät mit Spannungsumschaltung
Manuelle Notfallabsenkung
Nicht markierende Reifen
Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
Rutschfester Korboden
Schlaglochsenschutz mit automatischer Auslösung
Signalhorn im Arbeitskorb
Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose
Wamblinkanlage
ausschwenkbare Komponentenfächer

Optional

Biologisch abbaubares Öl
Niedertemperatur-Abschaltmodul
Niedrigtemperatur-Thermostat
Piepton bei allen Bewegungen
Sicherheitsgeschirr
Stromversorgung im Arbeitskorb (Steckdose + Fehlerstromschutzschalter)



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes