Technisches Datenblatt :

MT 1033 EASY

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		3300 kg
Max.Hubhöhe		9.98 m
Maximale seitliche Reichweite		7.15 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		5330 daN
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11	4.93 m
Gesamtbreite	b1	2.33 m
Gesamthöhe	h17	2.30 m
Radstand	y	2.69 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.45 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.89 m
Kippwinkel	a4	12 °
Schüttwinkel	a5	114 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.80 m
Eigengewicht (mit Gabel)		7790 kg
Gewicht		7790 kg
Bereifung		Pneumatisch
Reifenmodelle		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Leistung		
Heben		6.70 s
Senken		5.40 s
Teleskop ausfahren		13.60 s
Teleskop Einfahren		8.70 s
Ankippen		2.70 s
Auskippen		2.30 s
Motor		
Hersteller		Deutz
Motornorm		Stage V / Tier 4 final
Motor Modell		TD 3.6 L
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3621 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung (kW)		55.92 kW / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		340 Nm @ 1600 rpm
Zugkraft		8580 daN
Getriebe		
Getriebetyp		Drehmomentwandler
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		4 / 4
Max. travel speed		24.90 km/h
Parkbremse		Manuell
Festellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
Hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge / Hydraulikdruck		92.70 l/min / 250 bar
Tankkapazität		
Motoröl		10 l
Hydrauliköl		128 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		120 l
Lärm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		79 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)		104 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Diverse		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Sicherheit / Sicherheit Zulassung der Kabine		Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe 2
Steuerungen		JSM

MT 1033 easy - Maßzeichnung

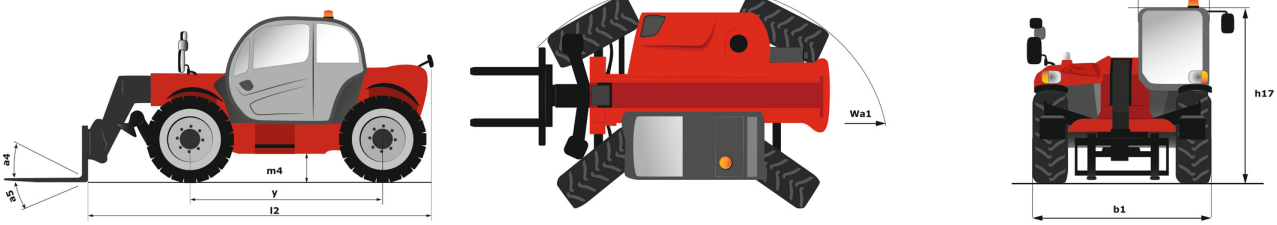

MT 1033 easy - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken - ohne Niveauausgleich

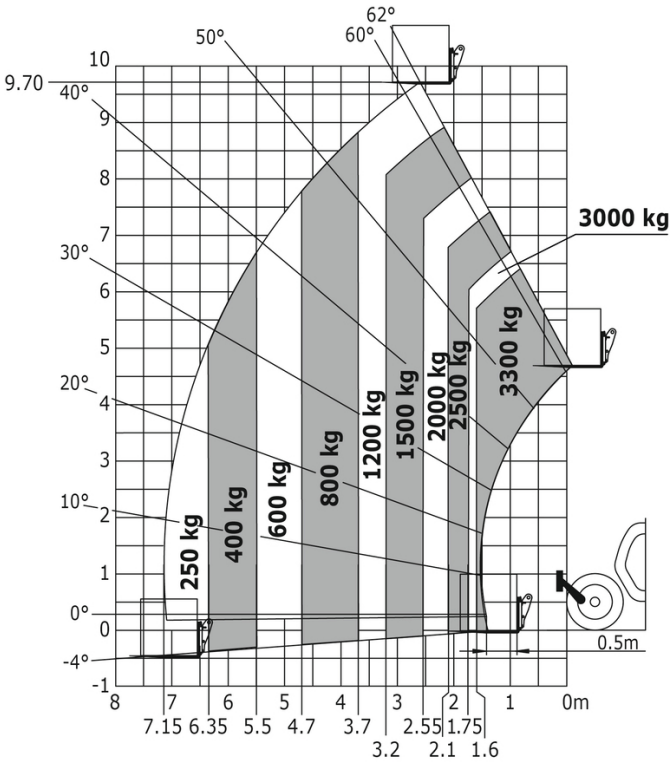

Maschine auf Stützen mit Gabelzinken

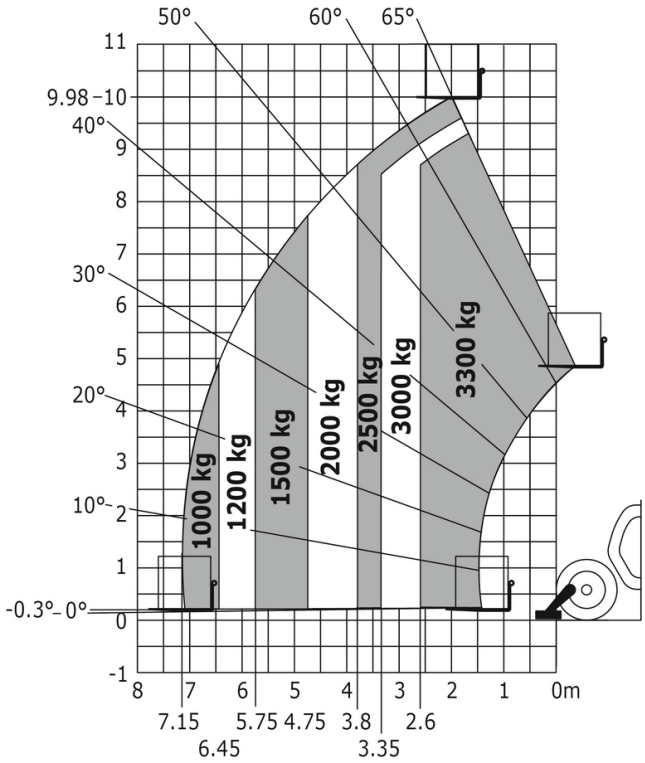

Hauptsitz
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes