4 TECHNISCHE DATEN

Max. Arbeitshöhe	16,0 m
Max. Plattformhöhe	14,0 m
Max. seitliche Reichweite	9,1 m
Schwenkvermögen des Arms	unbegrenzt
Korbschwenkung	90°
Schwenkbereich	siehe Reichweitendiagramm
Abstützbeite	3,80 m
Transportbreite	1,78 m
Transportlänge	5,91 m
Transporthöhe	2,20 m
Gewicht (exklusive Aggregat)	2.200 kg
Zulässige Korblast	215 kg
Zulässige Personenzahl und Zuladung	2 Personen + 55 kg
Zulässige, von Personen verursachte Seitenbelastung	400 N
Zulässige Seitenneigung des Fahrgestells	±0,3°
Zulässige max. Windstärke während des Einsatzes	12,5 m/s
Mindesttemperatur	- 20
Max. Abstützkraft der Stützen	16.800 N
Plattformgröße	0,7 x 1,3 m
Steigfähigkeit	25 %
Triebkraft:	
- Batteriebetrieb:	24V/ 2kW / Batterien 4x6V 235Ah
- Schalldruckpegel	unter 70 dB
- Netzstrom, Batterieaufladung:	230V/ 50Hz/ 10A
- Schalldruckpegel	unter 70 dB
Steckdosen im Korb	230V/ 50Hz/ 16A
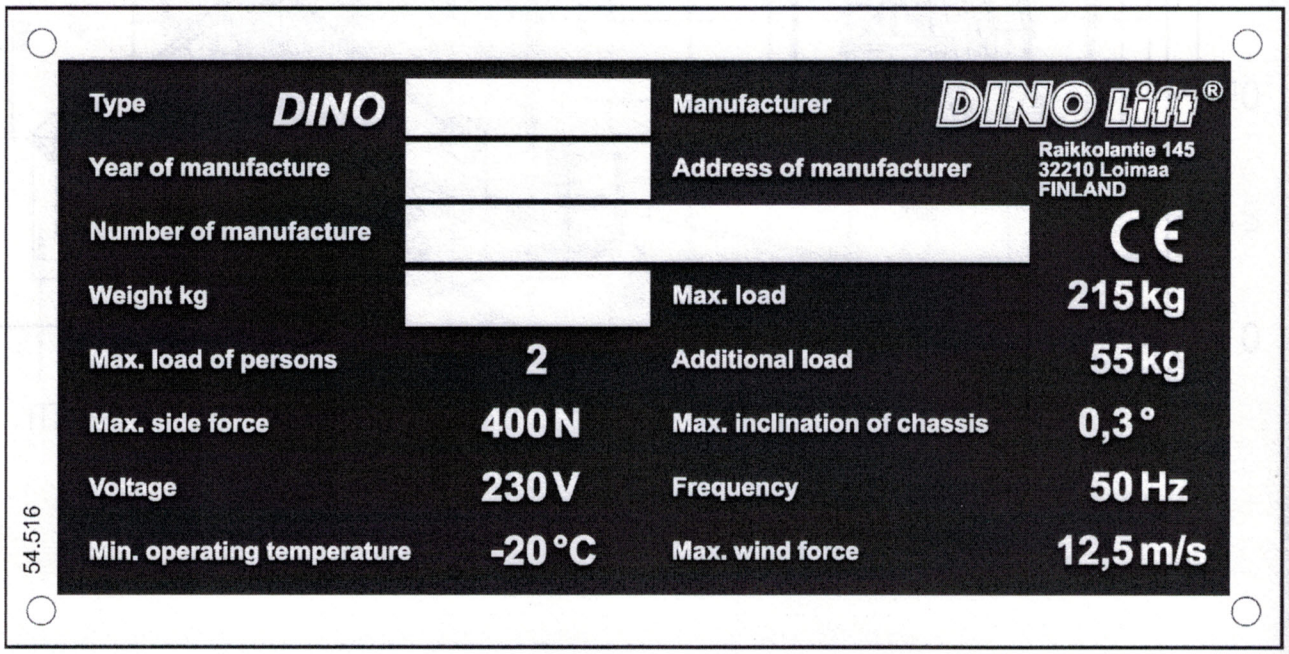
4.1 Beispiel für ein Typenschild