Arbeitsdiagramme

Palfinger P 300KS

auf

MAN TGL 8.XXX / MB Atego 8XX

Die im Folgenden gezeigten Arbeitsdiagramme haben folgende Voraussetzungen:

Durchgezogene Linie:

Standard-Arbeitsdiagramm

Arbeitshöhe = Korbbodenhöhe + 2,0m

Arbeitskorb in Grundstellung (nicht gedreht) und eingefahren

Allgemein gilt:

Alle Angaben mit Aluminium-Arbeitskorb ohne Zusatzausrüstung

Aufstellungenauigkeit 0,5°

Aufstellneigung max. 2° mit automatischer Reichweitenanpassung

Hinweis zu Arbeitsdiagramm:

Vom Standart abweichende Zusatzanbauten reduzieren Reichweite und Korblast

Reichweite bei Kunststoff-Arbeitskorb ~ 0,8m reduziert

Zulässige Maximal-Korblast nach technischer Beschreibung

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.

Technische Änderungen vorbehalten!

Palfinger P 300KS

Ansicht von hinten

Stützenauslegerausschub	Vorn links	100%
	Vorn rechts	100%
	Hinten links	100%
	Hinten rechts	100%

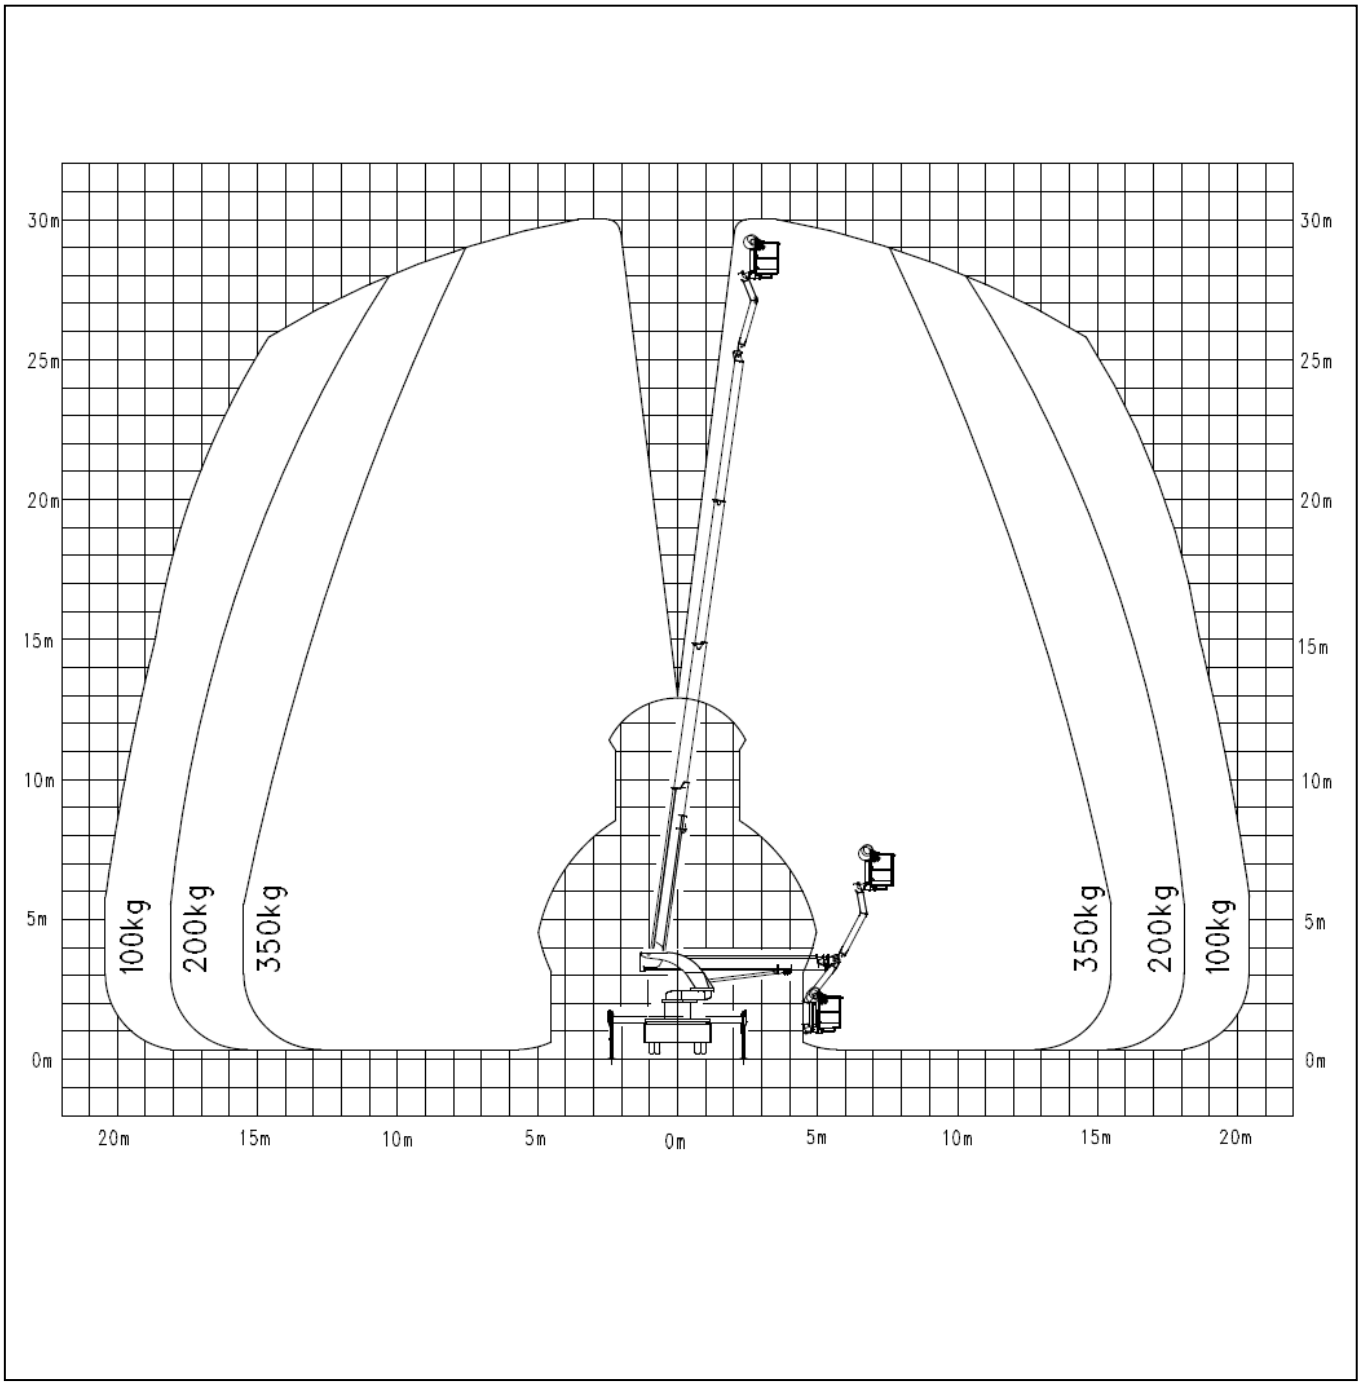

Palfinger P 300KS

Ansicht von oben

Stützenauslegerausschub	Vorn links	100%
	Vorn rechts	100%
	Hinten links	100%
	Hinten rechts	100%

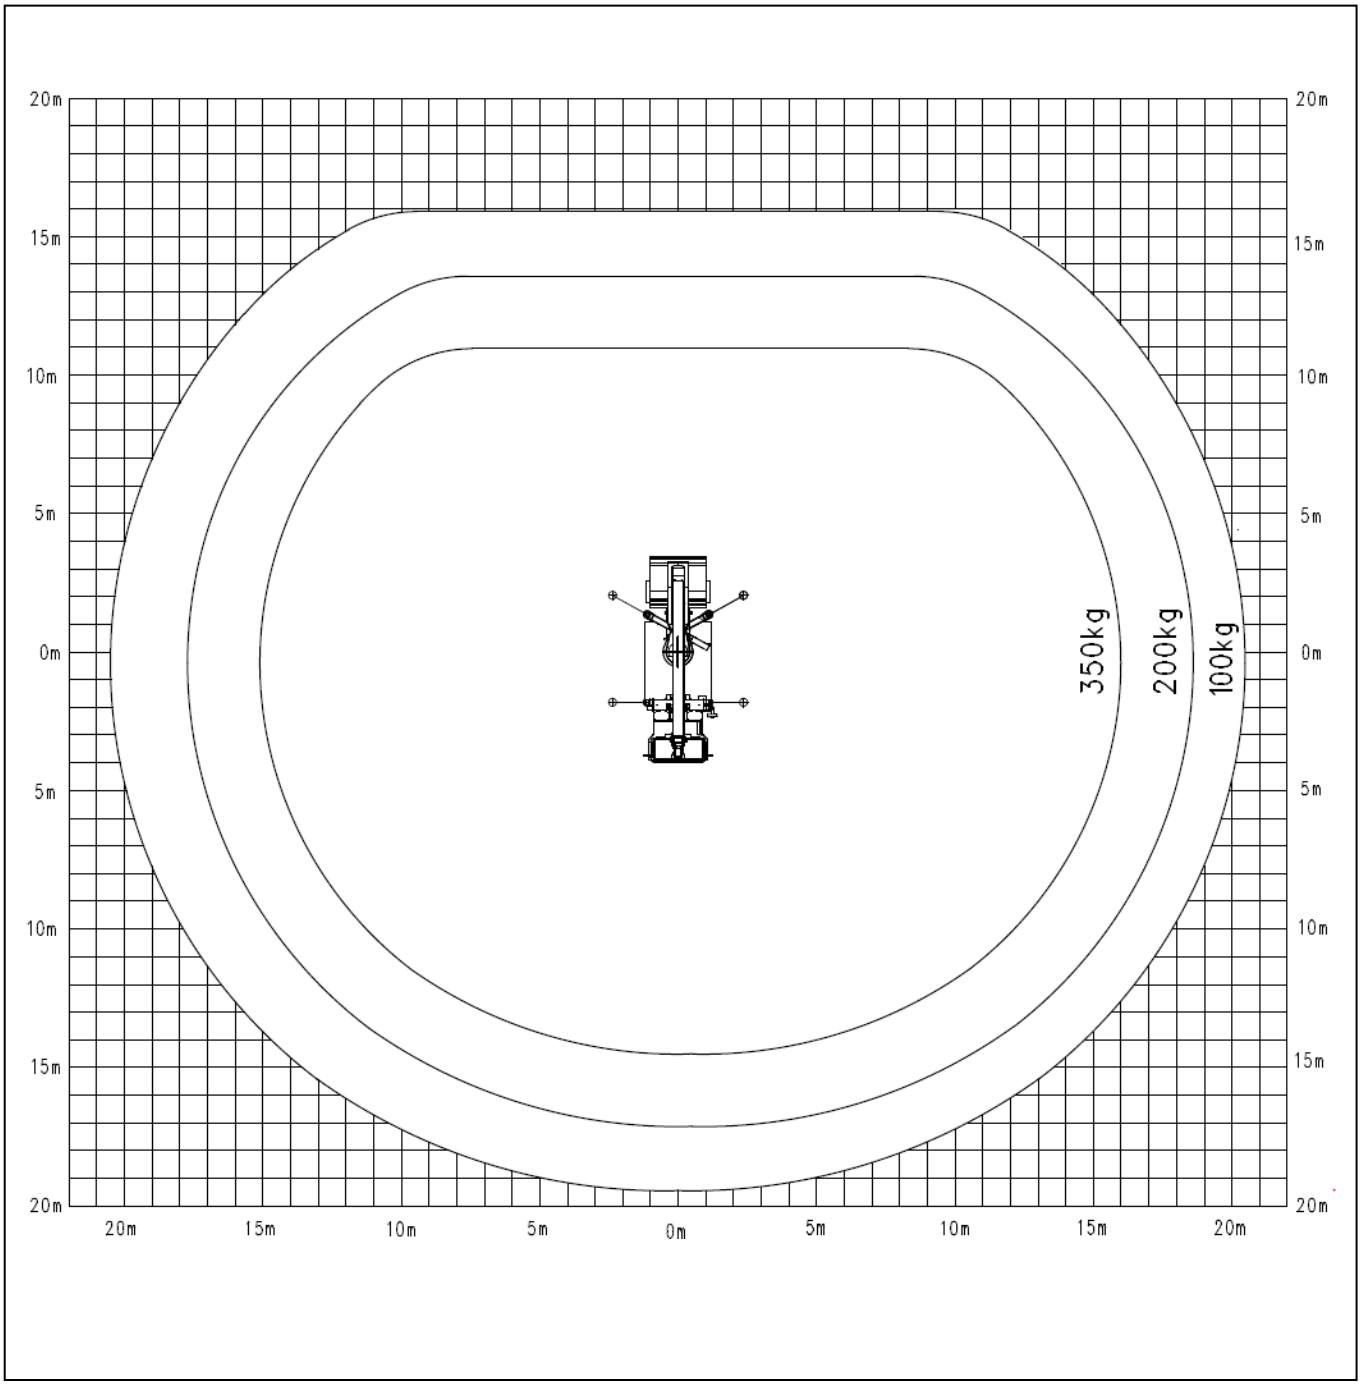

Palfinger P 300KS

Ansicht von links

Stützenauslegerausschub	Vorn links	100%
	Vorn rechts	100%
	Hinten links	100%
	Hinten rechts	100%

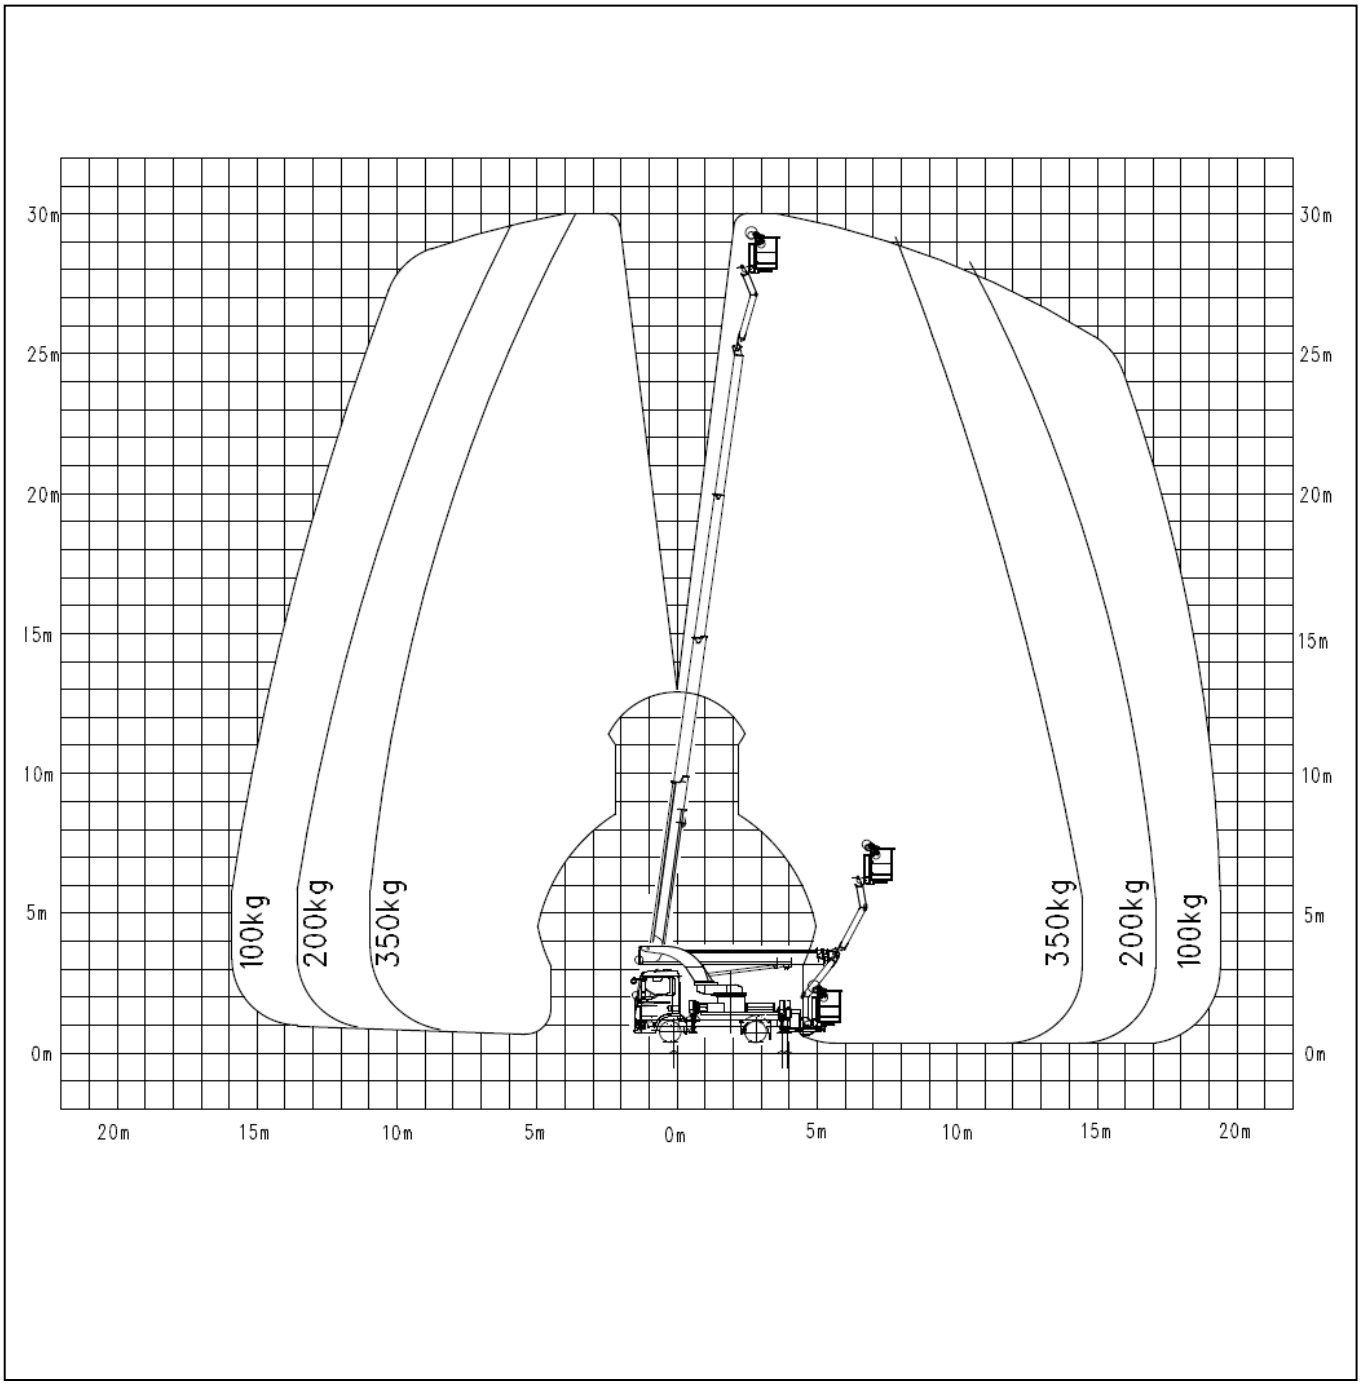

Palfinger P 300KS

Ansicht von hinten

Stützenauslegerausschub	Vorn links	0%
	Vorn rechts	0%
	Hinten links	0%
	Hinten rechts	0%

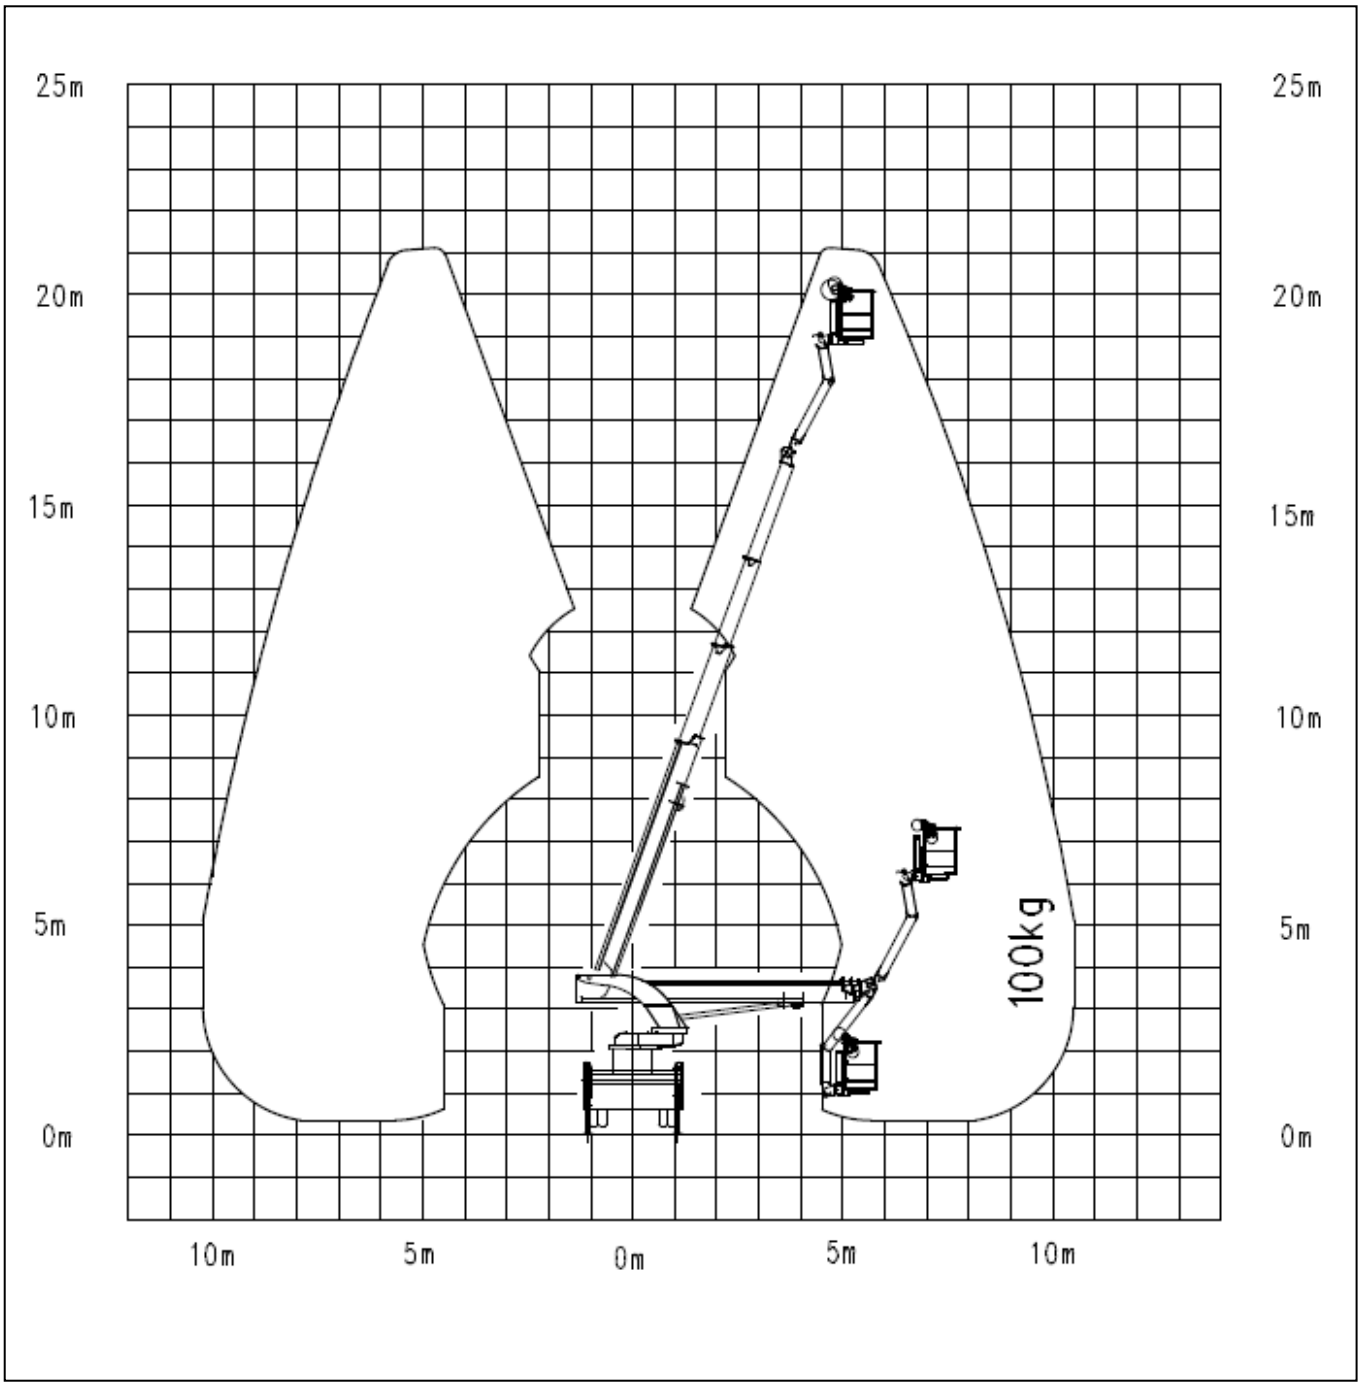

Palfinger P 300KS

Ansicht von oben
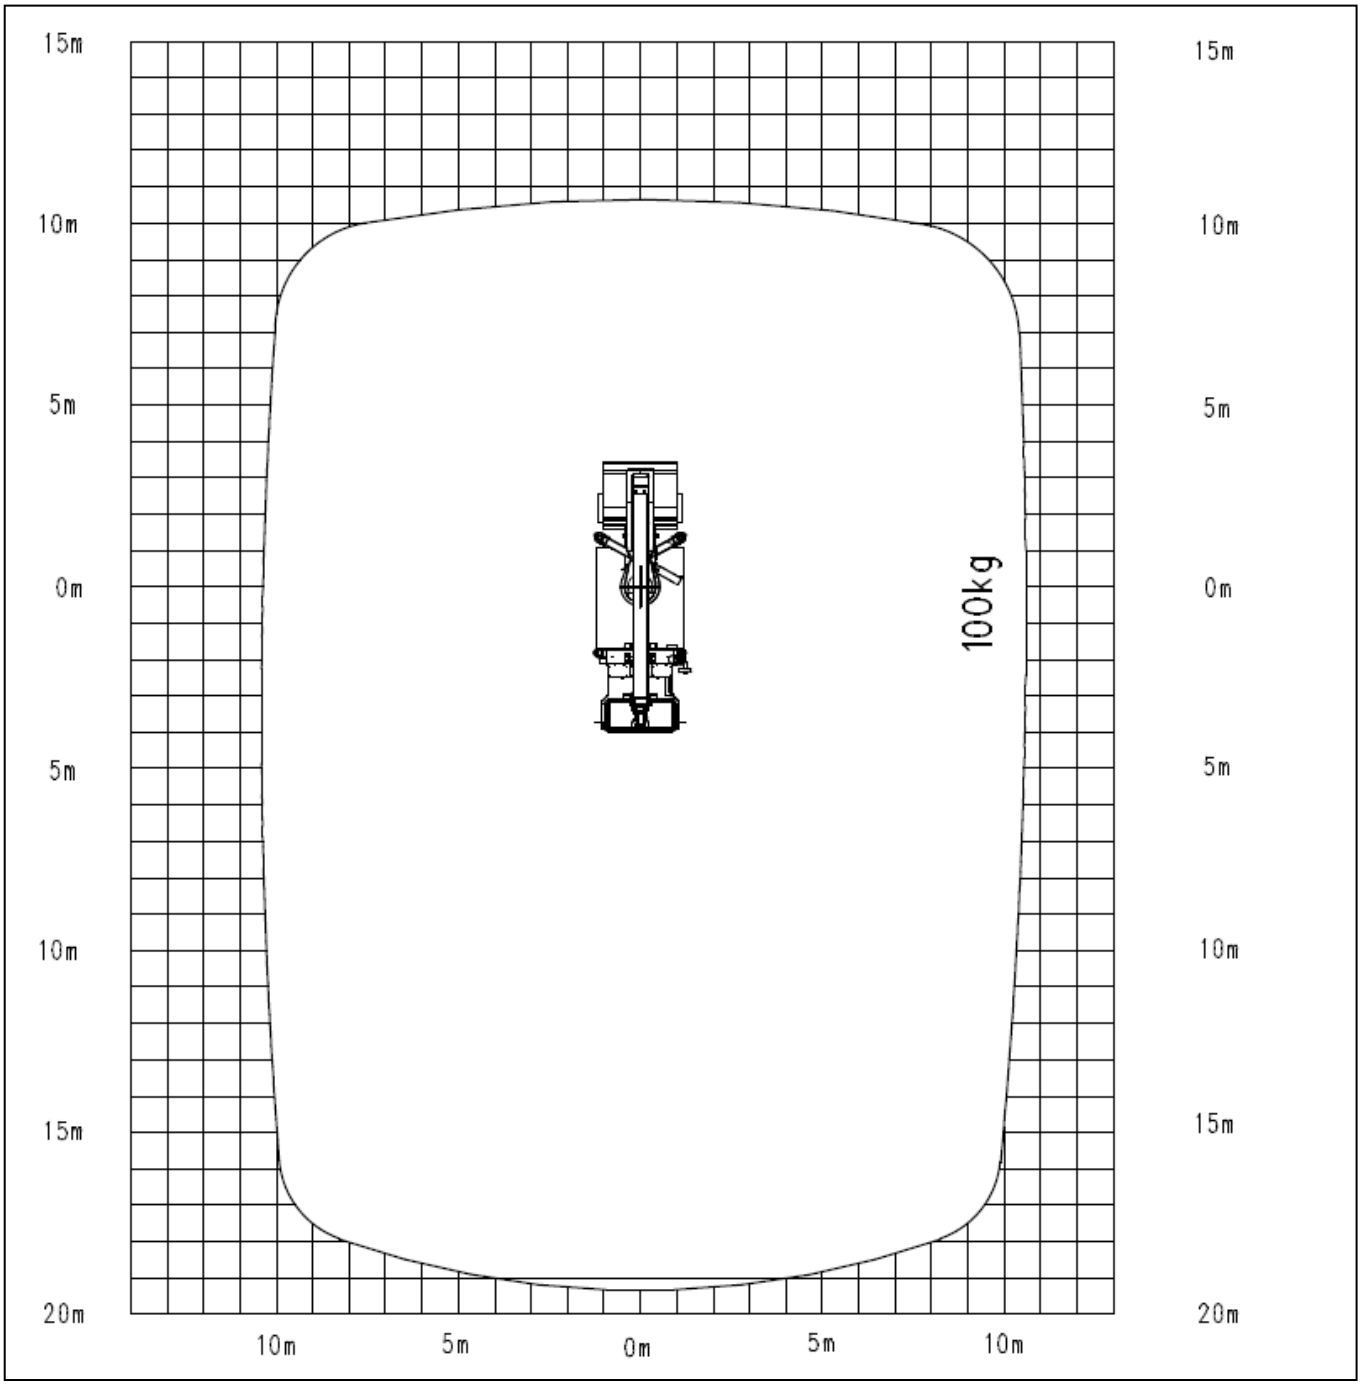
Stützenauslegerausschub	Vorn links	0%
	Vorn rechts	0%
	Hinten links	0%
	Hinten rechts	0%