VIAVAC CB

VIAVAC CB, der vielseitige Mitarbeiter Ihres Montageteams!

Beschreibung

Der VIAVAC CB ist das modulare und vielseitige Vakuum-Hebegerät für die Montage von Sandwich-Dach und -Wandelementen. Dank des modularen Konzepts kann der VIAVAC CB schnell an unterschiedliche Aufgaben angepasst werden, beispielsweise zur Installation von:

- Dachelemente mit Längen von 3 bis 24 m (bis max. 600 kg)
- schwenkbar um 90°
- Wandelemente bis zu einer Länge von 20 m (bis max. 800 kg) können horizontal oder vertikal montiert werden.

Der VIAVAC CB ist optional auch mit Teleskop-Traverse verfügbar: Diese Ausführung ermöglich Ihnen, Sandwich-Dachelementen mit einer Länge von bis zu 16 m zu montieren – in Kombination mit extra Verlängerungen sogar solche von bis zu 24 m Länge.

Typ:	CB4	CB5
Tragkraft:	bis 800 kg	bis 800 kg
Vakuumkreise:	1	2
Eigengewicht:	ca. 150kg (ohne Anbauteilen)	

Entspricht den CE Vorschriften 2006/42/EG und EN 13155

Bavarialift GmbH • Unterer Markt 6 • 92507 Nabburg • Tel. 09433 2024-99-0 • Fax 09433 2024-99-2 • office@bavarialift.de • www.bavarialift.de

VIAVAC CB

Batterie:
12V /60Ah, für ca. 100 Elemente

Batterieladegerät:
Eingebaut, 240V,
nach ca. 6 Stunden Ladezeit
vollständige geladen.

Vakuumsystem (CB5):
- Zwei-kreis Vakuumsystem
- Zweifacher Sicherheitsfaktor
- Alarmsignal bei zu niedrigem Vakuumniveau.
- Doppelter Vakuumpuffertank
- Vakuummeter mit rot/grün Anzeige.

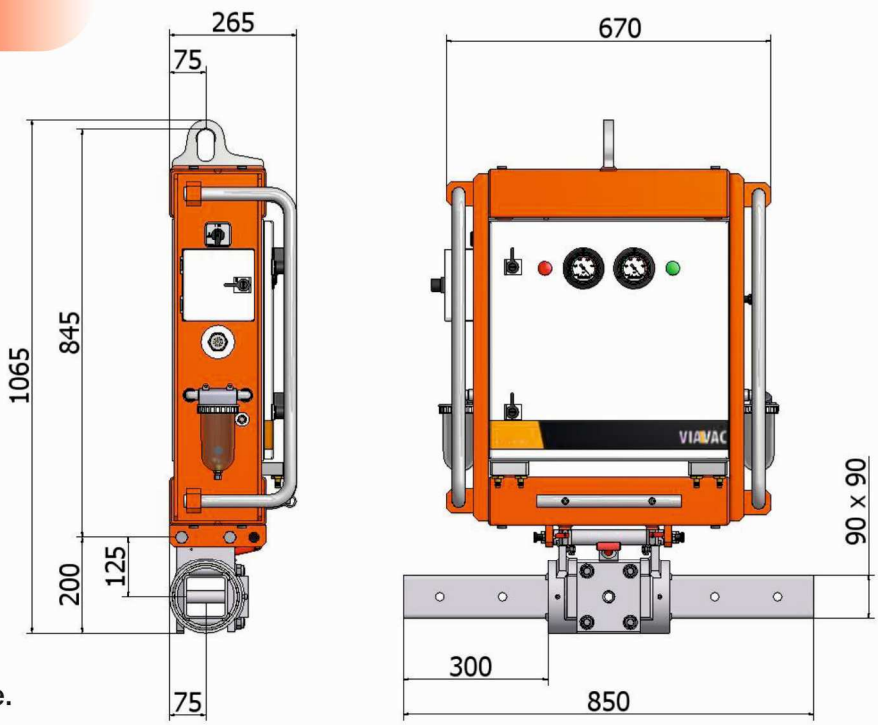

Für Dach- und Wandelemente

VIAVAC CB

Optionen CB

Kipptraverse 90° für Steildächer (über 25°) und für vertikale Wandelementen.

Transportgestell für geschützt Lagere und Transportieren von das komplettes Gerät.

Fernsteuerung mit Funk oder Fernsteuerung mit Kabelanschluss.

Verstellbare Aufhängung für Gewichtsausgleich bei Montage von Schwere Wandelementen.

Starke Qualität Schutzhülle gegen Verschmutzung durch Staub und Regen.

Verschiedene Saugnäpfe für die Montage von Dach- und Wandelemente.

Saugnapf für die Montage von Sandwich Dach- und Wandelemente mit Welle.

Saugnapf für Dachziegelpaneele.

Dichtungsprofiel für Trapezprofil (Hersteller und Typ abhängig).

Verstellbaren Führung zum Positionierung der Saugnäpfen bei Trapezblech Verlegung.

Bavarialift GmbH • Unterer Markt 6 • 92507 Nabburg • Tel. 09433 2024-99-0 • Fax 09433 2024-99-2 • office@bavarialift.de • www.bavarialift.de