

Modell 460SJ

TELESKOPARBEITSBÜHNE



UMWELTFREUNDLICH

- Variable Drehzahlregelung für geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigere Betriebskosten.

KRAFTVOLL UND LEISTUNGSSTARK

- Korb mit einer Tragfähigkeit von 270 kg gegenüber 230 kg. Das ermöglicht das Mitführen von mehr Werkzeug und Material, so dass die Maschine länger im Einsatz bleiben kann.

BESSERER ZUGANG

- Drehwagenschwenkung um 360 Grad für einen größeren Arbeitsbereich.

HÖHERE STABILITÄT

- DuraTough-Haubenmaterial für einen geringeren Wartungsaufwand und eine höhere Stabilität zur Reduzierung der Betriebskosten.



Standardmerkmale

- Hydraulische Plattformdrehung bis zu 180 Grad
- Plattform 0,96 m x 2,44 m
- Plattformkonsolen-Leuchtfeld zur Anzeige des Maschinenstatus*
- Wechselstromkabel zur Plattform
- 5-Grad-Neigungsalarm und Warnleuchte
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- 12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung
- Betriebsstundenzähler
- Verbesserte Multifunktionssteuerung
- Proportionale Steuerung
- Interaktives Display für Bodensteuerungen
- ADE®-Steuerungssystem
- Hebe- und Befestigungsösen
- Hupe
- Allrad-Hydrostatantrieb
- Pendelachse
- Bewegungsalarm
- Glühkerzen (Dieselmotoren)

* Mit Kontrollleuchten an der Plattformsteuerkonsole für Systemprobleme, geringen Kraftstoffstand, 5-Grad-Neigung und Fußschalterstatus.

Technische Daten

Energiequelle	
• Dieselmotor	
• Deutz D2.3 L3 Stufe IIIA	36,4 kW
• Kraftstofftank-Füllmenge	83 l
Hydraulikbehälter	
• Hydraulikbehälter	136 l
• Hilfsversorgung	12V-Gleichstrom
Reifen	
• Standard	12 x 16,5 schaumgefüllte Reifen
• Optional	12 x 16,5 schaumgefüllte Reifen mit Profilstollen 14 x 17,5 schaumgefüllte Reifen 12 x 16,5 schaumgefüllte, spurenfreie Reifen

Zubehör und Optionen

- Nach innen schwingende, selbstschließende Tür
- Plattform 0,91 m x 1,83 m
- 13-mm-Luftleitung zur Plattform
- Soft-Touch-System
- Wechselstromgenerator
- Abschleppausrüstung
- Gelbe Rundumleuchte
- Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen
- Lichtpaket
- Plattform-Arbeitsbeleuchtung
- Spezielles Hydrauliköl (auf Anfrage)
- Funkensicherer Auspuff
- Bediener-Werkzeugablage
- Zubehörpakete
- SkyPower®-Paket
- SkyWelder®-Paket
- SkyGlazier®-Paket
- Nite Bright®-Paket
- SkyGuard®
- PipeRack
- Stecker und Buchsen für Europa

Hinweis: Einige Optionen verlängern u. U. die Lieferzeit und andere Optionskombinationen sind möglicherweise nicht erhältlich.

Modell 460SJ

TELESKOPARBEITSBÜHNE


Leistung

• Arbeitshöhe	16,02 m
• Horizontale Reichweite	12,72 m
• Schwenkmechanismus	360 Grad, kontinuierlich
• Plattformtragfähigkeit	
• Uneingeschränkt	270 kg
• Plattformdrehmechanismus	180 Grad, hydraulisch
• Bewegungsbereich	1,83 m
130 Grad (+70, -60)	
• Gewicht	7.975 kg
• Max. Bodenaufgedruck	5,13 kg/cm ²
• Fahrgeschwindigkeit	7,2 km/h
• Steigfähigkeit	45%
• Wenderadius	
Innen	2,0 m
Außen	4,84 m


*inkl. 0,65 cm langem Arm



Reichweiten

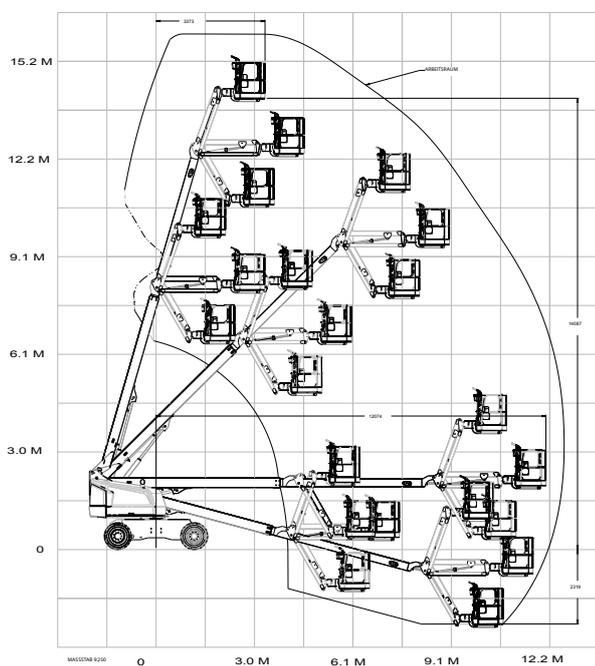

Abmessungen

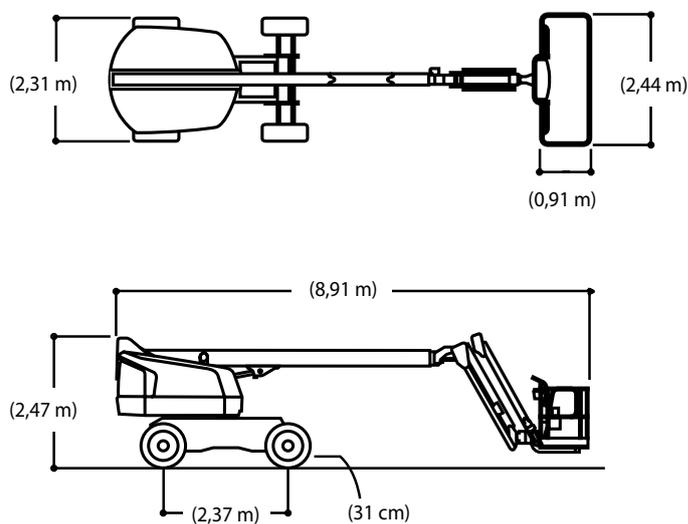

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

JLG Industries bemüht sich um eine stete Verbesserung seiner Produkte und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

JLG®

JLG EMEA BV

Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Niederlande
Tel: +31 (0)23 565 5665
Fax: +31 (0)23 557 3750
www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation**