



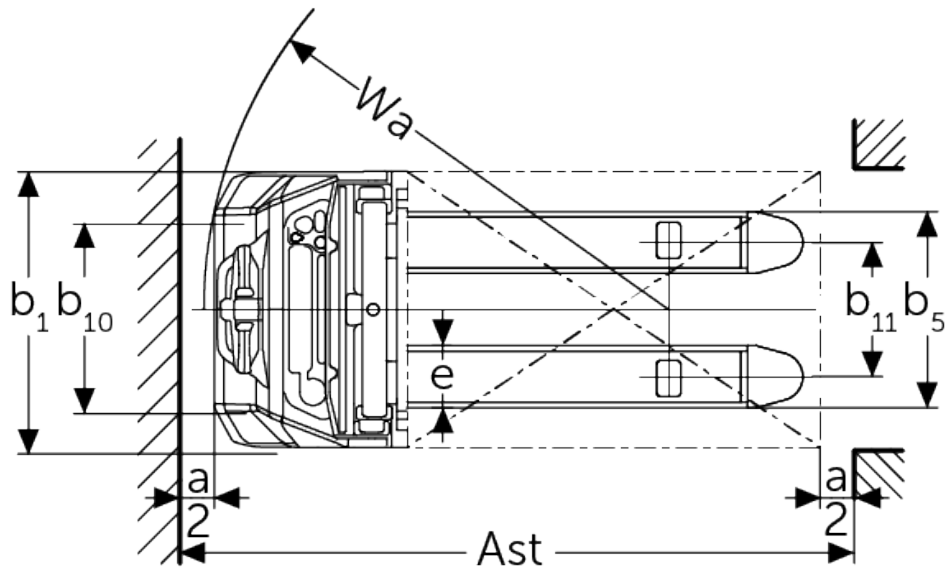

Elektro-Deichselstapler **AMC 12**

Hubhöhe: 3600 mm / Tragfähigkeit: 1200 kg

AMC 12

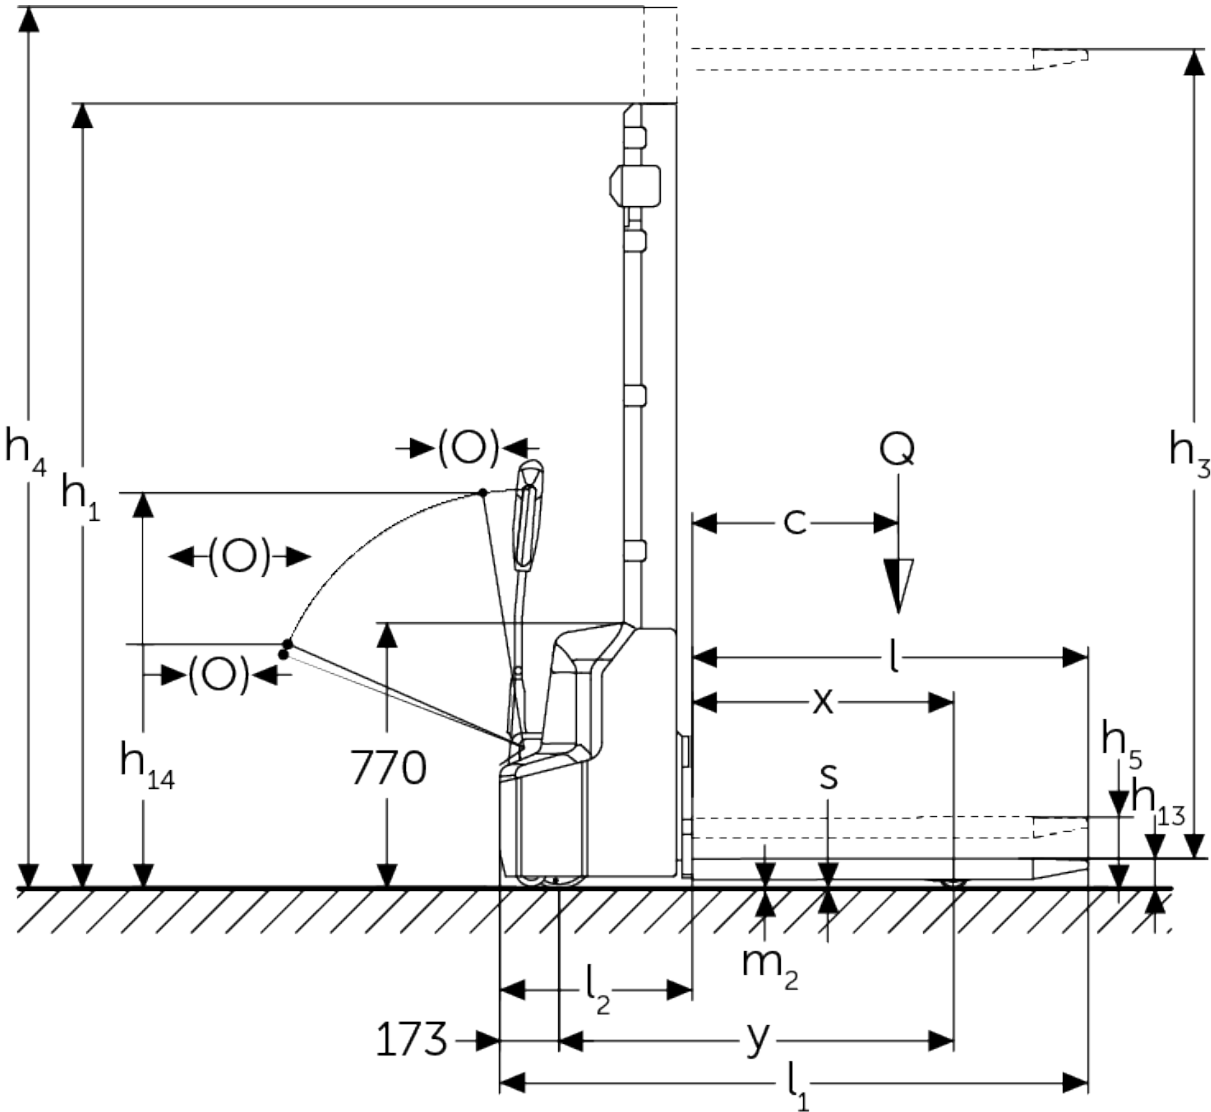

VDI-Tabelle

Stand: 06/2023

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich			
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AMC 12 (250ZT)	AMC 12 (280ZT)	AMC 12 (310ZT)	AMC 12 (350ZT)
	1.3	Antrieb		Elektro			
	1.4	Bedienung		Geh			
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1200			
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600			
	1.8	Lastabstand	x mm	760			
	1.9	Radstand	y mm	1147			
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	555	565	575	595
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	560 / 1225			
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	440 / 145			
Räder/Fahrwerk	3.4	Zusatzräder		100x50			
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	550			
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h ₁)	h ₁ mm	1780	1930	2080	2280
	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	2514	2814	3114	3514
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h ₄)	h ₄ mm	3037	3337	3637	4037
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	mm	710 / 1150			
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	86			
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1710			
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	560			
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	800			
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	60 x 180 x 1150			
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	570			
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	24			
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	2197			
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2145			
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1350			
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	4,2 / 4,5			
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,11 / 0,16			
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,13 / 0,11			
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	5 / 10			
	5.10	Betriebsbremse		elektromagnetisch			
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	0,65			
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	2,2			
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein			
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 60			
	6.5	Batteriegewicht	kg	19			
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Impuls/DC			
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr	dB (A)	70			

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**