

# AXOLIFT: Offering smart and safe alternatives to ladders

## Elift 3.0

Bis zu 4,95 Meter in absoluter Sicherheit


[www.axolift.com](http://www.axolift.com)

### ELIFT 3.0: SELBSTFAHRENDE MASTBÜHNE

- Vollelektrisch
- Zero Emission und umweltfreundlich
- Hydraulikölsammler im Falle von Leckagen
- Niedrige Kosten Wartung
- Einfacher Zugang zur Wartung

ELIFT 3.0 Plattform ist eine vollelektrische, vielseitige, robuste und einfach zu bedienende vertikale Mastplattform, ideal für viele Anwendungen - vom Bau bis zur Industrie.

- Integriertes Ladegerät 90V-240V 25A
- Hydraulisch angetriebener Abstieg
- Einfache Bedienung beim Ein- und Aussteigen
- Gabelstaplertaschen
- Gummischutz um die Maschine.

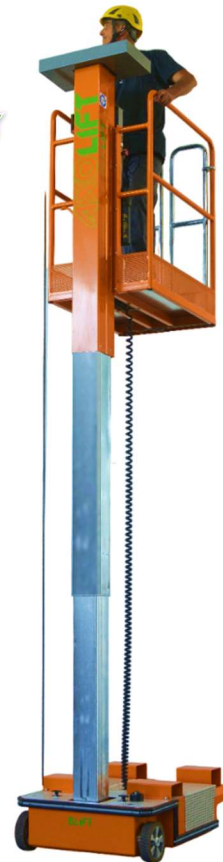

### SICHERHEIT:

Plattform-Doppelpendeltüren.  
Fußbremse an den Hinterrädern.  
Neigungswinkelschalter.  
Notabsenkung an der Fahrgestellsteuerung.  
Rädern Automatische Bremsen.  
Zuordnungspunkt.

### ELIFT 3.0 Technische Daten

#### Abmessungen:

Max. Arbeitshöhe:	4,95 m
Max. Plattformhöhe:	2,95 m
Gesamtbreite:	765 mm
Gesamtlänge:	1215 mm
Transporthöhe:	1765 mm
Plattformabmessungen:	890X 645 mm
Bodenfreiheit:	35 mm

#### Performance:

Plattformkapazität:	180kg / 1 pers.
Kapazität der Werkzeugablage:	20 kg
Heben/Senken:	17 Sec.
Zulässige Neigung:	0° - Internen Gebrauch
Max. Windgeschwindigkeit:	0km/h- Internen Gebrauch
Farbe mit hoher Beständigkeit:	Orange RAL 2000
Kennzeichnung und Konformität:	CE- Konformität mit der Norm EN 280

#### Antrieb:

Stromquelle:	24 Volt DC Batterie
Ladegerät:	24V- 11A

#### Gewicht:

Eigengewicht:	380 kg
---------------	--------



### AXOLIFT BY GROMET

Via San Francesco, 10, 36020, Pove del Grappa, VI,  
Italy.

+39 0424 58 0783

➤ [info@axolift.com](mailto:info@axolift.com)  
➤ [www.axolift.com](http://www.axolift.com)