

# AUFZÜGE

## MÖBELAUFZÜGE



## MÖBELAUFZÜGE

EASY  
EASY BIG  
CITY STAR  
CITY FLOH  
CITY TRUCK

## DER „KLEINE“ MÖBELAUFZUG MIT ALLEN FUNKTIONEN WIE BEI EINEM „GROSSEN“

- Förderhöhen bis 24 Meter
- Nutzlast 250 kg
- Antrieb über 230V E-Motor oder HONDA Benzinmotor
- Fahrgestell (KTL-gründiert und pulverbeschichtet)
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Hydraulisches Aufrichten und Ausfahren des Schienenpakets
- Räder am Kopfstück verstellbar
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung

### PRODUKTHIGHLIGHTS:

**KOMPAKT:** Schmale Durchfahrbreite und geringes Eigengewicht

**FLEXIBEL:** Minimale Aufstellfläche durch klappbare Deichsel

**STABIL:** Durch X-Abstützung hohe Standsicherheit sowie hohe seitliche Reichweite

**PRAKTISCH:** 360° Arbeitsbereich

**KRÄFTIG:** Doppelte Hubzylinder zum sicheren Aufrichten des Schienenpakets

**WARTUNGSFREI:** Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

**SICHER:** Doppelte Ausfahrseile gewähren ein gerades Ausfahren der Schienen

**HILFREICH:** Stabile Unterverlängerung für niedrigen Beladepunkt



KOMPAKT

FLEXIBEL

WARTUNGSFREI

HILFREICH

STABIL




## EASY

### TECHNISCHE DATEN:

	18 WH-M	21 WH-M	24 WH-M
Anzahl Profile	1 - 5	0 - 5	0 - 6
Profillänge	4.200 mm	4.200 mm	4.200 mm
Ausfahrlänge	4,4 – 18 m	4,4 – 21 m	4,4 - 24,4 m
Gesamtgewicht (Grundausstattung)	750 kg	750 kg (Laufachse) 1.000 kg (Bremsachse)	1.200 kg
Transportlänge	5.300 mm	5.300 mm	5.970 mm
Transportbreite	1.360 mm	1.360 mm	1.400 mm

Möbelpritsche	Baureihe Easy
geschlossen (BxT)	1.087 mm x 772 mm
geöffnet (BxT)	2.053 mm x 1.588 mm

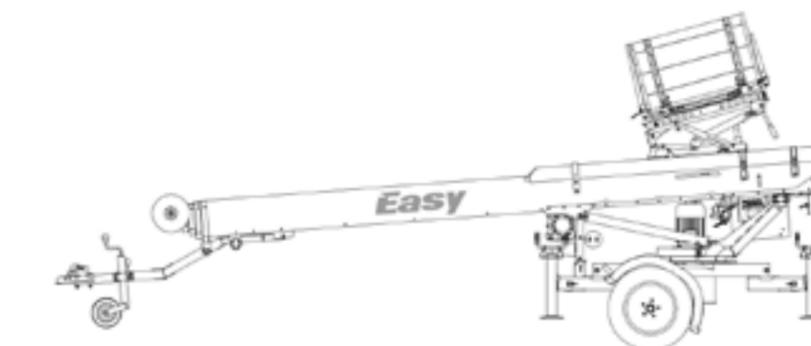

## KOMPAKT, STARK UND UNIVERSSELL

- Förderhöhen bis 31 Meter
- Nutzlast 300 kg / 400 kg
- HONDA-Viertakt-Benzinmotor, luftgekühlt
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Räder am Kopfstück verstellbar
- Automatische Schlittennullstellung
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung
- Möbelpritsche mit Schnellverriegelung, endlos drehbar und einziehbar

### PRODUKTHIGHLIGHTS:

**FLEXIBEL:** Geringe Aufstellfläche durch einschiebbare Deichsel

**STABIL:** Durch doppelt teleskopierbare X-Abstützung hohe seitliche Reichweite

**PRAKTISCH:** 360° Arbeitsbereich

**KRÄFTIG:** Doppelte Hubzylinder zum sicheren Aufrichten des Schienenpakets

**WARTUNGSFREI:**

Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

**SICHER:** Doppelte Ausfahrseile gewähren ein gerades Ausfahren der Schienen

**LEISE:** HONDA Benzinmotor serienmäßig schallgedämmt

**HILFREICH:** Stabile Unterverlängerung für niedrigen Beladepunkt

**BEDIENERFREUNDLICH:** Möbelpritsche serienmäßig dreh- und einziehbar



**KRÄFTIG**



**WARTUNGSFREI**



**BEDIENERFREUNDLICH**



**LEISE**



**STABIL**




## EASY BIG

### TECHNISCHE DATEN:

	21 WH-M	25 WH-M	28 WH-M	31 WH-M
Anzahl Profile	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 7
Profillänge	4.750 mm	4.750 mm	4.750 mm	5.000 mm
Ausfahrlänge	5 – 21 m	5 – 25 m	5 – 28 m	5,25 – 31 m
Gesamtgewicht (Grundausrüstung)	1.600 kg	1.630 kg	1.760 kg	1.790 kg
Transportlänge	6.600 mm	6.600 mm	6.600 mm	6.850 mm
Transportbreite	1.800 mm	1.800 mm	1.850 mm	1.850 mm

Möbelpritsche	Baureihe Easy Big
geschlossen (BxT)	1.440 mm x 790 mm
geöffnet (BxT)	2.510 mm x 1.610 mm

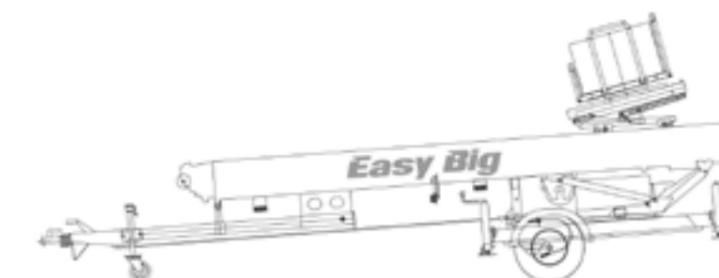

## DER STÄRKSTE SEINER KLASSE!

- Förderhöhen bis 37 Meter
- Nutzlast 400 kg
- Einsatzradius: 200°
- HONDA-Viertakt-Benzinmotor, luftgekühlt
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Räder am Kopfstück verstellbar
- Automatische Schlittennullstellung
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung
- Möbelpritsche mit Schnellverriegelung, endlos drehbar und einziehbar

### PRODUKTHIGHLIGHTS:

**BEWÄHRT:** Chassis in bewährter C-Profiltechnik aus Feinkornstahl

**WARTUNGSFREI:** Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

**MULTIFUNKTIONAL:** Auch für den flachen Einsatz im ersten Stock geeignet


**SICHER:** Doppelte Ausfahrseile gewähren ein gerades Ausfahren der Schienen

**LEISE:** HONDA Benzinmotor serienmäßig schallgedämmt

**HILFREICH:** Stabile Unterverlängerung für niedrigen Beladepunkt

**STARK:** 400 kg Nutzlast durch stabiles Schienenpaket

**GROSS:** Extra große und stabile Möbelpritsche, endlos dreh- und einziehbar



BEWÄHRT



GROSS




WARTUNGSFREI



STARK



LEISE

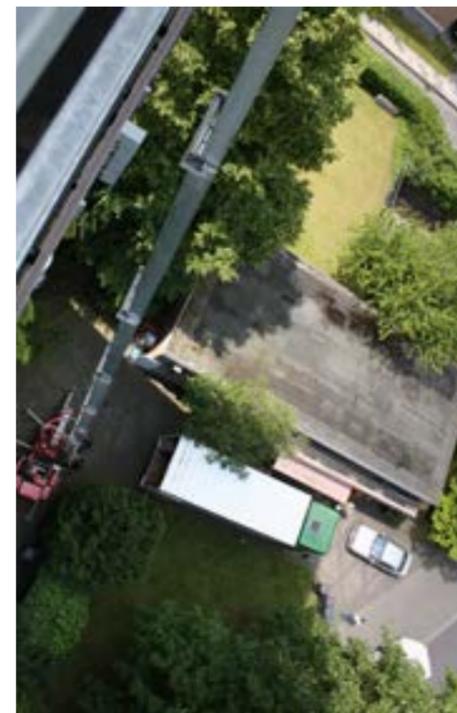


## CITY STAR

### TECHNISCHE DATEN:

	21 WH-M	25 WH-M	33 WH-M	37 WH-M
Anzahl Profile	2 – 7	2 – 8	2 – 8	2 – 8
Profillänge	4.750 mm	4.750 mm	6.000 mm	6.500 mm
Ausfahrlänge	5 – 21 m	5 – 25 m	6,5 – 33 m	6,5 – 37 m
Gesamtgewicht (Grundausrüstung)	1.800 kg	2.240 kg	2.500 kg	2.800 kg
Transportlänge	7.000 mm	7.500 mm	8.000 mm	8.700 mm
Transportbreite	1.800 mm	1.800 mm	1.850 mm	1.850 mm

Möbelpritsche	Baureihe City Star
geschlossen (BxT)	1.540 mm x 815 mm
geöffnet (BxT)	3.006 mm x 1.881 mm

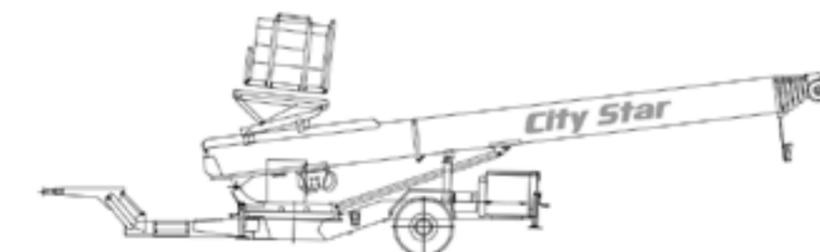

## KOMPAKTE LKW-AUFBAUTEN!

- Förderhöhen bis 33 Meter
- Nutzlast 300kg / 400 kg
- Einsatzradius: 200°
- PTO Nebenantrieb oder HONDA-Viertakt-Benzinmotor, luftgekühlt
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Räder am Kopfstück verstellbar
- Automatische Schlittennullstellung
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung
- Möbelpritsche mit Schnellverriegelung, endlos drehbar und einziehbar

### PRODUKTHIGHLIGHTS:

**ROBUST:** Aluminium-Riffelblechabdeckung über dem Zwischenrahmen

**WARTUNGSFREI:** Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

**SICHER:** Doppelte Ausfahrseile gewähren ein gerades Ausfahren der Schienen

**HILFREICH:** Stabile Unterverlängerung für niedrigen Beladepunkt

**KOMFORTABEL:** Vollhydraulische Steuerung aller Funktionen über Feinsteuer-Handventile

**KRÄFTIG:** Doppelte Hubzylinder zum sicheren Aufrichten des Schienenpakets

**BEDIENERFREUNDLICH:** Möbelpritsche serienmäßig dreh- und einziehbar



**DREHKRANZ-ARRETIERUNG**



**BEDIENERFREUNDLICH**



**KRÄFTIG**



**HYDRAULISCHE STÜTZEN**



**KOMFORTABEL**




## CITY FLOH

### TECHNISCHE DATEN:

	27 WH-M	31 WH-M	33 WH-M
Anzahl Profile	1 – 6	1 – 7	1 – 8
Profillänge	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
Ausfahrlänge	5,25 – 27 m	5,25 – 31 m	5,25 – 33 m
Gesamtgewicht ab (Grundausrüstung)	ca. 3.200 kg	ca. 3.330 kg	ca. 3.510 kg

Möbelpritsche	Baureihe City Floh
geschlossen (BxT)	1.440 mm x 790 mm
geöffnet (BxT)	2.510 mm x 1.610 mm

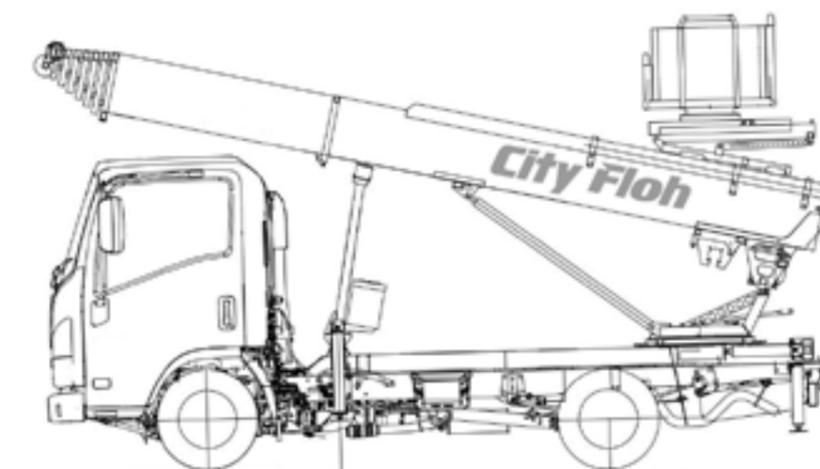

## HÖHER, GRÖßER, WEITER!

- Förderhöhen bis 44 Meter
- Nutzlast 300kg / 400 kg
- Einsatzradius: 200°
- PTO Nebenantrieb oder HONDA-Viertakt-Benzinmotor, luftgekühlt
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Räder am Kopfstück verstellbar
- Automatische Schlittennullstellung
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung
- Möbelpritsche mit Schnellverriegelung, endlos drehbar und einziehbar

### PRODUKTHIGHLIGHTS:

**ROBUST:** Aluminium-Riffelblechabdeckung über dem Zwischenrahmen

**WARTUNGSFREI:** Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

**SICHER:** Doppelte Ausfahrseile gewähren ein gerades Ausfahren der Schienen

**HILFREICH:** Stabile Unterverlängerung für niedrigen Beladepunkt

**KOMFORTABEL:** Vollhydraulische Steuerung aller Funktionen über Feinsteuer-Handventile

**KRÄFTIG:** Doppelte Hubzylinder zum sicheren Aufrichten des Schienenpakets

**BEDIENERFREUNDLICH:** Möbelpritsche serienmäßig dreh- und einziehbar

**GROSS:** Extra große und stabile Möbelpritsche, endlos dreh- und einziehbar



KOMFORTABEL



KRÄFTIG



BEDIENERFREUNDLICH



GROSS



WARTUNGSFREI




## CITY TRUCK

### TECHNISCHE DATEN:

	37 WH-M	40 WH-M	44 WH-M
Anzahl Profile	2 – 8	2 – 9	2 – 9
Profillänge	6.500 mm	6.000 mm	7.000 mm
Ausfahrlänge	6,5 – 37 m	6,3 – 40 m	7,4 – 44 m
Gesamtgewicht ab (Grundausrüstung)	ca. 6.000 kg	ca. 6.500 kg	ca. 6.930 kg

Möbelpritsche	Baureihe City Truck
geschlossen (BxT)	1.540 mm x 815 mm
geöffnet (BxT)	3.006 mm x 1.881 mm

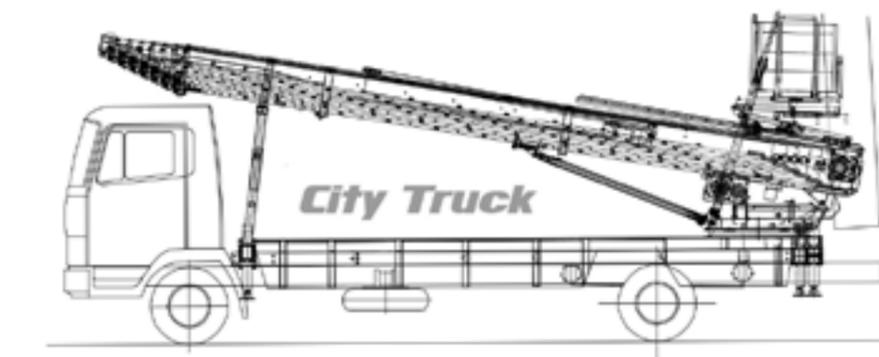



# ERGÄNZEN UND ERWEITERN

## ZUBEHÖR



Bowdenzugfernbedienung



Elektr. Fernbedienung mit Sanftanlauf (Proportionalsteuerung)



Werkzeugkiste (Brossbox)



Ersatzrad mit Halter



230 V E-Antrieb mit Tandempumpe



Unterlegplatten



Radantrieb



LKW Zugöse



Räder am Kopfstück (ausgeschäumt oder abriebfest)



Arbeitsscheinwerfer mit Punkt- und Streulicht



Verlängerung der Seitenboardwände



Diagnosedisplay



# FAMILIENUNTERNEHMEN MIT TRADITION

## SINCE 1968

### DAS UNTERNEHMEN

In der 50-jährigen Firmengeschichte hat sich die Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH, mit Sitz im emsländischen Emsbüren, einen hervorragenden Namen im internationalen Maschinenbau erarbeitet. Seit der Gründung im Jahr 1968 durch Hermann Paus wurde das Produktprogramm stetig erweitert. Zu Beginn stand die Fertigung von Baumaschinen (Radlader und Dumper) im Vordergrund. In den darauffolgenden Jahren kamen als weitere Standbeine die Entwicklung und Produktion von Berg- und Tunnelbaufahrzeugen sowie Schrägaufzügen, Hubarbeitsbühnen und Krane hinzu. Vom Emsland aus gehen die Maschinen in alle Welt, der Vertrieb wird dabei über ein weltweites Händlernetz gewährleistet.

### „...THE PEOPLE WHO CARE“

Der Leitspruch „...the people who care“ untermauert den hohen Anspruch des Familienunternehmens: Als erstklassiger Hersteller mit etwa 250 Mitarbeitern, hat Paus stets ein offenes Ohr für seine Kunden und kann flexibel auf individuelle Wünsche reagieren. Qualität „Made in Germany“ wird dabei durch gelebtes Qualitätsmanagement und stetige Fort- und Weiterentwicklung geprägt. So garantiert die ISO 9001-Zertifizierung einen kontinuierlichen Optimierungsprozess in allen Geschäftssegmenten.




# BERGBAU | LIFTTECHNIK | BAUMASCHINEN | INDUSTRIE



# MÖBELAUFZÜGE WELTWEIT IM EINSATZ

WELTWEIT

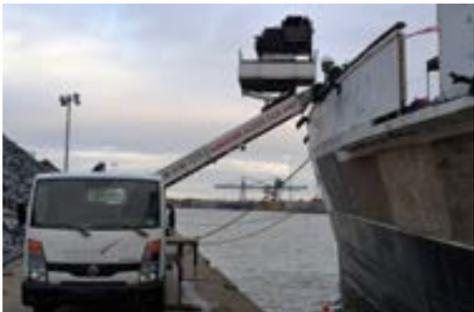





**SINCE 1968**

## **IHRE LIFTECHNIK- PRODUKTPALETTE ANHÄNGERKRANE**



Aluminium-Anhängerkrane mit einer Ausfahränge von bis zu 31 m und einer Nutzlast von max. 1.600 kg.

## **HUBARBEITSBÜHNEN**



Hubarbeitsbühnen-Anhänger aus Aluminium mit einer Arbeitshöhe von bis zu 21 m und einer Nutzlast von max. 200 kg.

# WWW.PAUS.DE



### **HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH**

Siemensstraße 1-9 | D-48488 Emsbüren

Tel.: +49 5903 7070

Fax: +49 5903 707333

info@paus.de | www.paus.de

Find us on PausLiftech

### **WE CARE**

Als Spezialist für komplette und spezielle Lösungen bietet Paus eine umfangreiche Auswahl an Maschinen für den Berg- und Tunnelbau, Liftechnik, Baumaschinen und auch Industriefahrzeugen seit 1968 an.

Paus steht für „Quality Made in Germany“.

Unser Qualitätsmanagement ist nach ISO 9001 zertifiziert.



DIN EN ISO 9001  
REG.-NR. DE 03100007



### **IHR FACHHÄNDLER**



Alle Informationen unterliegen der techn. Weiterentwicklung. Die Maschinen entsprechen den aktuellen Europäischen Sicherheitsrichtlinien. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.