




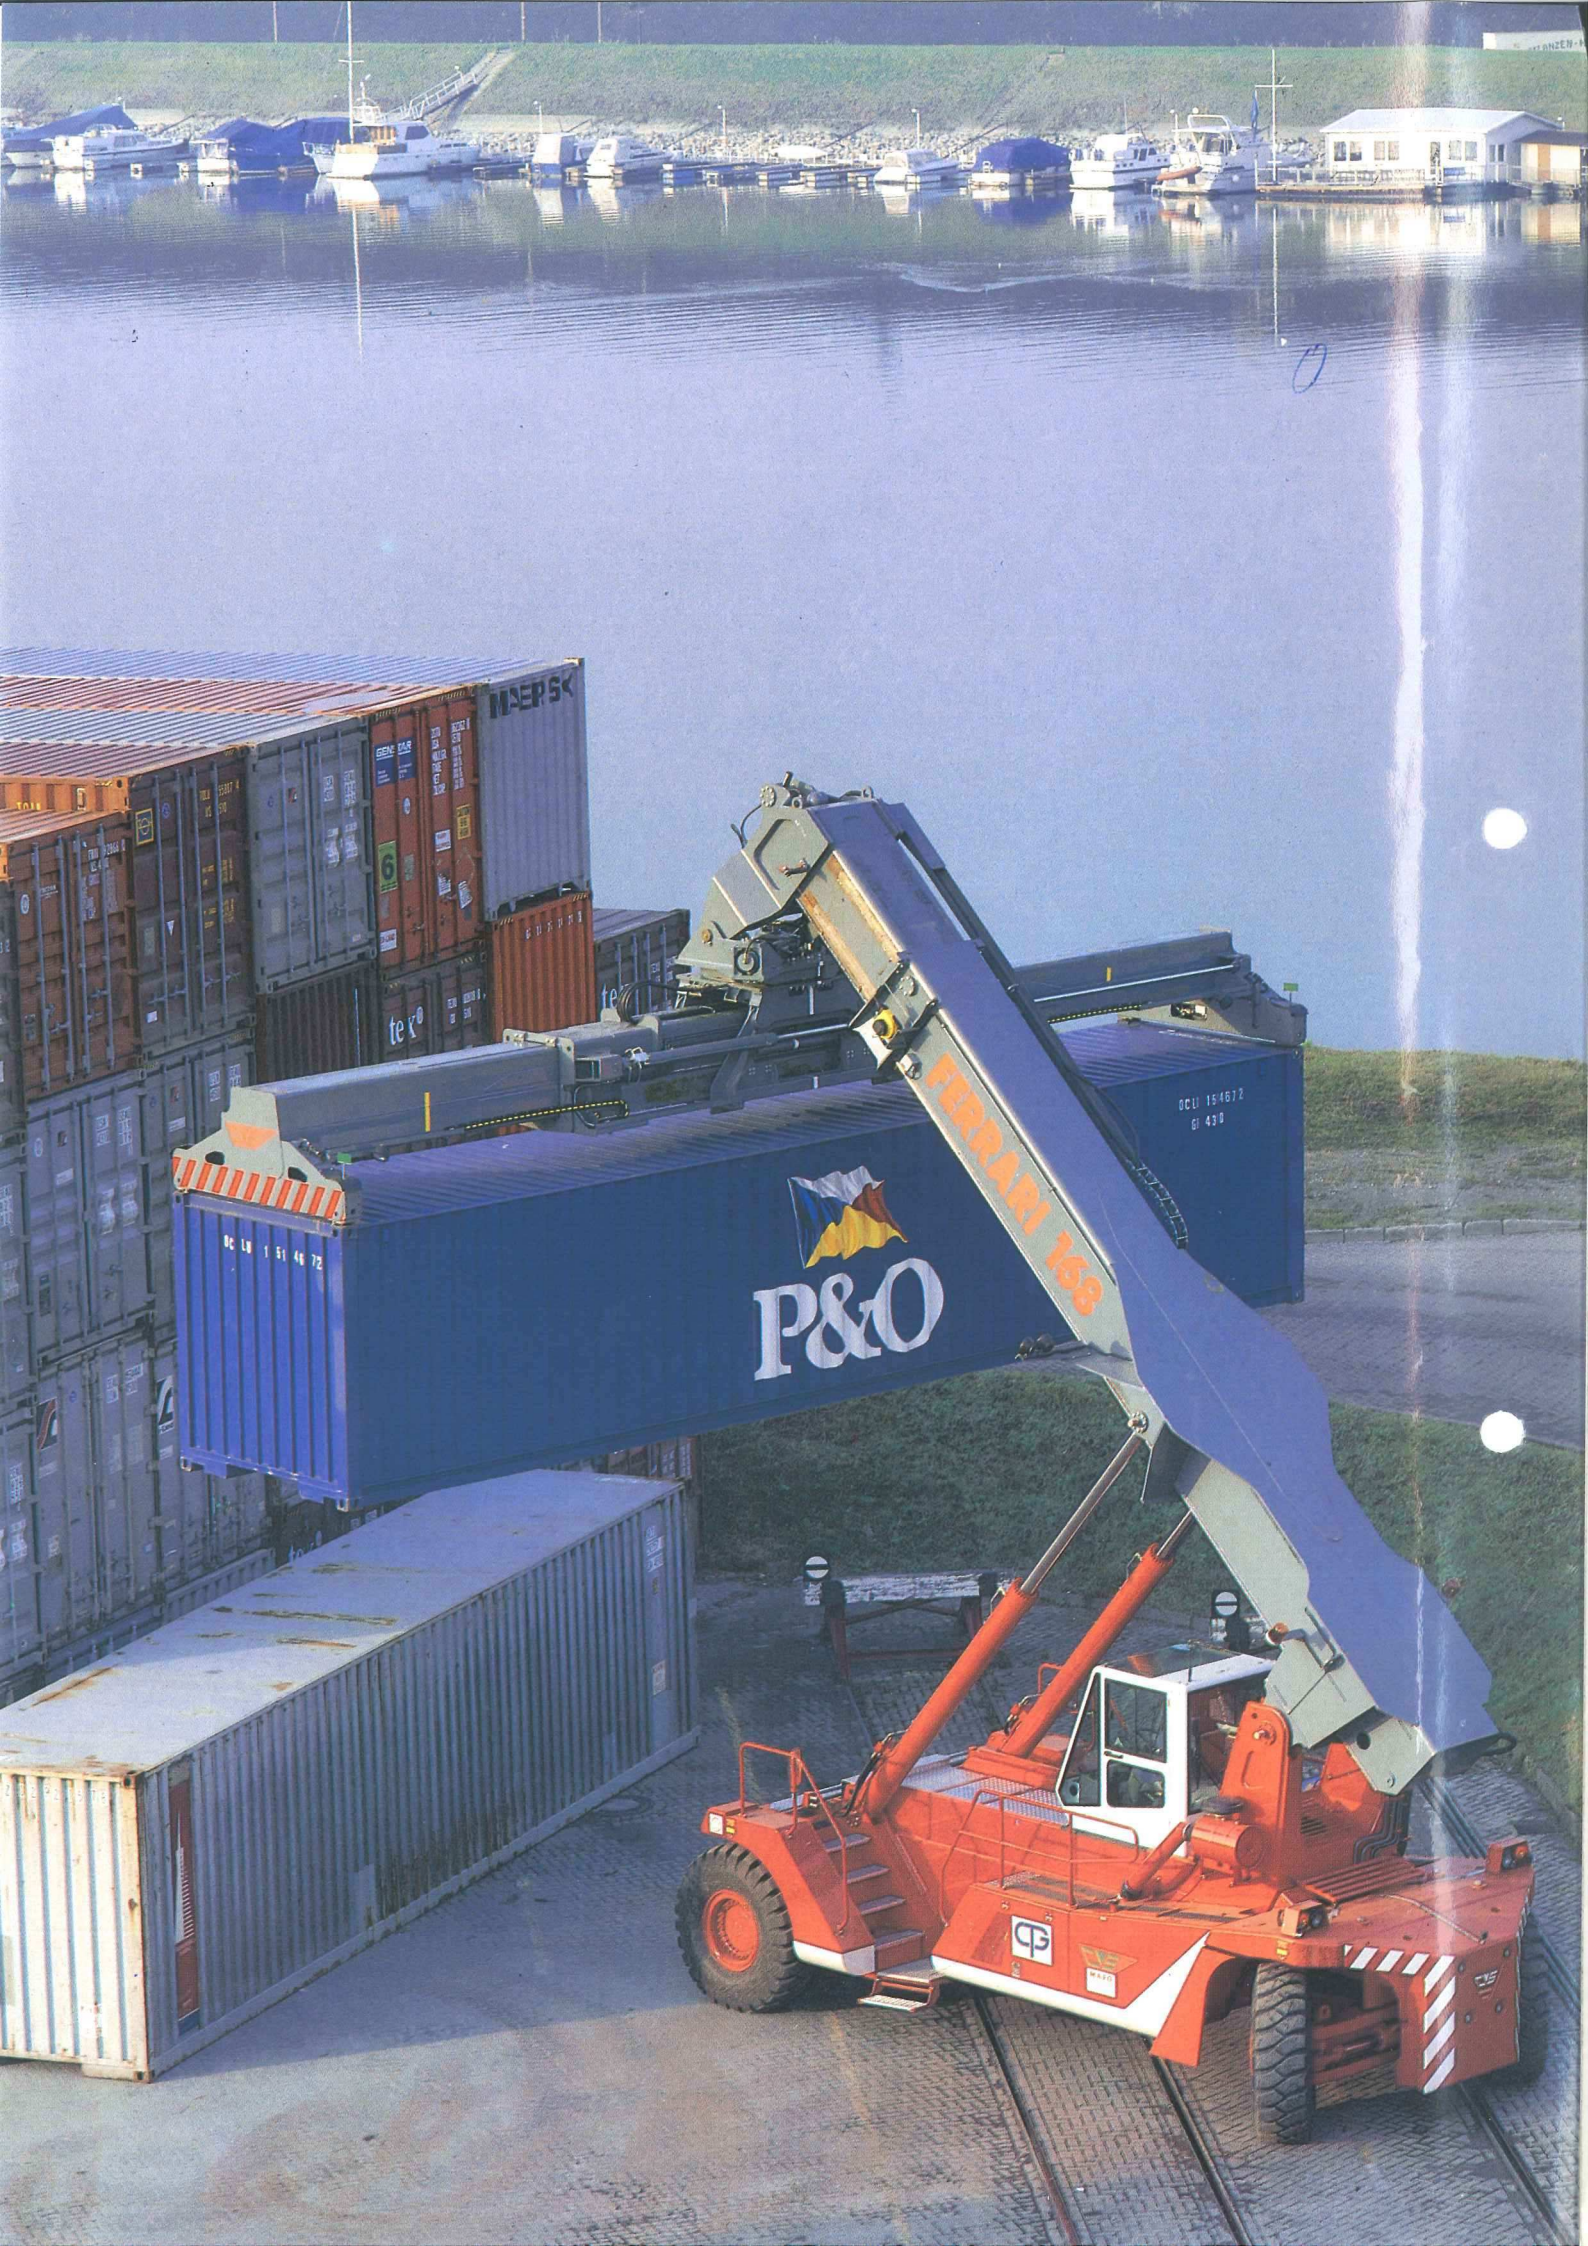

C.V.S. S.p.A Costruzione Veicoli Speciali
Spezialfahrzeuge

Via Emilia , 20/22-29010 Roveleto di Cadeo-(PC)-ITALY-Tel:+39-523-509026-Telex 530530CVSI
Telefax:+39-523-500439

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MODELL: REACH-STACKER

TYP: FERRARI 168

TRAGLAST: 35000 kg

Cod.16800ST3/10.94



KENNDATEN UND EIGENSCHAFTEN DER STANDARD AUSFÜHRUNG

Motor :

Typ	=	VOLVO
Modell	=	TWD 730 ME
Max.Leistung	=	175 kW (238 CV) bei 2100/min
Max.Drehmoment	=	930 Nm a 1300/min
Zylinderanzahl	=	6
Hubraum	=	6.730 l

Antrieb :

Clark power-shift, Serie 32000 mit Drehmomentwandler
4 Vorwärtsgänge und 4 Rückwärtsgänge

Rahmen :

Kastenstruktur mit hoher Torsionssteifigkeit

Arm :

Äußerst widerstandsfähige Struktur aus
hochresistentem Stahl. Bestehend aus einem Basis- und
einem Teleskopteil.

Winkel: max = 60° ; min = 0°.



Elektroanlage :

Zwei 12 V - Batterien, 155Ah, seriengeschaltet,
zwei 60A-Generatoren.

Fassungsvermögen der Behälter :

Kraftstoff	~ 700 l
Kühlung (Wasser)	~ 70 l
Hydrauliköl	~ 940 l
Vorderachse	~ 78 l
Gangschaltung	~ 40 l
Motoröl (mit Filtern)	~ 29 l

Leistungen :

Fahrgeschwindigkeit	leer	=	26 km/h
	beladen	=	22 km/h

Hubgeschwindigkeit	leer	=	0.2 m/s
	beladen	=	0.2 m/s

Absenkgeschwindigkeit	leer	=	0.3 m/s
	beladen	=	0.3 m/s

Last am Haken	max. Last	=	168 kN
---------------	-----------	---	--------

Überwindbare Steigung bei 2 Km/h Last = 16 %
max. bei 0 Km/h Last = 19 %



Gewichte :

Bruttogewicht des Hebezeugs		=	55000 kg
Gewicht auf der Vorderachse,	leer	=	32000 kg
	beladen	=	81000 kg
Gewicht auf der Hinterachse,	leer	=	23000 kg
	beladen	=	9000 kg

Abmessungen :

Siehe anliegende Zeichnung.

