MAX WP 380 BAR
MAX WP 380 BAR

VOLVO

CONTCHAMP

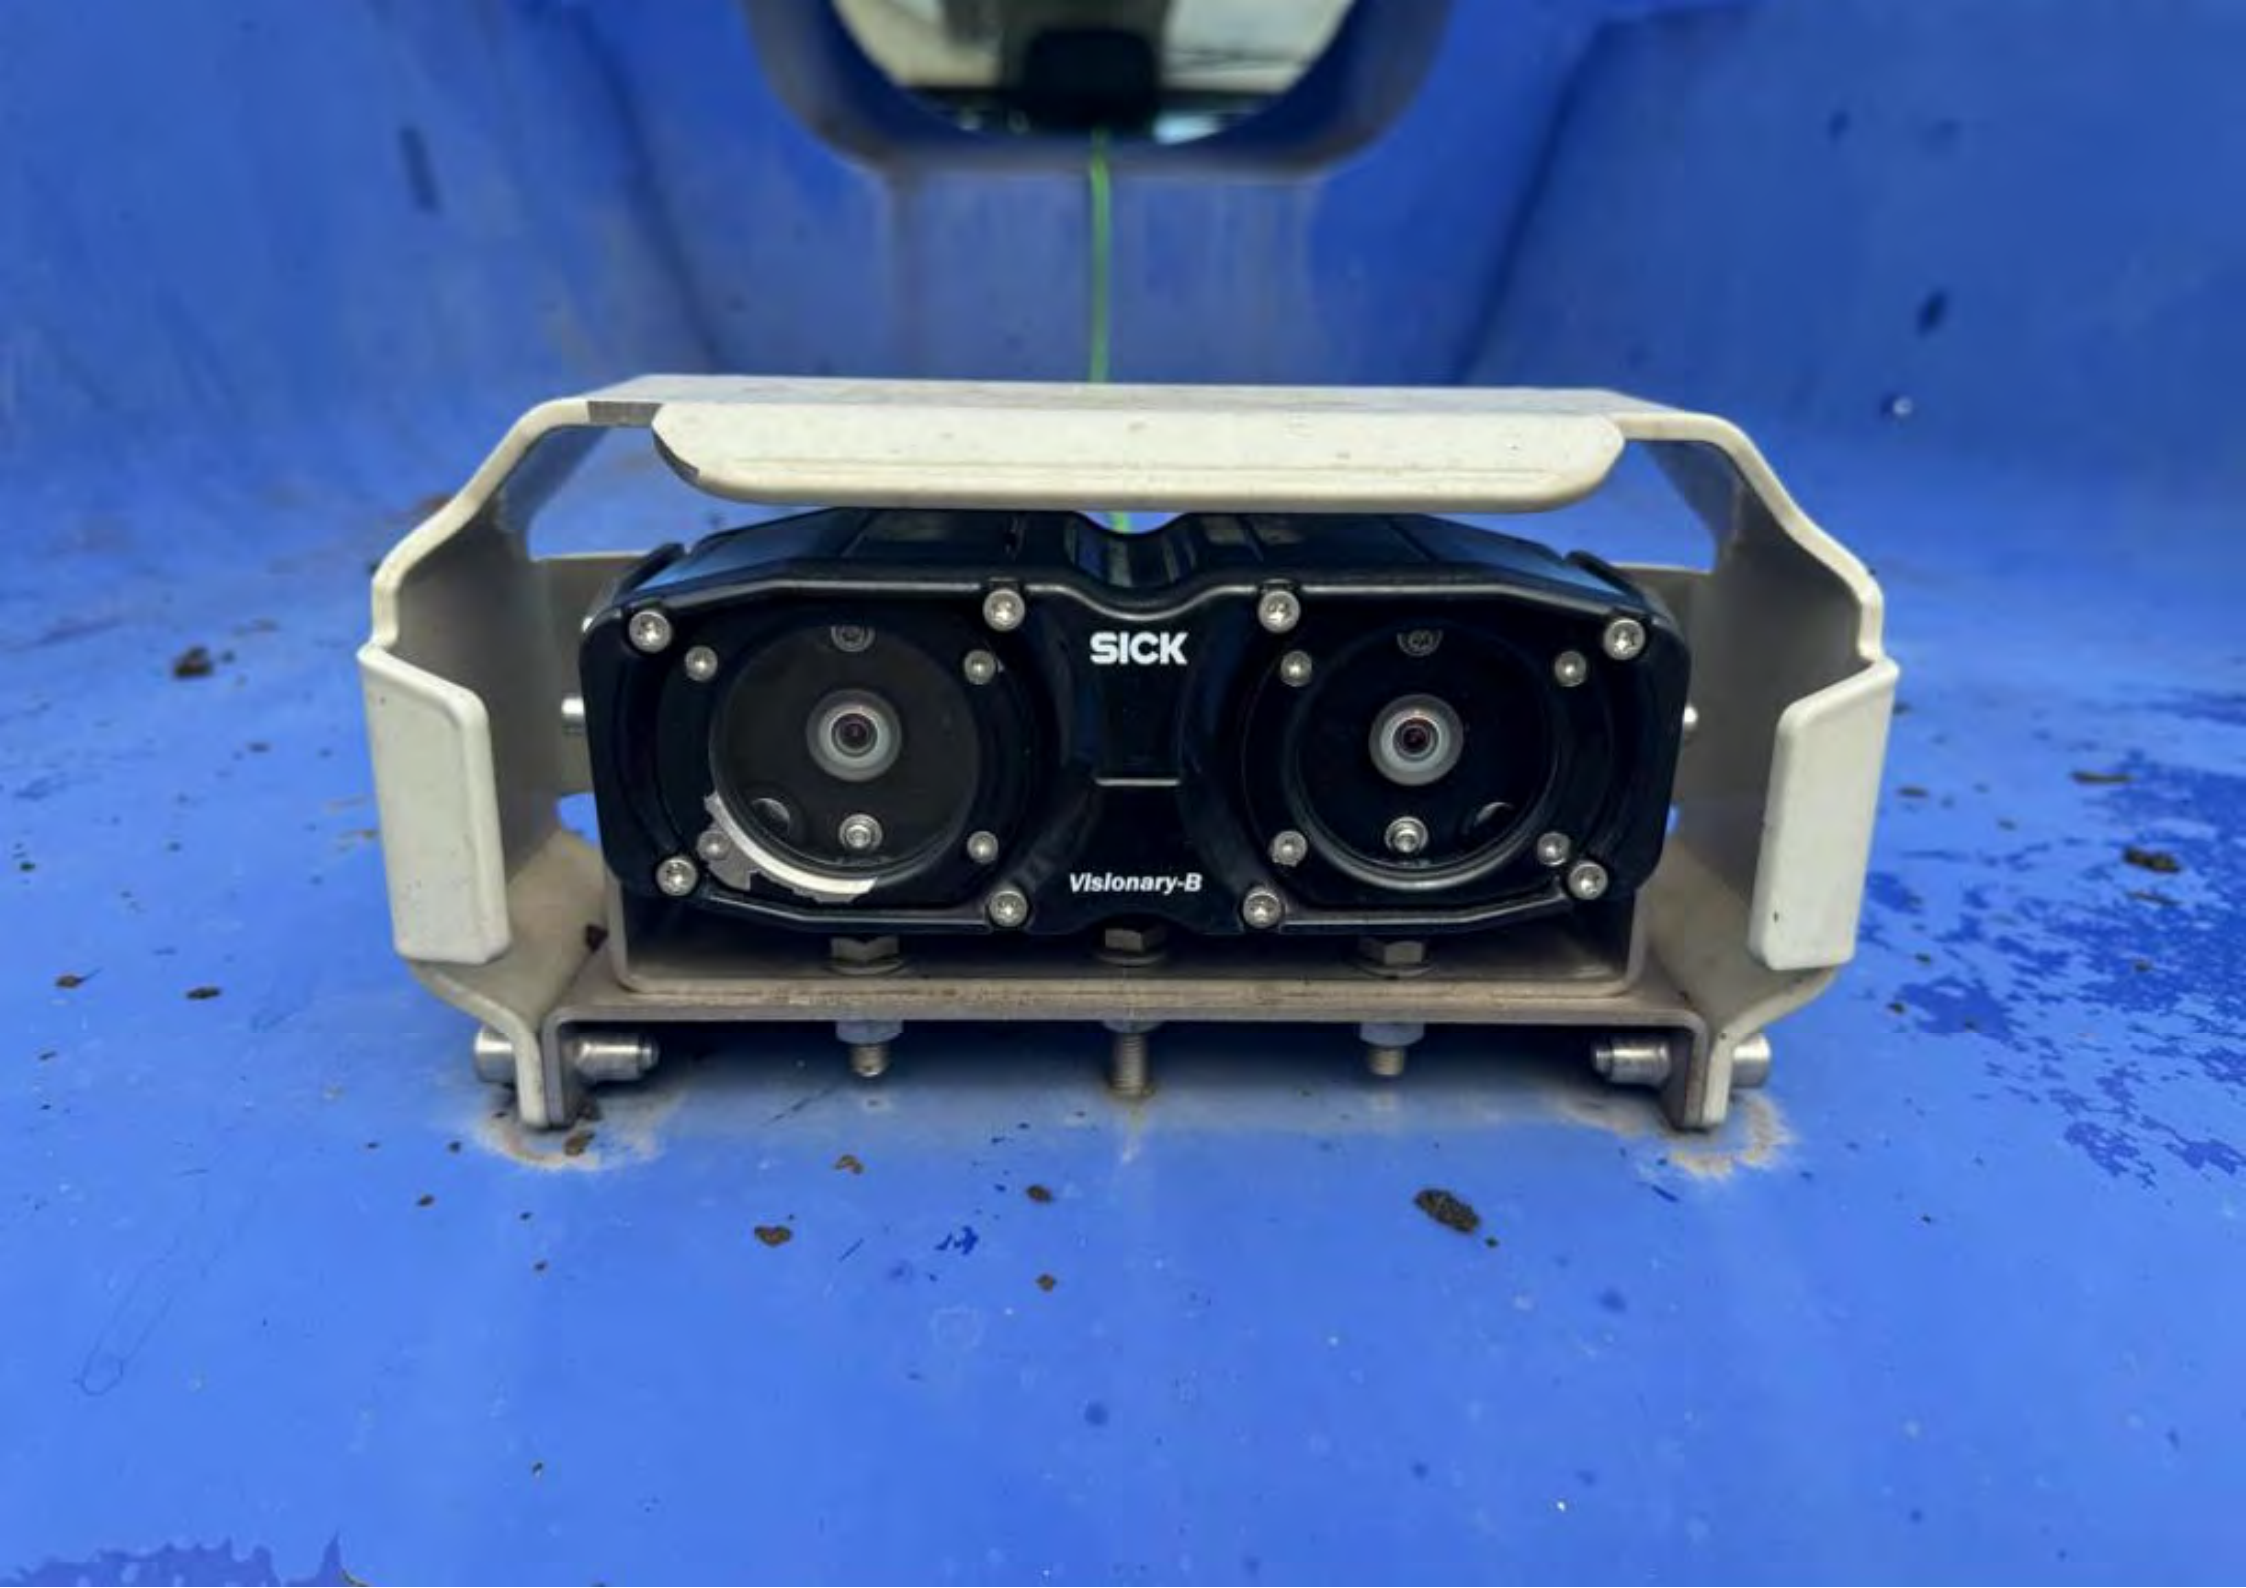
SICK
Visionary-B

BRIDGESTONE

BEKA-MA

TASTER

kalmar
1
2
3
4
5
kalmar

POWER
CH-
MENU
SEL

HOURS
VDO

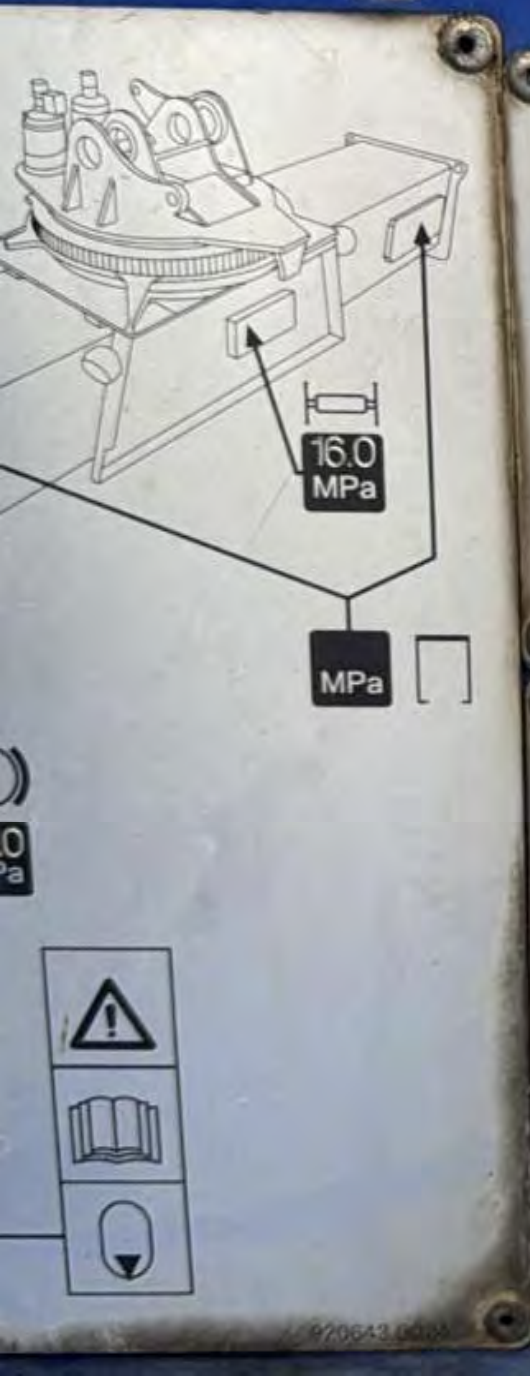

Kalmar

Kalmar Industries AB
SE-341 81 Ljungby Sweden

2005

	R134a	
Q	200	kg
	36	bar (e)

A30770.0400

Kalmar

Kalmar Industries AB
SE-341 81 Ljungby Sweden

CE

M	DRF450-60S5K	
S/N	T34113.0427	2006
Q	45000	Kg
W	70600	Kg

H4 mm	L4 mm 19.66	L5 mm 38.16	L6 mm 60.15	
16100	42000			Kg
H mm 14700	42000			Kg
H mm 13200	43000	27000		Kg
H mm 11800	45000	27000		Kg
H mm 10800	45000	27000	18000	Kg

FEM 4.004
Regelmäßige Prüfung nach FEM 4.004 und Herstellervorgaben (ehemals UVV)

min. 1 x jährlich

Linde 2024

Willenbrock Fördertechnik GmbH & Co. KG