



LION
technology


Kleinteile-Kommissionierer

EKM 202

Hubhöhe: 3000 mm / Tragfähigkeit: 215 kg

 JUNGHEINRICH

EKM 202

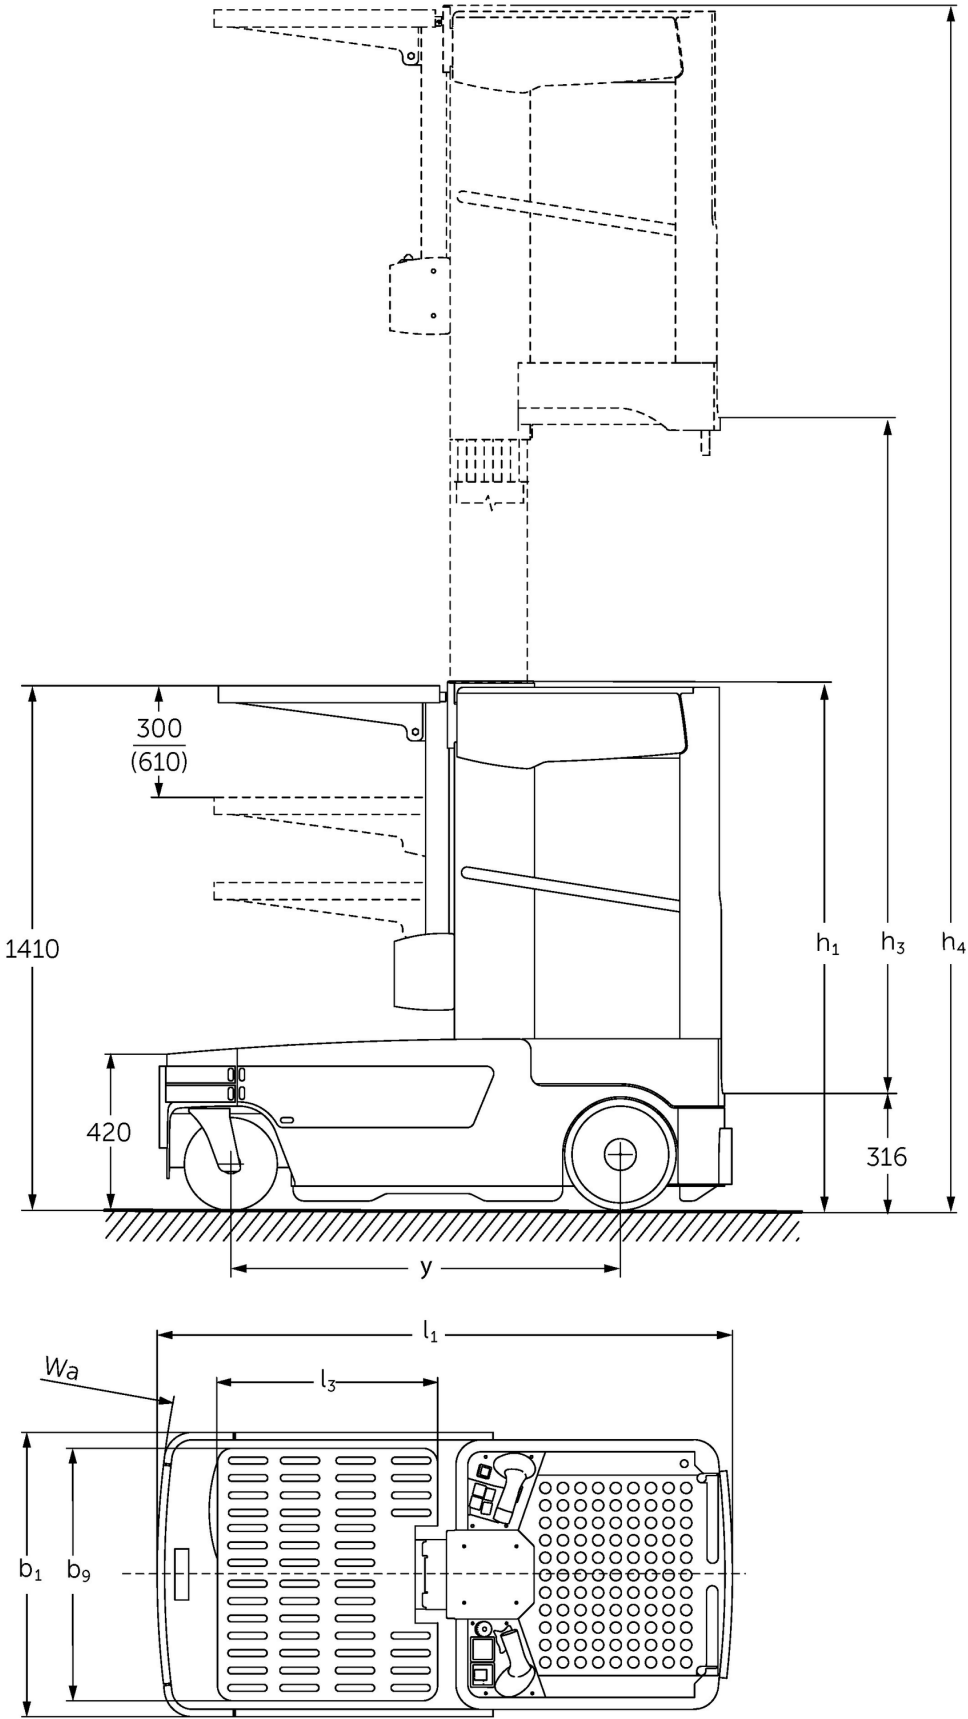

VDI-Tabelle

Stand: 03/2021

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EKM 202
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedienung		Kommissionierer
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	215
	1.9	Radstand	y mm	1045
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	615
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	250 / 365
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		R + R
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 250x50
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 300x65
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2x
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	3000
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h ₇ mm	324
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	3324
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1528
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	750
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	65
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1250
	4.38	Kommissionierhöhe	mm	5324
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	8 / 8
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,25 / 0,25
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,21 / 0,21
E-Motor/ Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 192
	6.5	Batteriegewicht	kg	120
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**